

МОНТАЖНІ КОМПОНЕНТИ ДЛЯ ВІБРАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ

Каталог монтажних компонентів — Антивібраційні опори

Віброізолятори для відсічення вібрації та структурного шуму від фундаменту.

Антивібраційні опори

14 типорозмірів · 2 серії

ПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ

ТОВ «Промпривід»

Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Спортивна, буд. 38, 51931
+380 93 057 0674 · info@kem-p.com.ua · kem-p.com.ua

Ціни — за запитом



Зміст

Антивібраційні опори 2 серії · 14 типорозмірів	4	TD 6 типорозмірів	6
ES-L 8 типорозмірів	5	Контакти	7

Про ESTA

ESTA Oscillation — турецький виробник монтажних компонентів для вібраційного обладнання: елементів коливань, блоків підвіски, антивібраційних опор, моторних баз і натяжних пристроїв. Виробництво розташоване в організованій промисловій зоні Ататюрк, район Чіглі, Ізмір — там само, де виробництво вібромоторів KEM-P.

Компоненти ESTA підбираються в парі з вібромотором: сам вібромотор задає силу, а елемент коливань — напрямок і амплітуду. Без правильно підібраної підвіски або опори розрахункова продуктивність установки не досягається, а вібрація йде в будівельні конструкції.

Постачання в Україні

ТОВ «Промпривід» постачає компоненти ESTA в Україні разом із вібромоторами KEM-P. Підбираємо комплект під конкретну установку: вібромотор, елементи коливань або підвіски, кріплення.

Ми є офіційним дистриб'ютором KEM-P в Україні. Окрема письмова авторизація на бренд ESTA на момент випуску цієї редакції не оформлена, тому постачання ESTA ведеться як постачання компонентів, а не як представництво бренду.

ТОВ «Промпривід»

Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Спортивна, буд. 38, 51931
+380 93 057 0674 · info@kem-p.com.ua
kem-p.com.ua

Як користуватися каталогом

Описи груп, типів і матеріалів наведені українською.

Таблиці характеристик набрані заново з даних виробника: службові заголовки — навантаження, маса, частота, амплітуда — перекладені, а літерні позначення розмірів (A, B, ØC) залишені як в оригіналі, бо читаються за кресленням і однакові в будь-якій мові.

Габаритні креслення взяті зі сторінок оригінального каталогу ESTA без перемальовування. Кожне число в таблицях звірене з друкованим оригіналом посимвольно.

Розшифровку позначень наведено в глосарії нижче. Якщо потрібен підбір за навантаженням — напишіть нам, підберемо й підтвердимо письмово.

Глосарій позначень у таблицях

В оригіналі	Українською
Model / Type	Модель / тип
Gövde Ölçüleri – Overall Dimensions (mm)	Габаритні розміри, мм
Ağırlık – Weight (Kg)	Маса, кг
Yük kapasitesi – Load capacity (N)	Несуча здатність, Н
M = Load capacity in N per mount	Навантаження на одну опору, Н
Malzeme – Material	Матеріал
Aluminium profile body	Корпус — алюмінієвий профіль
Inner square in aluminium / steel structure	Внутрішня вставка — алюмінієвий сплав / сталь
Nodular cast iron	Високоміцний чавун
Sertlik – Hardness (Shore A)	Твердість гуми за Шором А
Montaj – Applications / Installation	Монтаж, схеми встановлення
Motor Boyutu – Motor Type (IEC / NEMA)	Типорозмір двигуна за IEC / NEMA
P (kW) / P (HP)	Потужність двигуна, кВт / к.с.
Offset	Зміщення осі
Serisi – Series	Серія
Dynamic forces longitudinal / lateral	Динамічні навантаження поздовжні / поперечні
Wall mounting	Настінний монтаж
Not – Note	Примітка

Антивібраційні опори

СУМІСНІСТЬ ІЗ СЕРІЯМИ KEM-P
KVM · KVM-P · KVM-PV · KVM-D

Віброізолятори для відсічення вібрації та структурного шуму від фундаменту.

Опори ES-L поглинають активну й пасивну вібрацію та гасять структурний шум. Виробник називає застосування: шафи керування, компресори, холодильні установки, повітрودувки, насоси, вагові платформи й ваги, верстати з ЧПК, змішувачі та вимірювальні системи.

Корпус — алюмінієвий профіль, внутрішня вставка з алюмінієвого сплаву. Усі опори під однією машиною встановлюються в одному напрямку.

Типи в цій групі

ES-L


Опора для гасіння активної та пасивної вібрації й структурного шуму: шафи керування, компресори, холодильні установки, повітрودувки, насоси, ваги, верстати з ЧПК, змішувачі. Максимальне навантаження по осі Y÷Y становить 10 % від навантаження по осях Z÷Z і X÷X; короточасні ударні навантаження до 2,5 g по Z÷Z і X÷X допускаються.

TD



Опора для генераторів, верстатів з ЧПК, насосів, дробарок, млинів і компресорів. Розрахована на нерівномірні динамічні навантаження. Максимальне навантаження по осі X÷X удвічі більше, ніж по Z÷Z, по осі Y÷Y — 20 % від Z÷Z.

Схеми встановлення


- Горизонтально — під поздовжніми динамічними навантаженнями
- Горизонтально — під поперечними динамічними навантаженнями
- Вертикально (настінний монтаж) — без прикладеного навантаження

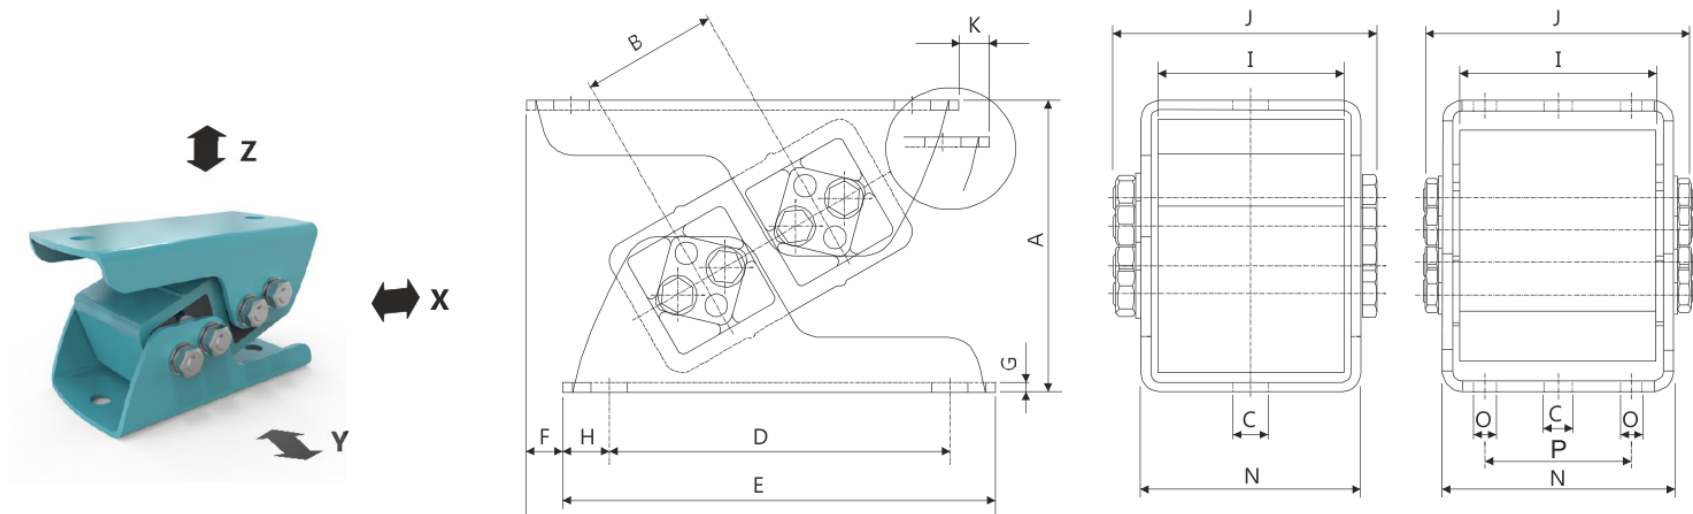

Модель	Несуча здатність M Н	А без навантаження мм	А під макс. навантаженням мм	Маса кг	Габаритні розміри, мм													
					B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	K max	N	O	P
ES-L 16	200 - 500	58	45	0,58	30	7	65	85	4	2	10	40	58,4	89	1,8	49	-	-
ES-L 18	450 - 1200	68	53	1,03	35	9,5	80	105	5	3	12,5	50	74	110	2,1	61	-	-
ES-L 25	750 - 2000	84	65	1,39	44	11,5	110	140	6	3	15	60	85,3	146	2,7	71	-	-
ES-L 35	1500 - 3500	113	87	3,19	60	14	140	175	6	4	17,5	80	116,4	181	3,6	98	-	-
ES-L 45	2000 - 5800	144	111	7,69	76	18	170	220	7	5	25	100	147,5	227	4,6	120	-	-
ES-L 50x120	4000 - 10000	172	139	10,38	80	18	185	235	8	6	25	120	162	243	10,4	142	13,5	90
ES-L 50x160	5000 - 15000	172	139	15,12	80	18	185	235	8	8	25	160	206	243	10,4	186	13,5	90
ES-L 50x200	7500 - 20000	172	139	18,21	80	18	185	235	8	8	25	200	246	243	10,4	226	13,5	90

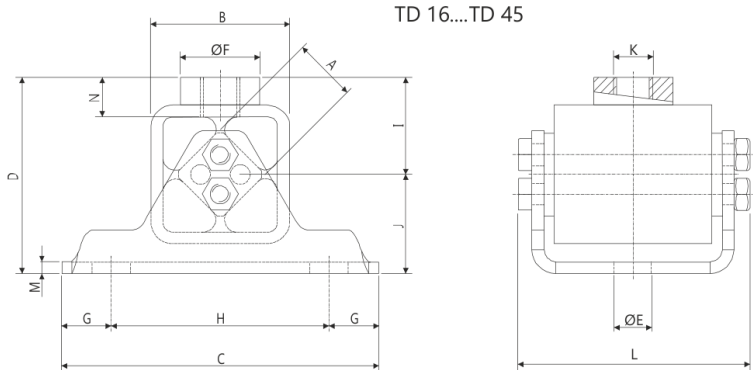

TD 16...TD 45

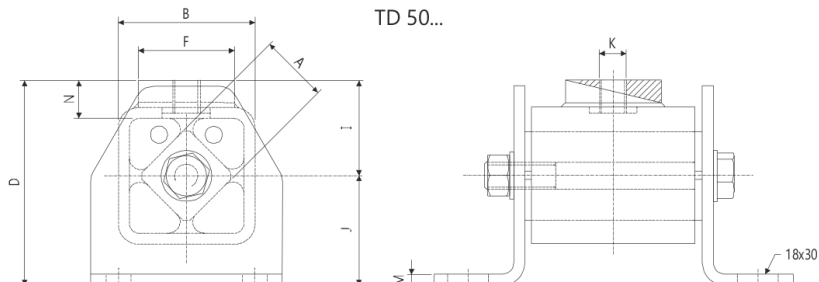

TD 50...

TD - Malzeme / Material	
Model / Type	16-18
Çelik profil gövde Welded steel profile body	X
Çelik çubuk iç parça Inner square in steel structure	X

Модель	Несуча здатність M Н	Маса кг	Габаритні розміри, мм													
			A	B	C	D	ØE	ØF	G	H	I	J	K	L	M	N
TD 16	.. - 850	0,37	16	35	80	49,5	9,5	20	12,5	55	24,5	25	M10	58,5	3	10
TD 18	550 - 1500	0,68	18	42	100	64	9,5	28	12,5	75	31	33	M10	74	4	13
TD 25	1200 - 2800	1,18	25	50	130	79	11,5	35	15	100	37	42	M12	90	4	17
TD 35	2500 - 4800	2,38	35	72	155	105	14	45	17,5	120	51	54	M16	116,5	5	19
TD 45	4200 - 7800	4,52	45	90	190	127	18	60	25	140	63	64	M20	147,5	6	23
TD 50	5800 - 12000	7,92	50	100	140	150	--	70	20	100	70	80	M20	262	8	28

Контакти

Надішліть тип установки та масу рухомої частини — підберемо вібромотор і комплект монтажних компонентів.

Постачальник	ТОВ «Промпривід»
Адреса	Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Спортивна, буд. 38, 51931
Телефон	+380 93 057 0674
Пошта	info@kem-p.com.ua
Сайт	kem-p.com.ua
Графік	Пн–Пт, 09:00–18:00

info@kem-p.com.ua

+ 380 93 057 0674

Каталог підготовлено ТОВ «Промпривід» за каталогами виробника ESTA Oscillation. Редакція 2026.1 · липень 2026

Джерело числових даних — каталоги ESTA Oscillation, редакція REV-00. Значення звірені з чинним переліком постачання; позиції, за якими джерела розходяться, уточнюються у виробника. Перед замовленням підтверджуйте посадочні розміри письмово.