


ВИБРАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Каталог 2026

Технические характеристики и габаритные размеры

12 серий вибромоторов · 165 типоразмеров · центробежная сила от 22 до 20 949 кгс

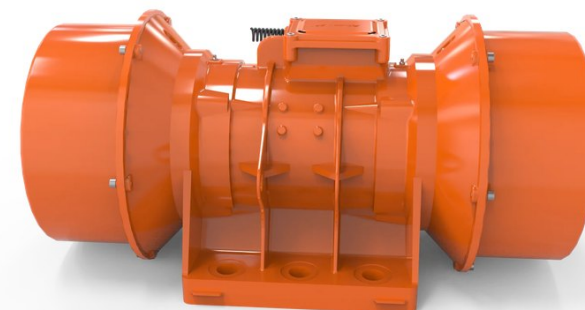

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В УКРАИНЕ

ООО «Промпривод»

Днепропетровская обл., г. Каменское, ул. Спортивная, д. 38, 51931
+380 93 057 0674 · info@kem-p.com.ua · kem-p.com.ua

Цены — по запросу



Содержание

О производителе	3	KVM-FT — 1 типоразмер	25
Общие характеристики	4	KVM-FU — 6 типоразмеров	26
Подбор вибромотора	5	KVM-FO — 3 типоразмера	28
KVM — 104 типоразмера	6	KVM-D — 2 типоразмера	29
KVM-M — 12 типоразмеров	16	KVM-PSV — 5 типоразмеров	30
KVM-MV — 6 типоразмеров	18	KVM-PA — 4 типоразмера	31
KVM-PV — 2 типоразмера	20	KVM-HV — 7 типоразмеров	33
KVM-P — 2 типоразмера	22	KCS-K (FK/M) — 5 типоразмеров	35
KVM-DC — 6 типоразмеров	23	Контакты	36

О производителе

КЕМ-Р — турецкий производитель вибрационных двигателей. Компания основана в 1990 году, основатель — Fahrettin Karaca. Производство расположено в организованной промышленной зоне Ататюрк, район Чигли, Измир, и занимает 10 000 м².

Каталог 2026 охватывает 12 серий промышленных и строительных вибромоторов, а также электронные преобразователи частоты. Исполнение по степени защиты — IP 66; большинство серий имеет взрывозащищённое исполнение по директиве АTEX для зон с горючей пылью.

Полные регистрационные данные производителя предоставляем по запросу — в том числе для тендерной документации.

Коротко

Производитель	KEM-P Vibration Motors
Страна	Турция
Производство	Ататюрк ОСБ, Чигли, Измир
Основание	1990
Площадь производства	10 000 м ²
Сайт производителя	www.kem-p.com

Поставка в Украине

ООО «Промпривод» — официальный дистрибьютор КЕМ-Р в Украине. Авторизация производителя от 01.09.2022 охватывает продажу, послепродажное обслуживание и участие в тендерах на территории Украины и действует до письменного уведомления производителя.


Мы подбираем вибромотор по параметрам установки, готовим техническую часть тендерной документации, обеспечиваем замену вибромоторов ИВ/ЕВ и импортных аналогов, а также поставку запасных частей.

Что мы делаем

- Подбор по центробежной силе, частоте и углу установки
- Замена вибромоторов ИВ / ЕВ и импортных аналогов по габаритам
- Техническая часть тендерной документации, подтверждение применимости
- Поставка запасных частей и обслуживание

ООО «Промпривод»

Днепропетровская обл., г. Каменское, ул. Спортивная, д. 38, 51931
+380 93 057 0674 · info@kem-p.com.ua
kem-p.com.ua

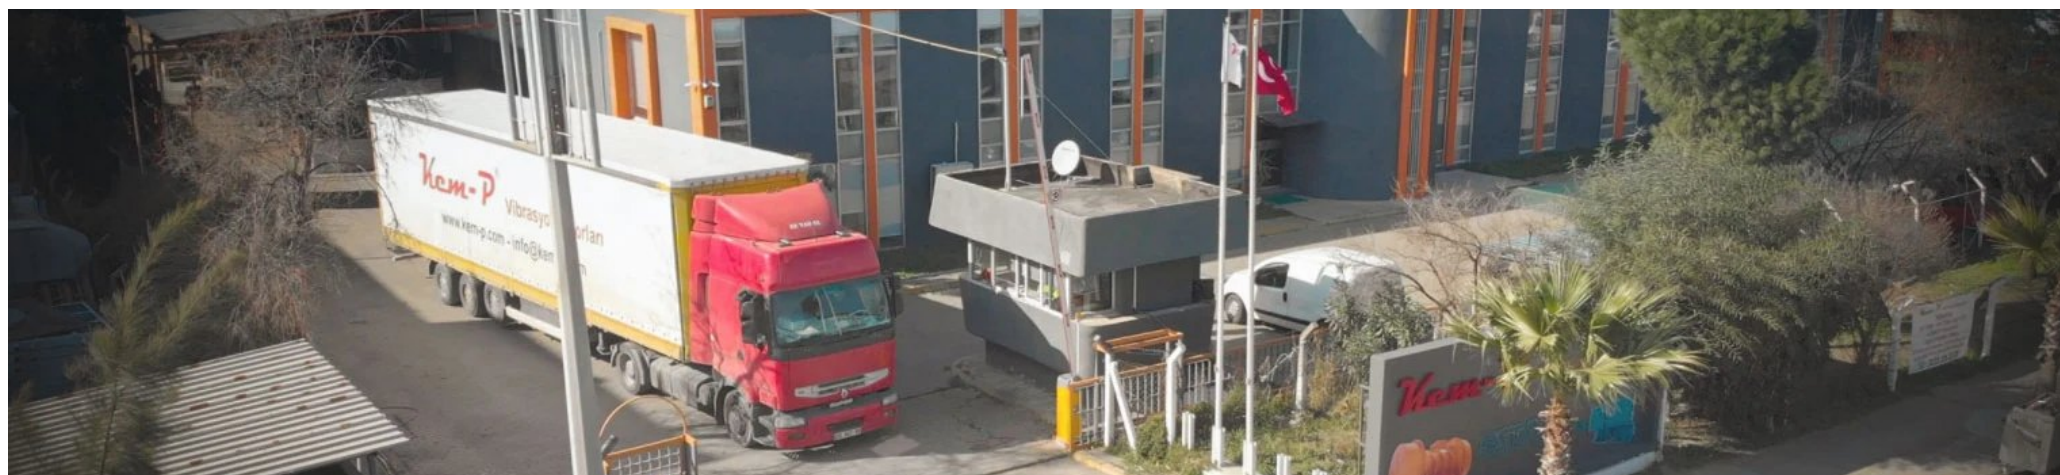

Общие характеристики

Степень защиты	IP 66
Маркировка взрывозащиты	II 2D Ex tb IIIB t 120 °C Db
Соответствие	CE, директива 2006/42/EC
Регулировка эксцентриков	0–120°
Рабочий момент	равен удвоенному статическому моменту ($M = 2 \times M_{ст}$)

Степень защиты, маркировка взрывозащиты и соответствие CE приведены для серий, указанных в действующих сертификатах BELCERT: KVM, KVM-M, KVM-MV, KVM-P, KVM-DC, KVM-D, KVM-PA. Для остальных серий каталога эти характеристики не заявляем — область применения подтверждаем письменно по запросу.

Об обозначении серий

В документах производителя одни и те же двигатели встречаются под обозначениями KVM и EVM: EVM — прежнее обозначение, под ним серии приведены в действующем сертификате ATEX и в архивных чертежах. В этом каталоге использовано обозначение KVM по каталогу 2026; EVM следует читать как его синоним.

Обозначения в таблицах

Буквенные обозначения в таблицах габаритов соответствуют чертежам в начале каждого раздела.

M _{ст}	статический момент, кг·мм
S.K / F	центробежная сила, кгс и кН
P	потребляемая мощность, Вт или кВт
I _н	номинальный ток, А
I _п / I _н	кратность пускового тока
Габарит	типоразмер корпуса по каталогу производителя
Rif	номер габаритного чертежа
Класс T	максимальная температура поверхности по маркировке Ex, °C; прочерк — взрывозащита не подтверждена

Колонки 50 Гц приведены для напряжения 400 В, 60 Гц — для 460 В, если в разделе не указано иное.

Документы соответствия

Ниже приведены действующие документы соответствия производителя с указанием сроков действия. Копии документов, а также подтверждение области применения для тендерной документации предоставляем по запросу.

ATEX — взрывозащита для зон с горючей пылью

Тип документа	ATEX Certificate (Certificate of Competence)
Номер	A1808447
Выдан	BELCERT Uluslararası Belgelendirme
Дата выдачи	29.07.2026
Действует до	29.07.2027
Директива	ATEX 2014/34/EU
Стандарты	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31
Маркировка	II 2D Ex tb IIIB t 120 °C Db
Температура	–20 °C ≤ Tamb ≤ +50 °C
Степень защиты	IP 66

СЕРИИ В СЕРТИФИКАТЕ ATEX

KVM	KVM-M	KVM-MV	KVM-PV	KVM-P	KVM-DC	KVM-FU	KVM-FO	KVM-D
KVM PSV	KVM-PA							

Перечень приведён дословно по сертификату. Взрывозащищённое исполнение доступно не для всех типоразмеров внутри серии — применимость по конкретной модели подтверждаем письменно перед заказом.

CE — декларация соответствия машинной директиве

Тип документа	CE Certificate
Номер	A1808449
Выдан	BELCERT Uluslararası Belgelendirme
Дата выдачи	29.07.2026
Действует до	29.07.2027
Директива	2006/42/EC (Machinery Directive)
Область	Вибрационные двигатели KEM-P

Вопросы допуска продукции на рынок Украины (технические регламенты, знак соответствия) прорабатываем отдельно под конкретную поставку.

Подбор вибромотора

Режимы по технологической задаче

Задача	Частота, об/мин	Ускорение, g	Амплитуда	Направление колебаний
Питание, дозирование	1000–1500	2.0–3.5	большая	линейные
Просеивание	1000–1500	3.0–4.0	большая	линейные
Очистка фильтров	1500–3000	3.5–5.0	средняя	линейные
Выгрузка из силосов	1500–3000	20 % от массы материала	средняя	круговые
Прессование	1500–6000	2.0–4.0	малая	круговые / линейные
Уплотнение бетона	3000–9000	0.8–1.15	очень малая	круговые / линейные
Испытательный стол	3000–6600	0.5–5.0	малая / большая	круговые / линейные

Угол установки

Угол, °	Задача
25–35	Питание, загрузка, разделение, дозирование
30–45	Просеивание, классификация, сепарация
45–80	Сушка

Частота и длина рабочего органа


Обороты, об/мин	Полюсы	Макс. длина, мм	Колебания, мм
3 000	2	3 000	0.5–2
1 500	4	4 800	4–6
1 000	6	6 000	6–12
750	8	6 800	10–16

Расчётные соотношения

Рабочий момент	$M \text{ (см·кг)} = \text{полный размах (см)} \times \text{масса (кг)}$
Полный размах	$s \text{ (см)} = 2 \times \text{амплитуда (см)}$
Центробежная сила через момент	$F \text{ (Н)} = M \text{ (см·кг)} \times n^2 / 18\,235$
Центробежная сила через ускорение	$F \text{ (Н)} = a \text{ (g)} \times \text{масса (кг)} \times 9.81$

Трёхфазные промышленные вибрационные двигатели — основная серия каталога. Четыре группы по числу полюсов: 3000, 1500, 1000 и 750 об/мин при 50 Гц. Центробежная сила от 58 до 20 500 кгс.

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

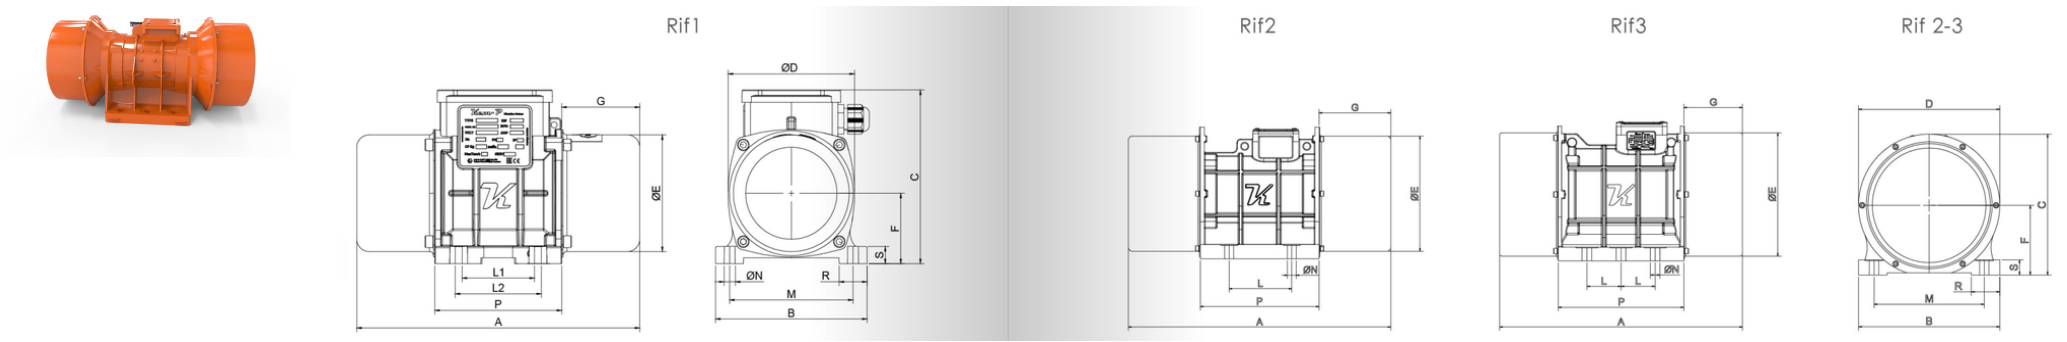

Чертежи по каталогу производителя 2026

KVM — Технические характеристики 2 полюса — 3000 об/мин (50 Гц) / 3600 об/мин (60 Гц)

1 / 2

Модель	Габарит	Класс Т	Статический момент, кг·мм		Центробежная сила, кгс		Сила, кН		Масса, кг		Мощность, Вт		Ном. ток, А		In / In	
			50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	400 В	460 В	50 Гц	60 Гц
KVM50/3	1	120°	5,77	3,66	58	53	0,57	0,52	3,86	3,6	150	170	0,3	0,25	3,3	3,2
KVM65/3	1	120°	7,06	4,9	71	71	0,7	0,7	3,95	3,8	150	170	0,3	0,25	3,3	3,2
KVM130/3	1	120°	15,72	9,12	158	132	1,55	1,29	4,7	4,3	180	200	0,4	0,35	3,5	3,3
KVM200/3	1	120°	22,78	15,2	229	220	2,24	2,15	5,02	4,8	180	200	0,4	0,35	3,5	3,3
KVM300/3	2	120°	33,3	20,17	335	292	3,28	2,86	9	8,2	300	350	0,6	0,5	3,6	3,4
KVM400/3	2	120°	41,88	30,26	421	438	4,13	4,29	9,5	8,9	300	350	0,6	0,5	3,6	3,4
KVM500/3	03-а	120°	56,21	37,31	565	540	5,54	5,29	15	14,3	550	620	1	0,9	4	3,5
KVM650/3	03-а	120°	67,4	46,64	678	675	6,64	6,62	15,5	15	550	620	1	0,9	4	3,5
KVM760/3	03-а	120°	79	55,97	794	810	7,78	7,94	15,5	15,2	600	680	1,1	1	4,2	4
KVM800/3	04-а	120°	85,56	57,62	860	834	8,43	8,18	21,5	20,8	1100	1300	2,4	2,1	4,5	4,2
KVM850/3	04-а	120°	89,2	57,62	898	834	8,8	8,18	21,5	20,8	1100	1300	2,4	2,1	4,5	4,2
KVM950/3	04-а	120°	97,6	69,23	981	1002	9,62	9,83	23,5	21,5	1100	1300	2,4	2,1	4,5	4,2
KVM1100/3	04-а	120°	118,3	80,7	1190	1168	11,67	11,45	24	23	1200	1350	2,5	2,2	4,6	4,5

Модель	Габарит	Класс Т	Статический момент, кг·мм		Центробежная сила, кгс		Сила, кН		Масса, кг		Мощность, Вт		Ном. ток, А		In / In	
			50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	400 В	460 В	50 Гц	60 Гц
KVM1300/3	04-a	120°	134,5	92,24	1 352	1 335	13,25	13,09	24,5	23,8	1 200	1 350	2,5	2,2	4,6	4,5
KVM1600/3	05-b	120°	167,75	116,6	1 686	1 688	16,53	16,56	32,5	30,5	2 000	2 300	3,2	2,8	5,4	5,2
KVM1800/3	05-b	120°	190,43	136,12	1 914	1 970	18,77	19,32	33	31,5	2 000	2 300	3,2	2,8	5,4	5,2
KVM2000/3	05-b	120°	209,44	136,12	2 105	1 970	20,64	19,32	34	31,5	2 200	2 500	3,5	3,1	6,1	5,8
KVM2300/3	05-b	120°	248,44	155,47	2 497	2 250	24,48	22,07	36	33	2 200	2 500	3,5	3,1	6,1	5,8
KVM2500/3	06-b	—	248,04	173,43	2 493	2 510	24,45	24,62	89	89	3 100	3 450	5,6	5,3	6,8	6,5
KVM2850/3	06-b	—	291,5	203,01	2 930	2 938	28,743	28,82	92	92	3 200	3 500	6	5,8	6,8	6,5
KVM3300/3	06-b	—	349,4	242,8	3 512	3 514	34,453	34,47	94	94	3 520	3 980	6	5,8	6,8	6,5
KVM4000/3	06-b	—	403,36	282,3	4 054	4 086	39,76	40,08	96	96	3 600	4 200	6,2	6	7	7
KVM5000/3	06-b	—	522,16	349,3	5 248	5 056	51,48	49,59	99	99	4 000	4 800	6,9	6,5	7,5	7,5
KVM5007/3	07-b	—	553,6	347,08	5 564	5 023	54,58	49,27	120	120	5 200	5 600	9	7,8	8,3	8,3
KVM6500/3	09-b	—	653,8	452,2	6 571	6 545	64,46	64,2	228	228	7 500	8 500	13	12,4	8,3	8,3
KVM7600/3	09-b	—	759,6	523,5	7 635	7 576	74,9	74,32	250	250	8 400	10 080	15	13,5	8,5	8,5
KVM9000/3	09-b	—	897,5	616,5	9 020	8 922	88,48	87,5	280	280	9 500	11 400	16,5	14,85	8,5	8,5

Модель	Габарит	Класс Т	Статический момент, кг·мм		Центробежная сила, кгс		Сила, кН		Масса, кг		Мощность, Вт		Ном. ток, А		In / In	
			50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	400 В	460 В	50 Гц	60 Гц
KVM20/15	1	120°	9,15	6,08	23	22	0,23	0,22	4,5	4,3	90	90	0,23	0,23	2	2
KVM30/15	1	120°	12,33	9,12	31	33	0,3	0,32	4,7	4,5	90	90	0,23	0,23	2	2
KVM60/15	1	120°	21,09	15,2	53	55	0,52	0,54	4,8	4,7	90	90	0,23	0,23	2	2
KVM90/15	1	120°	33,43	24,3	84	88	0,82	0,86	5,3	5,1	90	90	0,23	0,23	2,7	2,7
KVM200/15	2	120°	85,17	59,14	214	214	2,09	2,09	11,5	11,5	180	190	0,45	0,4	2,4	2,4
KVM250/15	2	120°	96,31	85,4	242	309	2,37	3,03	12	11,5	180	190	0,45	0,4	2,4	2,4
KVM300/15	03-b	120°	126,96	92,3	319	334	3,12	3,27	17,5	16,2	350	380	0,96	1	2,7	2,8
KVM400/15	03-b	120°	165,16	115,5	415	418	4,07	4,1	19	17,5	350	380	0,96	1	2,7	2,8

Модель	Габарит	Класс Т	Статический момент, кг·мм		Центробежная сила, кгс		Сила, кН		Масса, кг		Мощность, Вт		Ном. ток, А		In / In	
			50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	400 В	460 В	50 Гц	60 Гц
KVM520/15	03-b	120°	203,77	149,8	512	542	5,02	5,31	20	19	350	380	0,96	1	2,7	2,8
KVM750/15	04-a	120°	292,5	203,1	735	735	7,2	7,2	27	27	550	600	1	1	3	3,2
KVM900/15	04-a	120°	344,2	237,9	865	861	8,48	8,48	29	29	550	600	1	1	3	3,2
KVM1100/15	04-b	120°	441,7	280,5	1 110	1 015	10,88	9,95	33	27	660	720	1,33	1,3	3,6	3,6
KVM1300/15	04-b	120°	519,7	340,7	1 306	1 233	12,81	12,09	35	29	660	720	1,33	1,3	3,6	3,6
KVM1500/15	05-b	120°	680,5	409,04	1 710	1 480	16,77	14,51	43	43	1 400	1 540	2,7	2,7	4,5	4,5
KVM1800/15	05-b	120°	726,3	494,7	1 825	1 790	17,9	17,55	47	47	1 400	1 540	2,7	2,7	4,5	4,5
KVM2000/15	05-c	120°	952,4	494,7	2 393	2 117	23,47	20,76	51,5	43	1 500	1 650	2,9	2,8	4,9	5
KVM2300/15	05-c	120°	1 118,3	706,7	2 810	2 557	27,56	25,08	53	47	1 500	1 650	2,9	2,8	4,9	5
KVM2450/15	06-b	120°	1 190	711,9	2 990	2 576	29,33	25,27	90	90	2 100	2 300	3,8	3,7	5,8	5,8
KVM2700/15	06-b	—	1 196	760,87	3 005	2 753	29,48	27,01	92	92	2 100	2 300	3,8	3,7	5,8	5,8
KVM3100/15	06-b	—	1 277,5	869,2	3 210	3 145	31,49	30,85	93	93	2 200	2 400	3,9	3,8	6	6
KVM3500/15	06-b	—	1 398,5	1 017	3 514	3 680	34,47	36,1	95	90	2 200	2 400	3,9	3,8	6	6
KVM3800/15	07-b	—	1 595,9	1 064,1	4 010	3 850	39,33	37,76	125	125	2 600	2 900	4,8	4,7	6,7	6,5
KVM4300/15	07-b	—	1 810,8	1 221,6	4 550	4 420	44,63	43,36	128	128	2 800	3 100	5,2	4,8	7	6,8
KVM5000/15	08-b	—	2 248,6	1 546,9	5 650	5 597	55,42	54,9	160	160	3 500	3 800	6,5	6,3	7	6,8
KVM6000/15	08-b	—	2 567,1	1 728,7	6 450	6 255	63,27	61,36	165	165	3 650	4 000	6,8	6,5	7,2	7
KVM7000/15	09-b	—	2 913,3	1 842,1	7 320	6 665	71,8	65,38	250	250	6 000	6 600	10,6	10	6,7	6,5
KVM7500/15	09-b	—	3 040,6	2 056,2	7 640	7 440	74,94	72,98	290	290	6 200	6 800	11	10,5	7	6,8
KVM7900/15	09-b	—	3 261,5	2 274,6	8 195	8 230	80,39	80,73	315	315	6 200	6 800	11	10,5	7	6,8
KVM9500/15	10-b	—	3 825,1	2 670,6	9 611	9 663	94,28	94,79	320	320	7 500	8 200	13	12,3	7	6,8
KVM11500/15	10-b	—	4 554,6	3 182,7	11 444	11 516	112,2	112,9	330	330	8 000	8 800	14	13,2	7	6,8

Модель	Габарит	Класс Т	Статический момент, кг·мм		Центробежная сила, кгс		Сила, кН		Масса, кг		Мощность, Вт		Ном. ток, А		I _п / I _н	
			50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	400 В	460 В	50 Гц	60 Гц
KVM110/10	2	120°	103	64,05	115	103	1,12	1,01	11,35	11,35	140	150	0,4	0,3	2	2
KVM200/10	03-b	120°	165,6	126,86	185	204	1,81	2	19	18	200	220	0,6	0,5	2,5	2,4
KVM270/10	03-b	120°	204,2	161,69	228	260	2,23	2,55	20	19	240	260	0,74	0,61	2,8	2,7
KVM390/10	04-a	120°	279,44	279,85	312	450	3,06	4,41	29	29	320	350	0,78	0,65	2,9	2,8
KVM530/10	04-b	120°	521,27	340,79	582	548	5,7	5,37	35	29	450	500	0,78	0,65	2,9	2,8
KVM750/10	05-c	120°	710,2	494,4	793	795	7,77	7,79	48	48	950	1050	1,7	1,4	3,2	3,1
KVM1000/10	05-c	120°	904,6	587,6	1010	945	9,9	9,27	50	48	950	1050	1,7	1,4	3,2	3,1
KVM1200/10	05-c	120°	1088,2	706,4	1215	1136	11,91	11,14	56	48	1100	1320	1,9	1,6	3,5	3,5
KVM1300/10	05-c	120°	1286,1	839,5	1436	1350	14,08	13,24	61	48	1100	1320	1,9	1,6	3,5	3,5
KVM1550/10	05-c1	120°	1468,8	942,2	1640	1515	16,08	14,86	66	52	1100	1320	1,9	1,6	3,5	3,5
KVM1700/10	06-c	120°	1644,4	1029,2	1836	1655	18,01	16,23	99	99	1350	1500	2,5	2,1	3,7	3,6
KVM2000/10	06-c	120°	1930,1	1156,7	2155	1860	21,14	18,24	106,5	106,5	1500	1800	2,8	2,3	3,8	3,8
KVM2300/10	06-c	120°	2158,5	1470,7	2410	2365	23,64	23,2	112,5	99	1500	1800	2,8	2,3	3,8	3,8
KVM3000/10	07-c	120°	3047,1	1835,8	3402	2952	33,73	28,95	168	168	2200	2500	4,5	4,2	4,6	4,6
KVM4500/10	08-b1	120°	4182,7	2777,9	4670	4467	45,81	43,82	210	210	3900	4300	7,2	7,1	5,7	5,5
KVM5000/10	08-b1	120°	4596,5	3227,6	5132	5190	50,34	50,91	220	220	3900	4300	7,2	7,1	5,7	5,5
KVM6000/10	08-b1	120°	5382,9	3829,6	6010	6158	58,95	60,4	226	226	4000	4400	7,3	7,2	5,8	5,6
KVM6500/10	09-b1	120°	6018,8	4041,5	6720	6498	65,92	63,74	330	330	4250	4600	7,6	7,4	6,2	6,2
KVM7000/10	09-b1	—	7836,9	4340,7	8750	6980	85,83	68,47	340	340	7500	8200	14	13,8	6,3	6,3
KVM8500/10	09-c1	—	8643,1	5388,6	9650	8665	94,66	85,01	370	330	8400	9200	15	14,7	6,5	6,5
KVM9800/10	09-c1	—	9046,1	6202,1	10100	9973	99,08	97,83	400	340	8600	9400	15,1	15	6,5	6,5
KVM10000/10	10-b1	—	9494	6573,3	10600	10570	103,98	103,69	428	428	9200	10100	15	15	6,4	6,3
KVM12000/10	10-c1	—	11568,3	8081,4	12916	12995	126,7	127,48	470	440	10000	11000	18,7	18,5	8,2	8,2
KVM13500/10	10-c1	—	12349,3	8656,7	13788	13920	135,2	136,55	480	450	10800	11800	18,9	18,7	8,5	8,5
KVM14500/10	10-c2	—	13307,5	8993,7	14876	14462	145,9	141,87	596	596	11000	12100	19,11	19	8,5	8,5

Модель	Габарит	Класс Т	Статический момент, кг·мм		Центробежная сила, кгс		Сила, кН		Масса, кг		Мощность, Вт		Ном. ток, А		I _п / I _н	
			50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	400 В	460 В	50 Гц	60 Гц
KVM15000/10	11-b1	—	14 292,8	9 912,9	15 958	15 940	156,5	156,3	630	630	13 000	14 300	24	23	8,5	8,5
KVM18500/10	11-b1	—	16 955,6	11 772,3	18 931	18 930	185,7	185,7	660	650	15 500	17 000	24,5	24	8,5	8,5
KVM20500/10	11-b1	—	18 763,1	13 146,7	20 949	21 140	205,5	207,3	670	670	19 000	20 900	26,5	25,5	8,5	8,5

Модель	Габарит	Класс Т	Статический момент, кг·мм		Центробежная сила, кгс		Сила, кН		Масса, кг		Мощность, Вт		Ном. ток, А		I _п / I _н	
			50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	400 В	460 В	50 Гц	60 Гц
KVM120/7.5	03-b	120°	165,6	161,4	104	146	1,02	1,43	19	19	180	210	0,46	0,46	1,5	1,5
KVM160/7.5	03-b	120°	203,8	204,5	128	185	1,25	1,81	20,5	20,5	200	230	0,5	0,5	1,5	1,5
KVM210/7.5	04-a	120°	280,2	279,7	176	253	1,72	2,48	29	29	240	300	0,62	0,65	1,5	1,5
KVM330/7.5	04-b	120°	441,08	422,3	277	382	2,71	3,747	34,5	34,5	370	510	0,7	0,95	1,9	1,9
KVM500/7.5	05-c	120°	668	658,9	420	596	4,12	5,84	47,5	47,5	420	450	1,2	1,25	2	2
KVM700/7.5	05-c	120°	878,9	877,8	552	794	5,41	7,789	54	53,3	450	500	1,3	1,4	2,5	2,5
KVM800/7.5	05-c	120°	958,5	943,06	602	853	5,9	8,368	58	58,3	530	560	1,53	1,55	3	3,2
KVM900/7.5	05-c	120°	1 133,7	1 133,2	712	1 025	6,985	10,055	61,8	61,8	550	600	1,6	1,65	3,2	3,5
KVM1200/7.5	06-c	120°	1 632,1	1 636,2	1 025	1 480	10,055	14,518	118,5	118,5	1 250	1 280	2,5	2,8	3,9	4,1
KVM1500/7.5	06-c	120°	2 001,6	1 996,6	1 257	1 806	12,331	17,717	128	128	1 320	1 350	2,7	2,8	4,2	4,9
KVM2000/7.5	07-c	120°	2 689,5	2 687,6	1 689	2 431	16,569	23,84	164	164	1 600	1 750	3,2	3,9	4,2	4,9
KVM3200/7.5	08-b1	120°	4 111,5	4 133,7	2 582	3 739	25,329	36,68	221	221	2 200	2 400	5,5	5,8	3,9	4,5
KVM4800/7.5	09-c1	120°	7 187,8	5 030,4	4 514	4 550	44,282	44,635	370	370	4 500	5 000	9,2	9,5	3,8	4,5
KVM5800/7.5	09-c1	120°	8 280,2	5 787,7	5 200	5 235	51,012	51,35	377	377	5 500	6 500	10,7	10,8	4	5
KVM5900/7.5	10-b1	120°	8 853,5	6 053,1	5 560	5 475	54,543	53,71	380	380	5 800	6 800	11,3	11	3,5	4
KVM8300/7.5	10-c1	120°	11 531,8	8 070,7	7 242	7 300	71,044	71,613	414	414	7 000	8 000	13,6	15	3,7	4,5
KVM9300/7.5	10-c1	120°	12 321,6	12 035,3	7 738	10 886	75,909	106,792	430	430	7 500	8 500	14,7	15,2	4,7	5
KVM13500/7.5	11-b1	120°	18 732,4	15 478,1	11 764	14 000	115,405	137,34	681	650	9 400	9 800	22	23	5,3	5,8
KVM17000/7.5	11-b1	—	21 437,8	18 938,64	13 463	17 130	132,072	168,045	710	694	10 800	11 500	23	23,5	5,5	6,2

Модель	Rif	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN	Отв.	P	R	S
KVM50/3	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM65/3	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM130/3	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM200/3	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM300/3	1	291	154	180	135	123	73	74,5	90	125	13,5	4	142	36	18,5
KVM400/3	1	291	154	180	135	123	73	74,5	90	125	13,5	4	142	36	18,5
KVM500/3	1	281	190	198	186	154	87,5	63	100-105	140-160	13,5	4	155	40	21,5
KVM650/3	1	281	190	198	186	154	87,5	63	100-105	140-160	13,5	4	155	40	21,5
KVM760/3	1	281	190	198	186	154	87,5	63	100-105	140-160	13,5	4	155	40	21,5
KVM800/3	1	358	208	229	214	182	106	91	110-120	170	16	4	176	45	28
KVM850/3	1	358	208	229	214	182	106	91	110-120	170	16	4	176	45	28
KVM950/3	1	358	208	229	214	182	106	91	110-120	170	16	4	176	45	28
KVM1100/3	1	358	208	229	214	182	106	91	110-120	170	16	4	176	45	28
KVM1300/3	1	358	208	229	214	182	106	91	110-120	170	16	4	176	45	28
KVM1600/3	1	444	235,5	257	258,5	219	120	111	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM1800/3	1	444	235,5	257	258,5	219	120	111	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM2000/3	1	444	235,5	257	258,5	219	120	111	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM2300/3	1	444	235,5	257	258,5	219	120	111	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM2500/3	2	594	280	284	282	242	134	149	155	225	22	4	296	77	30
KVM2850/3	2	594	280	284	282	242	134	149	155	225	22	4	296	77	30
KVM3300/3	2	594	280	284	282	242	134	149	155	225	22	4	296	77	30
KVM4000/3	2	594	280	284	282	242	134	149	155	225	22	4	296	77	30
KVM5000/3	2	594	280	284	282	242	134	149	155	225	22	4	296	77	30
KVM5007/3	2	604	327	318	327	284	160	155	155	255	22	4	294	66	35
KVM6500/3	3	717	395	403	398	358,5	193	174,5	100x2	320	28	6	368	75	40

Модель	Rif	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN	Отв.	P	R	S
KVM7600/3	3	717	395	403	398	358,5	193	174,5	100x2	320	28	6	368	75	40
KVM9000/3	3	717	395	403	398	358,5	193	174,5	100x2	320	28	6	368	75	40
KVM20/15	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM30/15	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM60/15	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM90/15	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM200/15	1	291	154	180	135	123	73	74,5	90	125	13,5	4	142	36	18,5
KVM250/15	1	291	154	180	135	123	73	74,5	90	125	13,5	4	142	36	18,5
KVM300/15	1	345	190	198	186	154	87,5	95	100-105	140-160	13,5	4	155	40	21,5
KVM400/15	1	345	190	198	186	154	87,5	95	100-105	140-160	13,5	4	155	40	21,5
KVM520/15	1	345	190	198	186	154	87,5	95	100-105	140-160	13,5	4	155	40	21,5
KVM750/15	1	358	208	229	214	182	106	91	110-120	170	16	4	176	45	28
KVM900/15	1	358	208	229	214	182	106	91	110-120	170	16	4	176	45	28
KVM1100/15	1	399	208	229	214	182	106	111,5	110-120	170	16	4	176	45	28
KVM1300/15	1	399	208	229	214	182	106	111,5	110-120	170	16	4	176	45	28
KVM1500/15	1	444	235,5	257	258,5	219	120	111	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM1800/15	1	444	235,5	257	258,5	219	120	111	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM2000/15	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM2300/15	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM2450/15	2	594	280	284	282	242	134	149	155	225	22	4	296	77	30
KVM2700/15	2	594	280	284	282	242	134	149	155	225	22	4	296	77	30
KVM3100/15	2	594	280	284	282	242	134	149	155	225	22	4	296	77	30
KVM3500/15	2	594	280	284	282	242	134	149	155	225	22	4	296	77	30
KVM3800/15	2	604	327	318	327	284	160	155	155	255	22	4	294	66	35
KVM4300/15	2	604	327	318	327	284	160	155	155	255	22	4	294	66	35

Модель	Rif	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN	Отв.	P	R	S
KVM5000/15	2	678	334	338	354	307	170	171	180	280	25	4	336	63	35
KVM6000/15	2	678	334	338	354	307	170	171	180	280	25	4	336	63	35
KVM7000/15	3	717	395	403	398	358,5	193	174,5	100x2	320	28	6	368	75	40
KVM7500/15	3	717	395	403	398	358,5	193	174,5	100x2	320	28	6	368	75	40
KVM7900/15	3	717	395	403	398	358,5	193	174,5	100x2	320	28	6	368	75	40
KVM9500/15	3	751	455	428	465	411	223	170,5	125x2	380	38	6	410	72	50
KVM11500/15	3	751	455	428	465	411	223	170,5	125x2	380	38	6	410	72	50
KVM110/10	1	291	154	180	135	123	73	74,5	90	125	13,5	4	142	36	18,5
KVM200/10	1	345	190	198	186	154	87,5	95	100-105	140-160	13,5	4	155	40	21,5
KVM270/10	1	345	190	198	186	154	87,5	95	100-105	140-160	13,5	4	155	40	21,5
KVM390/10	1	358	208	229	214	182	106	91	110-120	170	16	4	176	45	28
KVM530/10	1	399	208	229	214	182	106	111,5	110-120	170	16	4	176	45	28
KVM750/10	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM1000/10	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM1200/10	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM1300/10	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM1550/10	1	564	235,5	257	258,5	219	120	171	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM1700/10	2	662	280	284	282	242	134	183	155	225	22	4	296	77	30
KVM2000/10	2	662	280	284	282	242	134	183	155	225	22	4	296	77	30
KVM2300/10	2	662	280	284	282	242	134	183	155	225	22	4	296	77	30
KVM3000/10	2	648	327	318	327	284	160	177	155	255	22	4	294	66	35
KVM4500/10	2	748	334	338	354	307	170	206	180	280	25	4	336	63	35
KVM5000/10	2	748	334	338	354	307	170	206	180	280	25	4	336	63	35
KVM6000/10	2	748	334	338	354	307	170	206	180	280	25	4	336	63	35
KVM6500/10	3	795	395	403	398	358,5	193	213,5	100x2	320	28	6	368	75	40


Модель	Rif	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN	Отв.	P	R	S
KVM7000/10	3	795	395	403	398	358,5	193	213,5	100x2	320	28	6	368	75	40
KVM8500/10	3	871	395	403	398	358,5	193	251,5	100x2	320	28	6	368	75	40
KVM9800/10	3	871	395	403	398	358,5	193	251,5	100x2	320	28	6	368	75	40
KVM10000/10	3	823	455	428	465	411	223	206,5	125x2	380	38	6	410	72	50
KVM12000/10	3	903	455	428	465	411	223	246,5	125x2	380	38	6	410	72	50
KVM13500/10	3	903	455	428	465	411	223	246,5	125x2	380	38	6	410	72	50
KVM14500/10	3	933	455	428	465	411	223	261,5	125x2	380	38	6	410	72	50
KVM15000/10	4	1041	574	538,5	541	486	268	244	140x3	480	45	8	556	115	50
KVM18500/10	4	1041	574	538,5	541	486	268	244	140x3	480	45	8	556	115	50
KVM20500/10	4	1041	574	538,5	541	486	268	244	140x3	480	45	8	556	115	50
KVM120/7.5	1	345	190	198	186	154	87,5	95	100-105	140-160	13,5	4	155	40	21,5
KVM160/7.5	1	345	190	198	186	154	87,5	95	100-105	140-160	13,5	4	155	40	21,5
KVM210/7.5	1	358	208	229	214	182	106	91	110-120	170	16	4	176	45	28
KVM330/7.5	1	399	208	229	214	182	106	111,5	110-120	170	16	4	176	45	28
KVM500/7.5	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM700/7.5	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM800/7.5	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM900/7.5	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM1200/7.5	2	662	282	275	282	242	131,5	183	155	225	22	4	277,5	60	30
KVM1500/7.5	2	662	282	275	282	242	131,5	183	155	225	22	4	277,5	60	30
KVM2000/7.5	2	648	327	318	327	284	160	177	155	255	22	4	294	66	35
KVM3200/7.5	2	748	334	338	354	307	170	206	180	280	25	4	336	63	35
KVM4800/7.5	3	871	395	403	398	358,5	193	251,5	100x2	320	28	6	368	75	40
KVM5800/7.5	3	871	395	403	398	358,5	193	251,5	100x2	320	28	6	368	75	40
KVM5900/7.5	3	823	455	428	465	411	223	206,5	125x2	380	38	6	410	72	50

Модель	Rif	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN	Отв.	P	R	S
KVM8300/7.5	3	903	455	428	465	411	223	246,5	125x2	380	38	6	410	72	50
KVM9300/7.5	3	903	455	428	465	411	223	246,5	125x2	380	38	6	410	72	50
KVM13500/7.5	4	1041	574	538,5	541	486	268	244	140x3	480	45	8	556	115	50
KVM17000/7.5	4	1041	574	538,5	541	486	268	244	140x3	480	45	8	556	115	50

Однофазные вибрационные двигатели для установок малой мощности и для сетей без трёхфазного питания.



ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

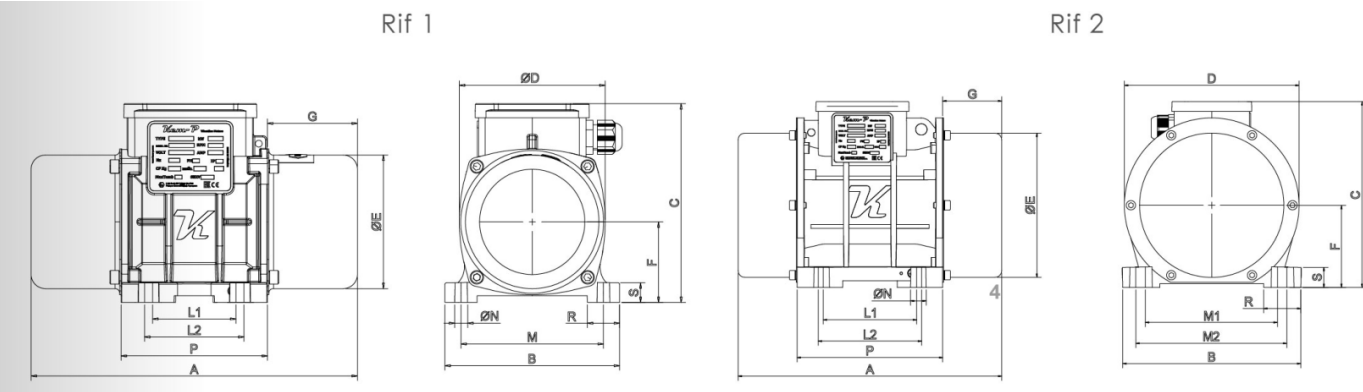

Чертежи по каталогу производителя 2026

KVM-M — Технические характеристики 2 полюса — 3000 об/мин (50 Гц) / 3600 об/мин (60 Гц)

Модель	Габарит	Класс Т	Статический момент, кг·мм		Центробежная сила, кгс		Сила, кН		Масса, кг		Мощность, Вт		Ном. ток, А		Iп / Iн	
			50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	400 В	460 В	50 Гц	60 Гц
KVM-M50/3	1	120°	5,17	3,66	52	53	0,51	0,52	3,7	3,5	150	160	0,92	0,92	2,3	2,3
KVM-M65/3	1	120°	7,76	4,9	78	71	0,765	0,69	4,5	4,4	150	160	0,92	0,92	2,3	2,3
KVM-M130/3	1	120°	16,41	9,12	165	132	1,618	1,295	4,7	4,5	180	200	1	1	3,3	3,3
KVM-M200/3	1	120°	22,68	15,2	228	220	2,236	2,158	5	4,7	180	200	1	1	3,3	3,3
KVM-M300/3	2	120°	32,33	20,03	325	290	3,188	2,845	8,5	8,1	380	420	2,5	2,3	3,5	3,6
KVM-M400/3	2	120°	45,76	29,988	460	434	4,512	4,258	9	8,6	380	420	2,5	2,3	3,5	3,5
KVM-M650/3	03-а	120°	67,65	46,91	680	679	6,67	6,661	15	12,2	510	560	4,1	4	4	4

Серия однофазная. Обозначения колонок тока приведены по печатному каталогу; фактическое напряжение питания подтверждаем перед заказом.

KVM-M — Технические характеристики 4 полюса — 1500 об/мин (50 Гц) / 1800 об/мин (60 Гц)

Модель	Габарит	Класс Т	Статический момент, кг·мм		Центробежная сила, кгс		Сила, кН		Масса, кг		Мощность, Вт		Ном. ток, А		Iп / Iн	
			50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	400 В	460 В	50 Гц	60 Гц
KVM-M20/15	1	120°	9,15	6,08	23	22	0,226	0,216	4,5	4,3	150	180	0,91	0,9	2	2
KVM-M30/15	1	120°	13,92	9,12	35	33	0,343	0,324	4,7	4,5	190	230	1,2	1,2	2	2
KVM-M60/15	1	120°	22,68	15,2	57	55	0,559	0,539	5,1	4,8	200	240	1,35	1,3	2,1	2,5
KVM-M90/15	2	120°	33,43	24,32	84	88	0,824	0,863	9,5	9	250	280	1,55	1,5	3,3	3,7
KVM-M200/15	03-а	120°	87,95	55	221	199	2,168	1,952	15,6	14,6	350	380	2,17	2,15	2,2	2,5

Серия однофазная. Обозначения колонок тока приведены по печатному каталогу; фактическое напряжение питания подтверждаем перед заказом.

KVM-M — Габаритные размеры, мм


Модель	Rif	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN	Отв.	P	R	S
KVM-M50/3	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM-M65/3	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM-M130/3	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM-M200/3	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM-M300/3	1	291	154	180	135	123	73	74,5	90	125	13,5	4	142	36	18,5
KVM-M400/3	1	291	154	180	135	123	73	74,5	90	125	13,5	4	142	36	18,5
KVM-M650/3	2	281	190	198	186	154	87,5	63	100-105	140-160	13,5	4	155	40	21,5
KVM-M20/15	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM-M30/15	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM-M60/15	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM-M90/15	1	291	154	180	135	123	73	74,5	90	125	13,5	4	142	36	18,5
KVM-M200/15	2	281	190	198	186	154	87,5	63	100-105	140-160	13,5	4	155	40	21,5

KVM-MV

Микровибромоторы в однофазном и трёхфазном исполнении, в том числе на 220 В. Применяются там, где критичны габариты.



ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

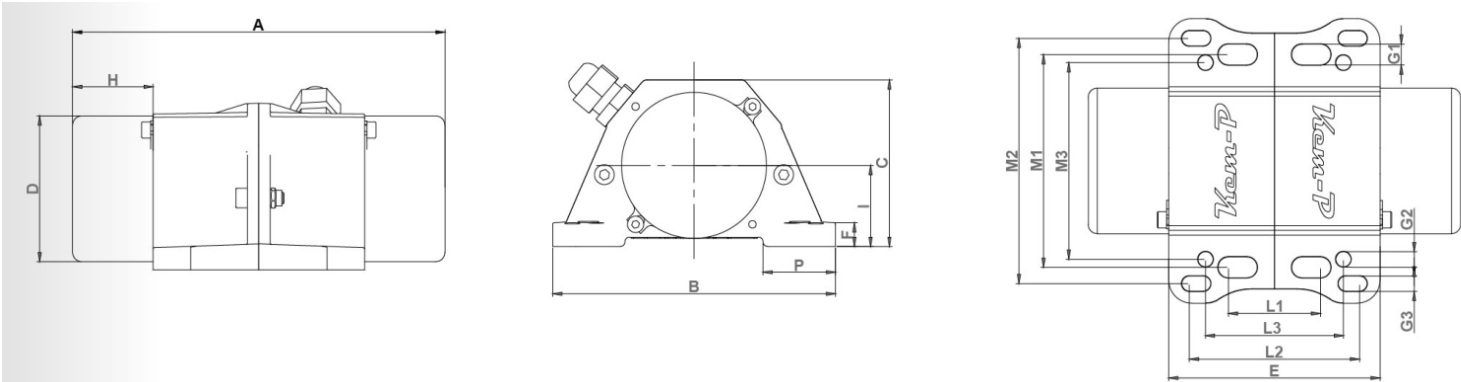

Чертежи по каталогу производителя 2026

KVM-MV — Технические характеристики

Модель	Габарит	Класс Т	Исполнение	Статический момент, кг·мм		Центробежная сила, кгс		Сила, кН		Масса, кг		Мощность, Вт		Ном. ток, А		In / In	
				50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	400 В	460 В	50 Гц	60 Гц
KVM-MV-2M	00	120°	однофазное / 3-фазное 220 В	2,18	1,45	22	21	0,216	0,206	1,7	1,6	26	30	0,1	0,09	2	2
KVM-MV-4M	00	120°	однофазное / 3-фазное 220 В	4,37	3,31	44	48	0,431	0,47	2,2	2,1	40	50	0,18	0,17	2,3	2,3
KVM-MV-6M	00	120°	однофазное / 3-фазное 220 В	6,16	4,42	62	64	0,608	0,62	2,5	2,3	52	60	0,19	0,18	2,3	2,3
KVM-MV-2T	00	120°	трёхфазное	2,18	1,45	22	21	0,216	0,206	1,7	1,6	26	30	0,1	0,09	2	2
KVM-MV-4T	00	120°	трёхфазное	4,37	3,31	44	48	0,431	0,47	2,2	2,1	40	50	0,18	0,17	2,3	2,3
KVM-MV-6T	00	120°	трёхфазное	6,16	4,42	62	64	0,608	0,62	2,5	2,3	52	60	0,19	0,18	2,3	2,3

KVM-MV — Габаритные размеры, мм


Модель	A	B	C	D	E	F	G1	G2	G3	H	I	L1	L2	L3	M1	M2	M3	P
KVM-MV-2M	162	123	72	63	92	10	9	6,5	6,5	35	35	24-40	62-74	60	92	106	85	31,5
KVM-MV-4M	180	123	72	63	92	10	9	6,5	6,5	44	35	24-40	62-74	60	92	106	85	31,5
KVM-MV-6M	198	123	72	63	92	10	9	6,5	6,5	53	35	24-40	62-74	60	92	106	85	31,5
KVM-MV-2T	162	123	72	63	92	10	9	6,5	6,5	35	35	24-40	62-74	60	92	106	85	31,5
KVM-MV-4T	180	123	72	63	92	10	9	6,5	6,5	44	35	24-40	62-74	60	92	106	85	31,5
KVM-MV-6T	198	123	72	63	92	10	9	6,5	6,5	53	35	24-40	62-74	60	92	106	85	31,5

KVM-PV

Пневматические вибраторы. Рабочее давление 4–8 бар; частота и сила зависят от давления в линии. Применяются во взрывоопасных средах и там, где недоступно электропитание.



ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

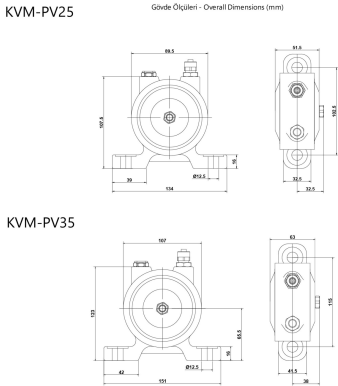

Чертежи по каталогу производителя 2026

KVM-PV — Технические характеристики

Модель	Масса, кг
KVM-PV25	1,9
KVM-PV35	3

Характеристики по давлению воздуха

1 / 2

Модель	Давление, бар	Обороты, об/мин	Сила, кгс	Расход воздуха, м³/мин
KVM-PV25	4	6 600	69	0,4
KVM-PV25	5	7 200	82	0,54
KVM-PV25	6	7 900	98	0,64
KVM-PV25	7	8 500	114	0,71
KVM-PV25	8	9 000	128	0,86
KVM-PV35	4	4 000	72	0,53
KVM-PV35	5	4 500	91	0,64
KVM-PV35	6	5 100	117	0,73

Характеристики по давлению воздуха

Модель	Давление, бар	Обороты, об/мин	Сила, кгс	Расход воздуха, м³/мин
KVM-PV35	7	5 600	141	0,86
KVM-PV35	8	6 000	161	1


KVM-PV — Габаритные размеры, мм

Модель	Длина	Высота	Ширина
KVM-PV25	134	107,5	89,5
KVM-PV35	151	123	107

KVM-P

Вибродвигатели с переменной частотой для опалубки сборного железобетона и машин для производства бетонных блоков. Работают от преобразователя частоты.

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

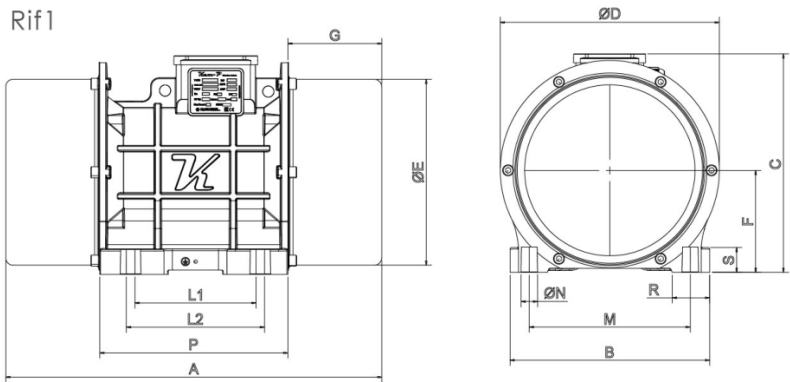

Чертежи по каталогу производителя 2026

KVM-P — Технические характеристики

Модель	Габарит	Класс Т	Обороты, об/мин	Частота, Гц	Сила, кгс	Сила, кН	Масса, кг	Мощность, Вт	Ном. ток, А	
									знач. 1	знач. 2
KVM-P2000	04-a	120°	0-6000	0-100	2 000	19,62	35	1 800	26,5	3,15
KVM-P2500	05-a	120°	0-6000	0-100	2 500	24,52	36	2 200	32	3,85

Каталог печатает два значения номинального тока без указания исполнения по напряжению. Соответствие исполнению подтверждаем перед заказом.


KVM-P — Габаритные размеры, мм

Модель	Rif	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN	Отв.	P	R	S
KVM-P2000	1	358	208	229	214	182	106	91	110-120	170	16	4	176	45	28
KVM-P2500	1	388	235,5	257	258,5	219	120	83	140-150	190	18,5	4	222	44	30

KVM-DC

Асинхронные вибромоторы с питанием от бортовой сети 12 В или 24 В постоянного тока через преобразователь DC-AC.
Для мобильной техники и транспортных средств.

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

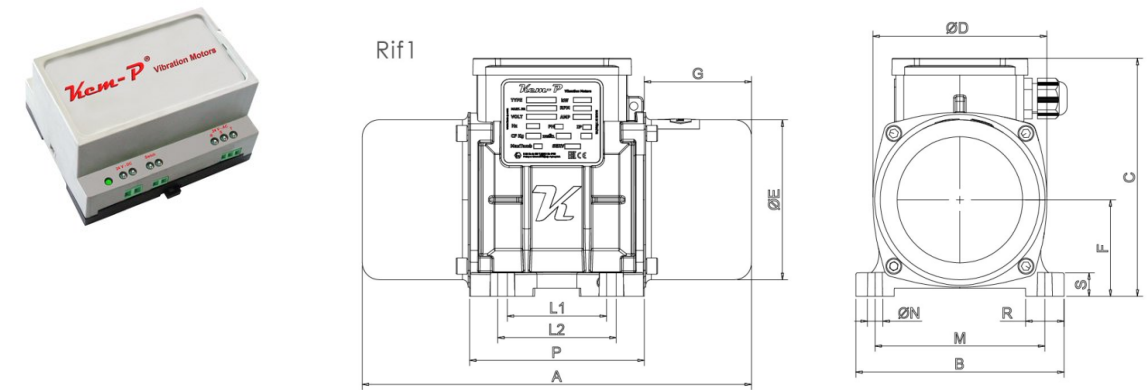

Чертежи по каталогу производителя 2026

KVM-DC — Технические характеристики

Модель	Прежнее обозначение	Напряжение, В DC	Габарит	Класс Т	Обороты, об/мин	Мст, кг·мм	Сила, кгс	Сила, кН	Масса, кг	Мощность двигателя, Вт	Ток двигателя, А	Преобразователь	
												Р, Вт	I, А
KVM-DC130/3-24	KVM-DC 130-24	24	01	120°	3 000	12,4	125	1,226	1,7	—	0,1	650	10
KVM-DC200/3-24	KVM-DC 200-24	24	01	120°	3 000	18,6	187	1,834	2,2	—	0,18	650	10
KVM-DC90/15-24	KVM-DC 90-24	24	01	120°	1 500	31	78	0,765	2,5	—	0,19	650	10
KVM-DC130/3-12	KVM-DC 130-12	12	01	120°	3 000	12,4	125	1,226	4,7	180	7,2	650	10
KVM-DC200/3-12	KVM-DC 200-12	12	01	120°	3 000	18,6	187	1,834	5	180	7,35	650	10
KVM-DC90/15-12	KVM-DC 90-12	12	01	120°	1 500	31	78	0,765	5,5	95	7,1	650	10

Мощность двигателя исполнений 24 В в печатном каталоге 2026 приведена в неоднозначных единицах (0,026 под заголовком «W») и потому не публикуется — предоставляем по запросу после подтверждения производителем. Для исполнений 12 В значение каталога однозначно и приведено в таблице.

KVM-DC — Габаритные размеры, мм

Модель	Rif	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN	P	Q	R	S
KVM-DC130/3-24	1	241	125	145	109	100	58	60,5	62-74	106	8,75	90	23	23	23

Габариты одинаковы для всех типоразмеров серии.

KVM-FT

Промышленный фланцевый вибромотор для установки на стенку бункера или жёлоба.



Чертежи по каталогу производителя 2026

KVM-FT — Технические характеристики

Модель	Габарит	Обороты, об/мин	Центробежная сила, кгс		Сила, кН		Масса, кг		Мощность, Вт		Ном. ток, А		Ip / In	
			50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	400 В	460 В	50 Гц	60 Гц
KVM-FT500/3	1	3000	534	560	5,239	5,493	28	26	550	560	1,66	1,62	3,8	3,8

Помимо исполнения на 400 В, каталог 2026 приводит исполнение на 48 В: мощность 470 Вт, номинальный ток 8,1 А, 3000 об/мин, центробежная сила 534 кгс, масса 28 кг.

KVM-FT — Габаритные размеры, мм

Модель	Ø фланца	Ø отверстий	Ø внутр.	Длина	Перед	Зад	Толщина фланца
KVM-FT500/3	233	205	165	281	87,5	82,5	13

KVM-FU

Фланцевые вибромоторы для вертикального и кругового монтажа, фланцевое исполнение.



ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

Чертежи по каталогу производителя 2026

KVM-FU — Технические характеристики

Модель	Прежнее обозначение	Обороты, об/мин	Центробежная сила, кгс		Сила, кН		Масса, кг		Мощность, Вт		Ном. ток, А		Ip / In	
			50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	400 В	460 В	50 Гц	60 Гц
KVM-FU1550/15	KVM-FU 1550/15	1 500	1 500	1 500	14,715	14,715	38	38	1 350	1 450	2,36	2,2	4,4	4,7
KVM-FU1100/3	KVM-FU 1100/3-EC	3 000	1 055	967	10,35	9,486	42	40	1 300	1 350	2,28	2,1	4,5	4,7
KVM-FU1600/3-EC	—	3 000	1 315	1 300	12,9	12,753	45	43	1 700	1 800	3,1	2,9	4,6	4,8
KVM-FU1100/15	KVM-FU 1100/15-EC	1 500	782	902	7,671	8,849	46	44	1 100	1 200	1,92	1,9	4,3	4,4
KVM-FU1550/15	KVM-FU 1550/15-EC	1 500	1 030	1 200	10,104	11,772	50	47	1 350	1 450	2,36	2,2	4,4	4,7
KVM-FU2000/15	—	1 500	1 770	2 117	18,042	20,76	50	43	1 100	1 220	2,12	2,1	4,3	4,4

Код KVM-FU1550/15 напечатан в каталоге 2026 дважды с разными характеристиками. Обе позиции приведены; различать их следует по прежнему обозначению (с суффиксом -EC и без него). Исполнение подтверждаем перед заказом.


KVM-FU — Габаритные размеры, мм

Модель	A	B	C	D
KVM-FU1100/3	412	242	221	84
KVM-FU1600/3-EC	412	242	221	84
KVM-FU1100/15	412	242	221	84
KVM-FU1550/15	412	242	221	84
KVM-FU2000/15	412	242	221	110

KVM-FO

Фланцевые вибромоторы для вертикального и кругового монтажа, исполнение с усиленной опорой.

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ



Чертежи по каталогу
производителя 2026

KVM-FO — Технические характеристики

Модель	Прежнее обозначение	Обороты, об/мин	Центробежная сила, кгс		Сила, кН		Масса, кг		Мощность, Вт		Ном. ток, А		Ip / In	
			50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	400 В	460 В	50 Гц	60 Гц
KVM-FO9000/3-BS	KVM-FO 9000/3-G	3 000	10 013	10 013	98,22	98,22	200	200	9 500	11 400	16,5	14,85	8,5	8,5
KVM-FO7000/15-BS	KVM-FO 7000/15-G	1 500	7 000	7 000	68,67	68,67	198	198	6 000	6 600	10,6	10	6,7	6,5
FVM-FO2500/15-BS	—	1 500	2 376	2 376	23,3	23,3	70	70	2 200	2 300	3,7	3,5	4	4

KVM-FO — Габаритные размеры, мм

Габаритные размеры серии проставлены непосредственно на чертежах выше: отдельной таблицы производитель не печатает.


KVM-D

Десятиполюсные тихоходные вибромоторы, 600 об/мин. Для установок с большой амплитудой и длинным рабочим органом.



ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

Rif1

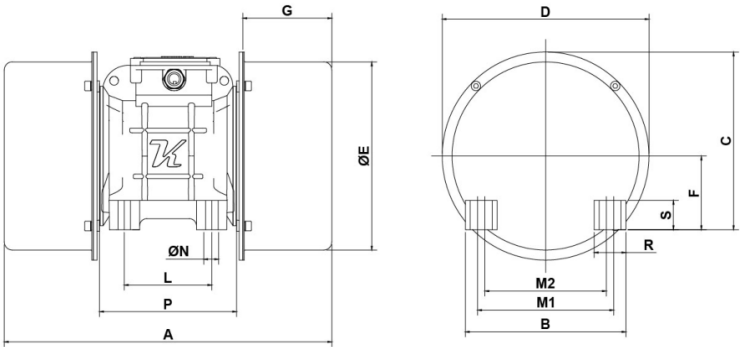

Чертежи по каталогу производителя 2026

KVM-D — Технические характеристики

Модель	Прежнее обозначение	Габарит	Обороты, об/мин	Мст, кг·мм	Сила, кгс	Сила, кН	Масса, кг	Мощность, Вт	Ном. ток, А
KVM-D650/6	KVM-DS 650/6	4-d	600	1 512,4	608	5,96	51	300	1,5
KVM-D800/6	KVM-DS 800/6, KVM-D 800/6	5-d	600	1 815,9	730	7,16	65	400	1,6


KVM-D — Габаритные размеры, мм

Модель	Rif	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN	Отв.	P	R	S
KVM-D650/6	—	449	220	235	283,5	256,5	100,5	122	120	170-180	17	4	187	50	40
KVM-D800/6	—	532	235,5	257	293	264	117	143	140-150	190	18,5	4	226	51	56

KVM-PSV

Высокочастотные наружные вибраторы для опалубки. Питание 42/48 В, частота до 200 Гц, обороты до 12 000 об/мин. Работают через преобразователь частоты.

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

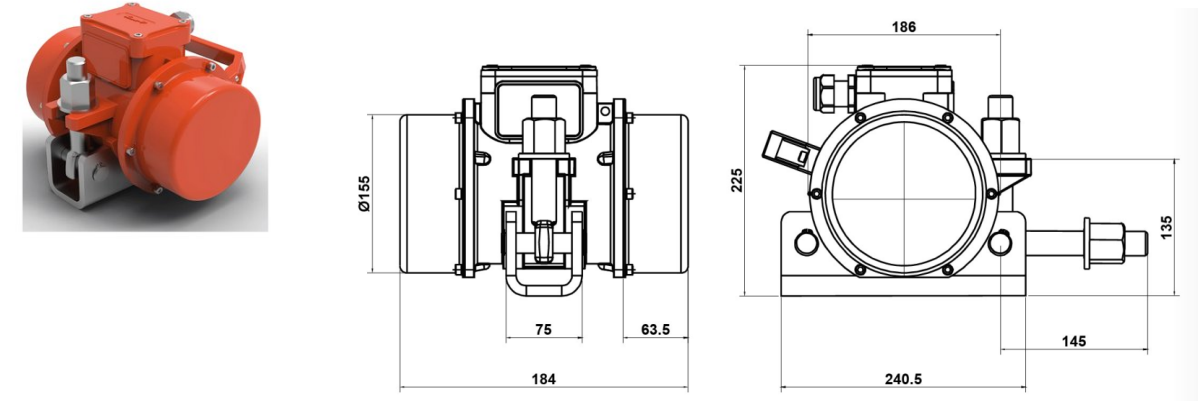

Чертежи по каталогу производителя 2026

KVM-PSV — Технические характеристики

Модель	Прежнее обозначение	Габарит	Фазы	Напряжение, В	Частота, Гц	Ток, А	Мощность, кВт	Обороты, об/мин	Сила, кгс	Сила, кН	Масса, кг
PSV70/1	KVM/PSV 70/1	1	3	42/48	200	30	2	12 000	2 580	25,31	20,4
PSV70/2	KVM/PSV 70/2	1	3	42/48	150	26	1,5	9 000	1 815	17,805	20,4
PSV70/3	KVM/PSV 70/3	1	3	42/48	200	24	1,3	6 000	1 130	11,085	20,4
PSV80/2	KVM/PSV 80/2	1	3	42/48	150	26,5	1,8	9 000	2 165	21,23	20,6
PSV80/3	KVM/PSV 80/3	1	3	42/48	200	26	1,5	6 000	1 525	14,96	21


KVM-PSV — Габаритные размеры, мм

В печатном каталоге 2026 таблица габаритов серии оставлена незаполненной — приведён только чертёж. Размеры предоставляем по запросу.

KVM-PA

Вибраторы опалубки с переменной частотой. Исполнения под разные напряжения питания; комплектуются преобразователями частоты серии PSV-A.

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

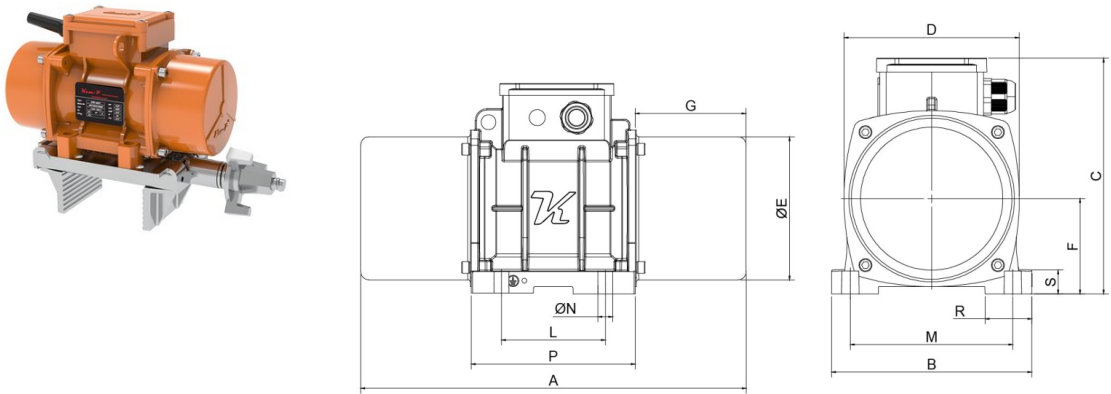

Чертежи по каталогу производителя 2026

KVM-PA — Технические характеристики

Модель	Прежнее обозначение	Габарит	Класс Т	Напряжение, В	Частота, Гц	Обороты, об/мин	Сила, кгс	Сила, кН	Масса, кг	Мощность, Вт	Ном. ток, А
KVM-PA/42	KVM-PA 400/42	2	120°	42	200	6 000	383	3,757	4,3	400	9
KVM-PA/230	KVM-PA 400/230	2	120°	230	50	3 000	293	2,874	4,5	400	—
KVM-PA/400	KVM-PA 400/400	2	120°	400	50	3 000	365	3,581	4,7	400	1,3
KVM-PA/115	KVM-PA 400/115	2	120°	115	200	6 000	350	3,434	5	400	3,7

Мощность, частоту и номинальный ток каталог 2026 не печатает — значения приведены по заводскому листу серии с обозначением KVM-PA400. Масса и габариты — по каталогу 2026: издание 2026 пересмотрело их вместе с переименованием моделей, и заводские листы этого пересмотра ещё не несут. Исполнение подтверждаем письменно перед заказом.

KVM-PA — Габаритные размеры, мм

Модель	Rif	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN	Отв.	P	R	S
KVM-PA/42	—	291	154	180	135	123	73	74,5	90	125	13,5	4	142	36	18,5


Габариты одинаковы для всех типоразмеров серии.

Преобразователи частоты PSV-A

Модель	Питание	Входной ток, А	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А	Розеток
FK-A50/4	380 В / 50 Гц	6	42-55	50	4
FK-A76/6	380 В / 50 Гц	9	42-55	75	6
FK-A100/8	380 В / 50 Гц	15	42-55	100	8
FK-A125/10	380 В / 50 Гц	19	42-55	125	10

KVM-HV

Пневматические наружные вибраторы для опалубки, бункеров и конвейеров. Не требуют электропитания.

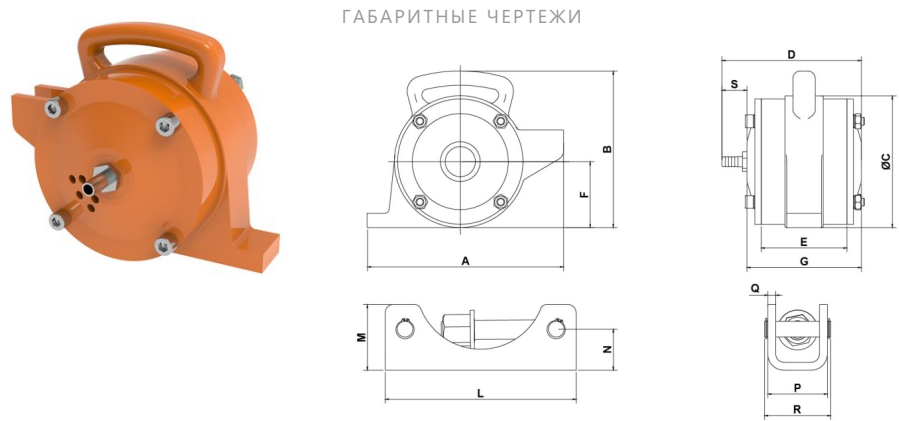

Чертежи по каталогу производителя 2026

KVM-HV — Технические характеристики

Модель	Ø нар., дюйм	Ø нар., мм	Масса, кг	Масса, фунт	Сила, кгс
KVM-HV6	4,65	118	6	13,2	917,7
KVM-HV8	5,82	148	8	17,6	1223,6
KVM-HV10	5,82	148	10	22	1529,5
KVM-HV14	6,3	160	14	30,8	2855,2
KVM-HV16	6,61	186	16	35,2	3263,1
KVM-HV20	6,61	186	20	44	4078,8
KVM-HV24	6,61	186	22	48,5	6346,7

Характеристики по давлению воздуха

Модель	Давление, бар	Давление, psi	Обороты, об/мин	Частота, Гц	Расход воздуха, м³/мин	Расход, cfm
KVM-HV6	4,9	71	9 000	150	1	35,31
KVM-HV6	6,9	100	10 800	180	1,15	40,61
KVM-HV8	4,9	71	9 000	150	1,15	40,61
KVM-HV8	6,9	100	10 800	180	1,3	45,9
KVM-HV10	4,9	71	9 000	150	1,3	45,9
KVM-HV10	6,9	100	10 800	180	1,45	51,2
KVM-HV14	4,9	71	9 000	150	1,45	51,2
KVM-HV14	6,9	100	10 800	180	1,65	58,27
KVM-HV16	4,9	71	9 000	150	1,6	56,5
KVM-HV16	6,9	100	10 800	180	1,8	63,56
KVM-HV20	4,9	71	9 000	150	1,7	60,03
KVM-HV20	6,9	100	10 800	180	1,9	67,09
KVM-HV24	4,9	71	9 000	150	1,7	63,93
KVM-HV24	6,9	100	10 800	180	1,9	71,45

KVM-HV — Габаритные размеры, мм

Модель	A	B	ØC	D	E	F	G	L	M	N	P	Q	R	S
KVM-HV6	247	197	166	175,5	108	83	144	240,5	83	51,5	75	10	83,5	31,5

Габариты одинаковы для всех типоразмеров серии.

KCS-K (FK/M)

Электронные преобразователи частоты для питания высокочастотных вибраторов. Диапазон 0–200 Гц, выходное напряжение 42–55 В, степень защиты IP 55.



ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ
Габаритные чертежи предоставляем по запросу.

KCS-K (FK/M) — Технические характеристики

Модель	Прежнее обозначение	Питание	Входной ток, А	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А	Розеток
KCS-K110/4	KCS-FK 110/4	380 В / 50 Гц	12,5	42-55	110	4
KCS-K160/6	KCS-FK 160/6	380 В / 50 Гц	17	42-55	160	6
KCS-K210/8	KCS-FK 210/8	380 В / 50 Гц	25	42-55	210	8
KCS-K240/10	KCS-FK 240/10	380 В / 50 Гц	32	42-55	240	10
KCS-K260/12	—	380 В / 50 Гц	40	42-55	280	12

Контакты

Пришлите параметры установки — подберём типоразмер и подтвердим характеристики письменно.

Поставщик	ООО «Промпривод»
Адрес	Днепропетровская обл., г. Каменское, ул. Спортивная, д. 38, 51931
Телефон	+380 93 057 0674
Почта	info@kem-p.com.ua
Сайт	kem-p.com.ua
График	Пн–Пт, 09:00–18:00

Цены зависят от типоразмера, объёма и срока поставки и предоставляются по запросу.

Что прислать для подбора

- Тип установки (грохот, питатель, бункер, вибростол, опалубка)
- Масса подвижной части и желаемая амплитуда или ускорение
- Имеющийся вибромотор — марка и типоразмер, если речь о замене
- Напряжение и частота сети, требования к взрывозащите

info@kem-p.com.ua
+380 93 057 0674