

ВІБРАЦІЙНІ ДВИГУНИ

Каталог 2026

Технічні характеристики та габаритні розміри

12 серій вібромоторів · 165 типорозмірів · відцентрова сила від 22 до 20 949 кгс



ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ

ТОВ «Промпривід»

Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Спортивна, буд. 38, 51931
+380 93 057 0674 · info@kem-p.com.ua · kem-p.com.ua

Ціни — за запитом



Зміст

Про виробника	3	KVM-FT — 1 типорозмір	25
Загальні характеристики	4	KVM-FU — 6 типорозмірів	26
Підбір вібромотора	5	KVM-FO — 3 типорозміри	28
KVM — 104 типорозміри	6	KVM-D — 2 типорозміри	29
KVM-M — 12 типорозмірів	16	KVM-PSV — 5 типорозмірів	30
KVM-MV — 6 типорозмірів	18	KVM-PA — 4 типорозміри	31
KVM-PV — 2 типорозміри	20	KVM-HV — 7 типорозмірів	33
KVM-P — 2 типорозміри	22	KCS-K (FK/M) — 5 типорозмірів	35
KVM-DC — 6 типорозмірів	23	Контакти	36

Про виробника

КЕМ-Р — турецький виробник вібраційних двигунів. Компанію засновано у 1990 році, засновник — Fahrettin Karaca. Виробництво розташоване в організованій промисловій зоні Ататюрк, район Чіглі, Ізмір, і займає 10 000 м².

Каталог 2026 охоплює 12 серій промислових та будівельних вібромоторів, а також електронні перетворювачі частоти. Виконання за ступенем захисту — IP 66; більшість серій має вибухозахищене виконання за директивою ATEX для зон із горючим пилом.

Повні реєстраційні дані виробника надаємо за запитом — зокрема для тендерної документації.

Коротко

Виробник	KEM-P Vibration Motors
Країна	Туреччина
Виробництво	Ататюрк ОСБ, Чіглі, Ізмір
Заснування	1990
Площа виробництва	10 000 м ²
Сайт виробника	www.kem-p.com

Постачання в Україні

ТОВ «Промпривід» — офіційний дистриб'ютор КЕМ-Р в Україні. Авторизація виробника від 01.09.2022 охоплює продаж, післяпродажне обслуговування та участь у тендерах на території України та діє до письмового повідомлення виробника.


Ми підбираємо вібромотор за параметрами установки, готуємо технічну частину тендерної документації, забезпечуємо заміну вібромоторів ІВ/ЕВ та імпорتنих аналогів, а також постачання запасних частин.

Що ми робимо

- Підбір за відцентровою силою, частотою та кутом установки
- Заміна вібромоторів ІВ / ЕВ та імпорتنих аналогів за габаритами
- Технічна частина тендерної документації, підтвердження застосовності
- Постачання запасних частин та обслуговування

ТОВ «Промпривід»

Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Спортивна, буд. 38, 51931
+380 93 057 0674 · info@kem-p.com.ua
kem-p.com.ua

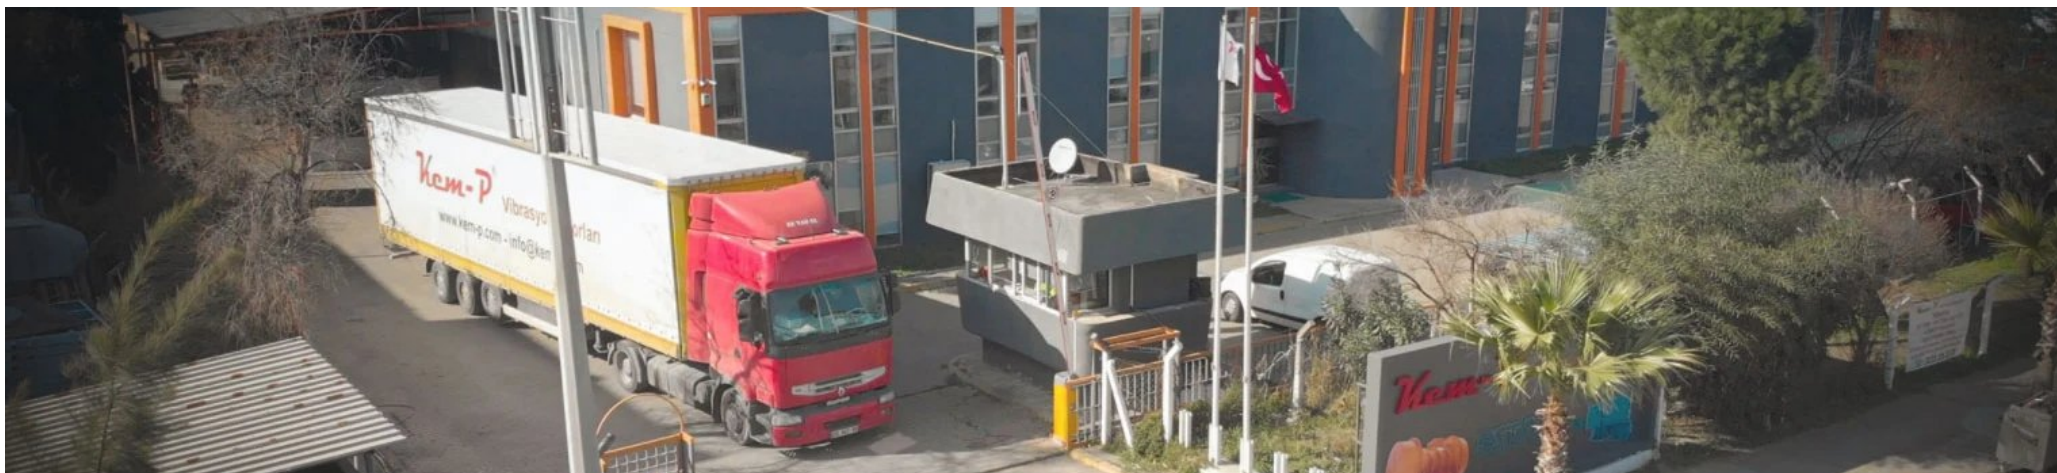

Загальні характеристики

Ступінь захисту	IP 66
Маркування вибухозахисту	II 2D Ex tb IIIB t 120 °C Db
Відповідність	CE, директива 2006/42/EC
Регулювання ексцентриків	0–120°
Робочий момент	дорівнює подвоєному статичному моменту (M = 2 × Mст)

Ступінь захисту, маркування вибухозахисту та відповідність CE наведені для серій, зазначених у чинних сертифікатах BELCERT: KVM, KVM-M, KVM-MV, KVM-P, KVM-DC, KVM-D, KVM-PA. Для решти серій каталогу ці характеристики не заявляємо — область застосування підтверджуємо письмово за запитом.

Про позначення серій

У документах виробника ті самі двигуни зустрічаються під позначеннями KVM та EVM: EVM — попереднє позначення, під ним серії наведені в чинному сертифікаті ATEX і в архівних кресленнях. У цьому каталозі використано позначення KVM за каталогом 2026; EVM слід читати як його синонім.

Позначення в таблицях

Літерні позначення в таблицях габаритів відповідають кресленням на початку кожного розділу.

Мст	статичний момент, кг·мм
S.K / F	відцентрова сила, кгс та кН
P	споживана потужність, Вт або кВт
In	номінальний струм, А
In / In	кратність пускового струму
Габарит	типорозмір корпусу за каталогом виробника
Rif	номер габаритного креслення
Клас Т	максимальна температура поверхні за маркуванням Ex, °C; прочерк — вибухозахист не підтверджено

Колонки 50 Гц наведені для напруги 400 В, 60 Гц — для 460 В, якщо в розділі не зазначено інше.

Документи відповідності

Нижче наведено чинні документи відповідності виробника із зазначенням строків дії. Копії документів, а також підтвердження області застосування для тендерної документації надаємо за запитом.

ATEX — вибухозахист для зон з горючим пилом

Тип документа	ATEX Certificate (Certificate of Competence)
Номер	A1808447
Виданий	BELCERT Uluslararası Belgelendirme
Дата видачі	29.07.2026
Діє до	29.07.2027
Директива	ATEX 2014/34/EU
Стандарти	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31
Маркування	II 2D Ex tb IIIB t 120 °C Db
Температура	–20 °C ≤ Tamb ≤ +50 °C
Ступінь захисту	IP 66

СЕРІЇ У СЕРТИФІКАТІ ATEX

KVM	KVM-M	KVM-MV	KVM-PV	KVM-P	KVM-DC	KVM-FU	KVM-FO	KVM-D
KVM PSV	KVM-PA							

Перелік наведено дослівно за сертифікатом. Вибухозахищене виконання доступне не для всіх типорозмірів усередині серії — застосовність щодо конкретної моделі підтверджуємо письмово перед замовленням.

CE — декларація відповідності машинній директиві

Тип документа	CE Certificate
Номер	A1808449
Виданий	BELCERT Uluslararası Belgelendirme
Дата видачі	29.07.2026
Діє до	29.07.2027
Директива	2006/42/EC (Machinery Directive)
Область	Вібраційні двигуни KEM-P

Питання допуску продукції на ринок України (технічні регламенти, знак відповідності) опрацьовуємо окремо під конкретне постачання.

Дані наведено за друкованим каталогом виробника 2026. Виробник залишає за собою право змінювати конструкцію та характеристики без попереднього повідомлення. Характеристики щодо конкретної позиції підтверджуємо письмово перед замовленням.

Підбір вібромотора

Режими за технологічною задачею

Задача	Частота, об/хв	Прискорення, g	Амплітуда	Напрямок коливань
Живлення, дозування	1000–1500	2.0–3.5	велика	лінійні
Просіювання	1000–1500	3.0–4.0	велика	лінійні
Очищення фільтрів	1500–3000	3.5–5.0	середня	лінійні
Вивантаження з силосів	1500–3000	20 % від маси матеріалу	середня	колові
Пресування	1500–6000	2.0–4.0	мала	колові / лінійні
Ущільнення бетону	3000–9000	0.8–1.15	дуже мала	колові / лінійні
Випробувальний стіл	3000–6600	0.5–5.0	мала / велика	колові / лінійні

Кут установки

Кут, °	Задача
25–35	Живлення, завантаження, розділення, дозування
30–45	Просіювання, класифікація, сепарація
45–80	Сушіння

Частота та довжина робочого органу


Оберти, об/хв	Полюси	Макс. довжина, мм	Коливання, мм
3 000	2	3 000	0.5–2
1 500	4	4 800	4–6
1 000	6	6 000	6–12
750	8	6 800	10–16

Розрахункові співвідношення

Робочий момент	$M \text{ (см·кг)} = \text{повний розмах (см)} \times \text{маса (кг)}$
Повний розмах	$s \text{ (см)} = 2 \times \text{амплітуда (см)}$
Відцентрова сила через момент	$F \text{ (Н)} = M \text{ (см·кг)} \times n^2 / 18\,235$
Відцентрова сила через прискорення	$F \text{ (Н)} = a \text{ (g)} \times \text{маса (кг)} \times 9.81$

Трифазні промислові вібраційні двигуни — основна серія каталогу. Чотири групи за кількістю полюсів: 3000, 1500, 1000 та 750 об/хв при 50 Гц. Відцентрова сила від 58 до 20 500 кгс.

ГАБАРИТНІ КРЕСЛЕННЯ

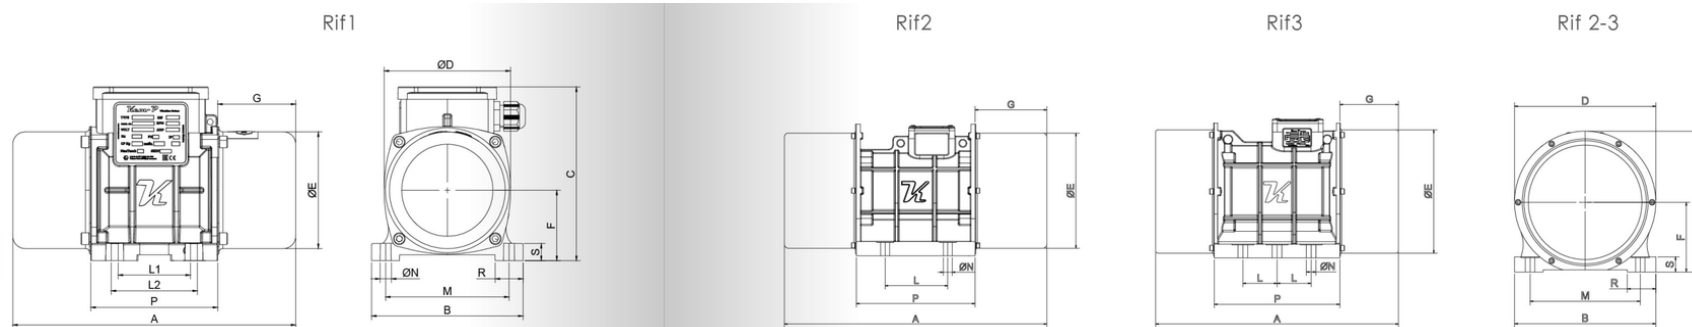

Креслення за каталогом виробника 2026

KVM — Технічні характеристики

2 полюси — 3000 об/хв (50 Гц) / 3600 об/хв (60 Гц)

1 / 2

Модель	Габарит	Клас Т	Статичний момент, кг·мм		Відцентрова сила, кгс		Сила, кН		Маса, кг		Потужність, Вт		Ном. струм, А		Іп / Ін	
			50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	400 В	460 В	50 Гц	60 Гц
KVM50/3	1	120°	5,77	3,66	58	53	0,57	0,52	3,86	3,6	150	170	0,3	0,25	3,3	3,2
KVM65/3	1	120°	7,06	4,9	71	71	0,7	0,7	3,95	3,8	150	170	0,3	0,25	3,3	3,2
KVM130/3	1	120°	15,72	9,12	158	132	1,55	1,29	4,7	4,3	180	200	0,4	0,35	3,5	3,3
KVM200/3	1	120°	22,78	15,2	229	220	2,24	2,15	5,02	4,8	180	200	0,4	0,35	3,5	3,3
KVM300/3	2	120°	33,3	20,17	335	292	3,28	2,86	9	8,2	300	350	0,6	0,5	3,6	3,4
KVM400/3	2	120°	41,88	30,26	421	438	4,13	4,29	9,5	8,9	300	350	0,6	0,5	3,6	3,4
KVM500/3	03-а	120°	56,21	37,31	565	540	5,54	5,29	15	14,3	550	620	1	0,9	4	3,5
KVM650/3	03-а	120°	67,4	46,64	678	675	6,64	6,62	15,5	15	550	620	1	0,9	4	3,5
KVM760/3	03-а	120°	79	55,97	794	810	7,78	7,94	15,5	15,2	600	680	1,1	1	4,2	4
KVM800/3	04-а	120°	85,56	57,62	860	834	8,43	8,18	21,5	20,8	1100	1300	2,4	2,1	4,5	4,2
KVM850/3	04-а	120°	89,2	57,62	898	834	8,8	8,18	21,5	20,8	1100	1300	2,4	2,1	4,5	4,2
KVM950/3	04-а	120°	97,6	69,23	981	1002	9,62	9,83	23,5	21,5	1100	1300	2,4	2,1	4,5	4,2
KVM1100/3	04-а	120°	118,3	80,7	1190	1168	11,67	11,45	24	23	1200	1350	2,5	2,2	4,6	4,5

Модель	Габарит	Клас Т	Статичний момент, кг·мм		Відцентрова сила, кгс		Сила, кН		Маса, кг		Потужність, Вт		Ном. струм, А		Іп / Ін	
			50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	400 В	460 В	50 Гц	60 Гц
KVM1300/3	04-а	120°	134,5	92,24	1352	1335	13,25	13,09	24,5	23,8	1200	1350	2,5	2,2	4,6	4,5
KVM1600/3	05-б	120°	167,75	116,6	1686	1688	16,53	16,56	32,5	30,5	2000	2300	3,2	2,8	5,4	5,2
KVM1800/3	05-б	120°	190,43	136,12	1914	1970	18,77	19,32	33	31,5	2000	2300	3,2	2,8	5,4	5,2
KVM2000/3	05-б	120°	209,44	136,12	2105	1970	20,64	19,32	34	31,5	2200	2500	3,5	3,1	6,1	5,8
KVM2300/3	05-б	120°	248,44	155,47	2497	2250	24,48	22,07	36	33	2200	2500	3,5	3,1	6,1	5,8
KVM2500/3	06-б	—	248,04	173,43	2493	2510	24,45	24,62	89	89	3100	3450	5,6	5,3	6,8	6,5
KVM2850/3	06-б	—	291,5	203,01	2930	2938	28,743	28,82	92	92	3200	3500	6	5,8	6,8	6,5
KVM3300/3	06-б	—	349,4	242,8	3512	3514	34,453	34,47	94	94	3520	3980	6	5,8	6,8	6,5
KVM4000/3	06-б	—	403,36	282,3	4054	4086	39,76	40,08	96	96	3600	4200	6,2	6	7	7
KVM5000/3	06-б	—	522,16	349,3	5248	5056	51,48	49,59	99	99	4000	4800	6,9	6,5	7,5	7,5
KVM5007/3	07-б	—	553,6	347,08	5564	5023	54,58	49,27	120	120	5200	5600	9	7,8	8,3	8,3
KVM6500/3	09-б	—	653,8	452,2	6571	6545	64,46	64,2	228	228	7500	8500	13	12,4	8,3	8,3
KVM7600/3	09-б	—	759,6	523,5	7635	7576	74,9	74,32	250	250	8400	10080	15	13,5	8,5	8,5
KVM9000/3	09-б	—	897,5	616,5	9020	8922	88,48	87,5	280	280	9500	11400	16,5	14,85	8,5	8,5

Модель	Габарит	Клас Т	Статичний момент, кг·мм		Відцентрова сила, кгс		Сила, кН		Маса, кг		Потужність, Вт		Ном. струм, А		Іп / Ін	
			50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	400 В	460 В	50 Гц	60 Гц
KVM20/15	1	120°	9,15	6,08	23	22	0,23	0,22	4,5	4,3	90	90	0,23	0,23	2	2
KVM30/15	1	120°	12,33	9,12	31	33	0,3	0,32	4,7	4,5	90	90	0,23	0,23	2	2
KVM60/15	1	120°	21,09	15,2	53	55	0,52	0,54	4,8	4,7	90	90	0,23	0,23	2	2
KVM90/15	1	120°	33,43	24,3	84	88	0,82	0,86	5,3	5,1	90	90	0,23	0,23	2,7	2,7
KVM200/15	2	120°	85,17	59,14	214	214	2,09	2,09	11,5	11,5	180	190	0,45	0,4	2,4	2,4
KVM250/15	2	120°	96,31	85,4	242	309	2,37	3,03	12	11,5	180	190	0,45	0,4	2,4	2,4
KVM300/15	03-б	120°	126,96	92,3	319	334	3,12	3,27	17,5	16,2	350	380	0,96	1	2,7	2,8
KVM400/15	03-б	120°	165,16	115,5	415	418	4,07	4,1	19	17,5	350	380	0,96	1	2,7	2,8

Модель	Габарит	Клас Т	Статичний момент, кг·мм		Відцентрова сила, кгс		Сила, кН		Маса, кг		Потужність, Вт		Ном. струм, А		Іп / Ін	
			50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	400 В	460 В	50 Гц	60 Гц
KVM520/15	03-b	120°	203,77	149,8	512	542	5,02	5,31	20	19	350	380	0,96	1	2,7	2,8
KVM750/15	04-a	120°	292,5	203,1	735	735	7,2	7,2	27	27	550	600	1	1	3	3,2
KVM900/15	04-a	120°	344,2	237,9	865	861	8,48	8,48	29	29	550	600	1	1	3	3,2
KVM1100/15	04-b	120°	441,7	280,5	1110	1015	10,88	9,95	33	27	660	720	1,33	1,3	3,6	3,6
KVM1300/15	04-b	120°	519,7	340,7	1306	1233	12,81	12,09	35	29	660	720	1,33	1,3	3,6	3,6
KVM1500/15	05-b	120°	680,5	409,04	1710	1480	16,77	14,51	43	43	1400	1540	2,7	2,7	4,5	4,5
KVM1800/15	05-b	120°	726,3	494,7	1825	1790	17,9	17,55	47	47	1400	1540	2,7	2,7	4,5	4,5
KVM2000/15	05-с	120°	952,4	494,7	2393	2117	23,47	20,76	51,5	43	1500	1650	2,9	2,8	4,9	5
KVM2300/15	05-с	120°	1118,3	706,7	2810	2557	27,56	25,08	53	47	1500	1650	2,9	2,8	4,9	5
KVM2450/15	06-b	120°	1190	711,9	2990	2576	29,33	25,27	90	90	2100	2300	3,8	3,7	5,8	5,8
KVM2700/15	06-b	—	1196	760,87	3005	2753	29,48	27,01	92	92	2100	2300	3,8	3,7	5,8	5,8
KVM3100/15	06-b	—	1277,5	869,2	3210	3145	31,49	30,85	93	93	2200	2400	3,9	3,8	6	6
KVM3500/15	06-b	—	1398,5	1017	3514	3680	34,47	36,1	95	90	2200	2400	3,9	3,8	6	6
KVM3800/15	07-b	—	1595,9	1064,1	4010	3850	39,33	37,76	125	125	2600	2900	4,8	4,7	6,7	6,5
KVM4300/15	07-b	—	1810,8	1221,6	4550	4420	44,63	43,36	128	128	2800	3100	5,2	4,8	7	6,8
KVM5000/15	08-b	—	2248,6	1546,9	5650	5597	55,42	54,9	160	160	3500	3800	6,5	6,3	7	6,8
KVM6000/15	08-b	—	2567,1	1728,7	6450	6255	63,27	61,36	165	165	3650	4000	6,8	6,5	7,2	7
KVM7000/15	09-b	—	2913,3	1842,1	7320	6665	71,8	65,38	250	250	6000	6600	10,6	10	6,7	6,5
KVM7500/15	09-b	—	3040,6	2056,2	7640	7440	74,94	72,98	290	290	6200	6800	11	10,5	7	6,8
KVM7900/15	09-b	—	3261,5	2274,6	8195	8230	80,39	80,73	315	315	6200	6800	11	10,5	7	6,8
KVM9500/15	10-b	—	3825,1	2670,6	9611	9663	94,28	94,79	320	320	7500	8200	13	12,3	7	6,8
KVM11500/15	10-b	—	4554,6	3182,7	11444	11516	112,2	112,9	330	330	8000	8800	14	13,2	7	6,8

Модель	Габарит	Клас Т	Статичний момент, кг·мм		Відцентрова сила, кгс		Сила, кН		Маса, кг		Потужність, Вт		Ном. струм, А		In / In	
			50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	400 В	460 В	50 Гц	60 Гц
KVM110/10	2	120°	103	64,05	115	103	1,12	1,01	11,35	11,35	140	150	0,4	0,3	2	2
KVM200/10	03-b	120°	165,6	126,86	185	204	1,81	2	19	18	200	220	0,6	0,5	2,5	2,4
KVM270/10	03-b	120°	204,2	161,69	228	260	2,23	2,55	20	19	240	260	0,74	0,61	2,8	2,7
KVM390/10	04-a	120°	279,44	279,85	312	450	3,06	4,41	29	29	320	350	0,78	0,65	2,9	2,8
KVM530/10	04-b	120°	521,27	340,79	582	548	5,7	5,37	35	29	450	500	0,78	0,65	2,9	2,8
KVM750/10	05-c	120°	710,2	494,4	793	795	7,77	7,79	48	48	950	1050	1,7	1,4	3,2	3,1
KVM1000/10	05-c	120°	904,6	587,6	1010	945	9,9	9,27	50	48	950	1050	1,7	1,4	3,2	3,1
KVM1200/10	05-c	120°	1088,2	706,4	1215	1136	11,91	11,14	56	48	1100	1320	1,9	1,6	3,5	3,5
KVM1300/10	05-c	120°	1286,1	839,5	1436	1350	14,08	13,24	61	48	1100	1320	1,9	1,6	3,5	3,5
KVM1550/10	05-c1	120°	1468,8	942,2	1640	1515	16,08	14,86	66	52	1100	1320	1,9	1,6	3,5	3,5
KVM1700/10	06-c	120°	1644,4	1029,2	1836	1655	18,01	16,23	99	99	1350	1500	2,5	2,1	3,7	3,6
KVM2000/10	06-c	120°	1930,1	1156,7	2155	1860	21,14	18,24	106,5	106,5	1500	1800	2,8	2,3	3,8	3,8
KVM2300/10	06-c	120°	2158,5	1470,7	2410	2365	23,64	23,2	112,5	99	1500	1800	2,8	2,3	3,8	3,8
KVM3000/10	07-c	120°	3047,1	1835,8	3402	2952	33,73	28,95	168	168	2200	2500	4,5	4,2	4,6	4,6
KVM4500/10	08-b1	120°	4182,7	2777,9	4670	4467	45,81	43,82	210	210	3900	4300	7,2	7,1	5,7	5,5
KVM5000/10	08-b1	120°	4596,5	3227,6	5132	5190	50,34	50,91	220	220	3900	4300	7,2	7,1	5,7	5,5
KVM6000/10	08-b1	120°	5382,9	3829,6	6010	6158	58,95	60,4	226	226	4000	4400	7,3	7,2	5,8	5,6
KVM6500/10	09-b1	120°	6018,8	4041,5	6720	6498	65,92	63,74	330	330	4250	4600	7,6	7,4	6,2	6,2
KVM7000/10	09-b1	—	7836,9	4340,7	8750	6980	85,83	68,47	340	340	7500	8200	14	13,8	6,3	6,3
KVM8500/10	09-c1	—	8643,1	5388,6	9650	8665	94,66	85,01	370	330	8400	9200	15	14,7	6,5	6,5
KVM9800/10	09-c1	—	9046,1	6202,1	10100	9973	99,08	97,83	400	340	8600	9400	15,1	15	6,5	6,5
KVM10000/10	10-b1	—	9494	6573,3	10600	10570	103,98	103,69	428	428	9200	10100	15	15	6,4	6,3
KVM12000/10	10-c1	—	11568,3	8081,4	12916	12995	126,7	127,48	470	440	10000	11000	18,7	18,5	8,2	8,2
KVM13500/10	10-c1	—	12349,3	8656,7	13788	13920	135,2	136,55	480	450	10800	11800	18,9	18,7	8,5	8,5
KVM14500/10	10-c2	—	13307,5	8993,7	14876	14462	145,9	141,87	596	596	11000	12100	19,11	19	8,5	8,5

Модель	Габарит	Клас Т	Статичний момент, кг·мм		Відцентрова сила, кгс		Сила, кН		Маса, кг		Потужність, Вт		Ном. струм, А		In / Ін	
			50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	400 В	460 В	50 Гц	60 Гц
KVM15000/10	11-b1	—	14 292,8	9 912,9	15 958	15 940	156,5	156,3	630	630	13 000	14 300	24	23	8,5	8,5
KVM18500/10	11-b1	—	16 955,6	11 772,3	18 931	18 930	185,7	185,7	660	650	15 500	17 000	24,5	24	8,5	8,5
KVM20500/10	11-b1	—	18 763,1	13 146,7	20 949	21 140	205,5	207,3	670	670	19 000	20 900	26,5	25,5	8,5	8,5

Модель	Габарит	Клас Т	Статичний момент, кг·мм		Відцентрова сила, кгс		Сила, кН		Маса, кг		Потужність, Вт		Ном. струм, А		In / Ін	
			50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	400 В	460 В	50 Гц	60 Гц
KVM120/7.5	03-b	120°	165,6	161,4	104	146	1,02	1,43	19	19	180	210	0,46	0,46	1,5	1,5
KVM160/7.5	03-b	120°	203,8	204,5	128	185	1,25	1,81	20,5	20,5	200	230	0,5	0,5	1,5	1,5
KVM210/7.5	04-a	120°	280,2	279,7	176	253	1,72	2,48	29	29	240	300	0,62	0,65	1,5	1,5
KVM330/7.5	04-b	120°	441,08	422,3	277	382	2,71	3,747	34,5	34,5	370	510	0,7	0,95	1,9	1,9
KVM500/7.5	05-с	120°	668	658,9	420	596	4,12	5,84	47,5	47,5	420	450	1,2	1,25	2	2
KVM700/7.5	05-с	120°	878,9	877,8	552	794	5,41	7,789	54	53,3	450	500	1,3	1,4	2,5	2,5
KVM800/7.5	05-с	120°	958,5	943,06	602	853	5,9	8,368	58	58,3	530	560	1,53	1,55	3	3,2
KVM900/7.5	05-с	120°	1 133,7	1 133,2	712	1 025	6,985	10,055	61,8	61,8	550	600	1,6	1,65	3,2	3,5
KVM1200/7.5	06-с	120°	1 632,1	1 636,2	1 025	1 480	10,055	14,518	118,5	118,5	1 250	1 280	2,5	2,8	3,9	4,1
KVM1500/7.5	06-с	120°	2 001,6	1 996,6	1 257	1 806	12,331	17,717	128	128	1 320	1 350	2,7	2,8	4,2	4,9
KVM2000/7.5	07-с	120°	2 689,5	2 687,6	1 689	2 431	16,569	23,84	164	164	1 600	1 750	3,2	3,9	4,2	4,9
KVM3200/7.5	08-b1	120°	4 111,5	4 133,7	2 582	3 739	25,329	36,68	221	221	2 200	2 400	5,5	5,8	3,9	4,5
KVM4800/7.5	09-с1	120°	7 187,8	5 030,4	4 514	4 550	44,282	44,635	370	370	4 500	5 000	9,2	9,5	3,8	4,5
KVM5800/7.5	09-с1	120°	8 280,2	5 787,7	5 200	5 235	51,012	51,35	377	377	5 500	6 500	10,7	10,8	4	5
KVM5900/7.5	10-b1	120°	8 853,5	6 053,1	5 560	5 475	54,543	53,71	380	380	5 800	6 800	11,3	11	3,5	4
KVM8300/7.5	10-с1	120°	11 531,8	8 070,7	7 242	7 300	71,044	71,613	414	414	7 000	8 000	13,6	15	3,7	4,5
KVM9300/7.5	10-с1	120°	12 321,6	12 035,3	7 738	10 886	75,909	106,792	430	430	7 500	8 500	14,7	15,2	4,7	5
KVM13500/7.5	11-b1	120°	18 732,4	15 478,1	11 764	14 000	115,405	137,34	681	650	9 400	9 800	22	23	5,3	5,8
KVM17000/7.5	11-b1	—	21 437,8	18 938,64	13 463	17 130	132,072	168,045	710	694	10 800	11 500	23	23,5	5,5	6,2

Модель	Rif	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN	Отв.	P	R	S
KVM50/3	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM65/3	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM130/3	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM200/3	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM300/3	1	291	154	180	135	123	73	74,5	90	125	13,5	4	142	36	18,5
KVM400/3	1	291	154	180	135	123	73	74,5	90	125	13,5	4	142	36	18,5
KVM500/3	1	281	190	198	186	154	87,5	63	100-105	140-160	13,5	4	155	40	21,5
KVM650/3	1	281	190	198	186	154	87,5	63	100-105	140-160	13,5	4	155	40	21,5
KVM760/3	1	281	190	198	186	154	87,5	63	100-105	140-160	13,5	4	155	40	21,5
KVM800/3	1	358	208	229	214	182	106	91	110-120	170	16	4	176	45	28
KVM850/3	1	358	208	229	214	182	106	91	110-120	170	16	4	176	45	28
KVM950/3	1	358	208	229	214	182	106	91	110-120	170	16	4	176	45	28
KVM1100/3	1	358	208	229	214	182	106	91	110-120	170	16	4	176	45	28
KVM1300/3	1	358	208	229	214	182	106	91	110-120	170	16	4	176	45	28
KVM1600/3	1	444	235,5	257	258,5	219	120	111	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM1800/3	1	444	235,5	257	258,5	219	120	111	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM2000/3	1	444	235,5	257	258,5	219	120	111	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM2300/3	1	444	235,5	257	258,5	219	120	111	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM2500/3	2	594	280	284	282	242	134	149	155	225	22	4	296	77	30
KVM2850/3	2	594	280	284	282	242	134	149	155	225	22	4	296	77	30
KVM3300/3	2	594	280	284	282	242	134	149	155	225	22	4	296	77	30
KVM4000/3	2	594	280	284	282	242	134	149	155	225	22	4	296	77	30
KVM5000/3	2	594	280	284	282	242	134	149	155	225	22	4	296	77	30
KVM5007/3	2	604	327	318	327	284	160	155	155	255	22	4	294	66	35
KVM6500/3	3	717	395	403	398	358,5	193	174,5	100x2	320	28	6	368	75	40

Модель	Rif	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN	Отв.	P	R	S
KVM7600/3	3	717	395	403	398	358,5	193	174,5	100x2	320	28	6	368	75	40
KVM9000/3	3	717	395	403	398	358,5	193	174,5	100x2	320	28	6	368	75	40
KVM20/15	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM30/15	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM60/15	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM90/15	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM200/15	1	291	154	180	135	123	73	74,5	90	125	13,5	4	142	36	18,5
KVM250/15	1	291	154	180	135	123	73	74,5	90	125	13,5	4	142	36	18,5
KVM300/15	1	345	190	198	186	154	87,5	95	100-105	140-160	13,5	4	155	40	21,5
KVM400/15	1	345	190	198	186	154	87,5	95	100-105	140-160	13,5	4	155	40	21,5
KVM520/15	1	345	190	198	186	154	87,5	95	100-105	140-160	13,5	4	155	40	21,5
KVM750/15	1	358	208	229	214	182	106	91	110-120	170	16	4	176	45	28
KVM900/15	1	358	208	229	214	182	106	91	110-120	170	16	4	176	45	28
KVM1100/15	1	399	208	229	214	182	106	111,5	110-120	170	16	4	176	45	28
KVM1300/15	1	399	208	229	214	182	106	111,5	110-120	170	16	4	176	45	28
KVM1500/15	1	444	235,5	257	258,5	219	120	111	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM1800/15	1	444	235,5	257	258,5	219	120	111	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM2000/15	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM2300/15	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM2450/15	2	594	280	284	282	242	134	149	155	225	22	4	296	77	30
KVM2700/15	2	594	280	284	282	242	134	149	155	225	22	4	296	77	30
KVM3100/15	2	594	280	284	282	242	134	149	155	225	22	4	296	77	30
KVM3500/15	2	594	280	284	282	242	134	149	155	225	22	4	296	77	30
KVM3800/15	2	604	327	318	327	284	160	155	155	255	22	4	294	66	35
KVM4300/15	2	604	327	318	327	284	160	155	155	255	22	4	294	66	35

Модель	Rif	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN	Отв.	P	R	S
KVM5000/15	2	678	334	338	354	307	170	171	180	280	25	4	336	63	35
KVM6000/15	2	678	334	338	354	307	170	171	180	280	25	4	336	63	35
KVM7000/15	3	717	395	403	398	358,5	193	174,5	100x2	320	28	6	368	75	40
KVM7500/15	3	717	395	403	398	358,5	193	174,5	100x2	320	28	6	368	75	40
KVM7900/15	3	717	395	403	398	358,5	193	174,5	100x2	320	28	6	368	75	40
KVM9500/15	3	751	455	428	465	411	223	170,5	125x2	380	38	6	410	72	50
KVM11500/15	3	751	455	428	465	411	223	170,5	125x2	380	38	6	410	72	50
KVM110/10	1	291	154	180	135	123	73	74,5	90	125	13,5	4	142	36	18,5
KVM200/10	1	345	190	198	186	154	87,5	95	100-105	140-160	13,5	4	155	40	21,5
KVM270/10	1	345	190	198	186	154	87,5	95	100-105	140-160	13,5	4	155	40	21,5
KVM390/10	1	358	208	229	214	182	106	91	110-120	170	16	4	176	45	28
KVM530/10	1	399	208	229	214	182	106	111,5	110-120	170	16	4	176	45	28
KVM750/10	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM1000/10	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM1200/10	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM1300/10	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM1550/10	1	564	235,5	257	258,5	219	120	171	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM1700/10	2	662	280	284	282	242	134	183	155	225	22	4	296	77	30
KVM2000/10	2	662	280	284	282	242	134	183	155	225	22	4	296	77	30
KVM2300/10	2	662	280	284	282	242	134	183	155	225	22	4	296	77	30
KVM3000/10	2	648	327	318	327	284	160	177	155	255	22	4	294	66	35
KVM4500/10	2	748	334	338	354	307	170	206	180	280	25	4	336	63	35
KVM5000/10	2	748	334	338	354	307	170	206	180	280	25	4	336	63	35
KVM6000/10	2	748	334	338	354	307	170	206	180	280	25	4	336	63	35
KVM6500/10	3	795	395	403	398	358,5	193	213,5	100x2	320	28	6	368	75	40


Модель	Rif	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN	Отв.	P	R	S
KVM7000/10	3	795	395	403	398	358,5	193	213,5	100x2	320	28	6	368	75	40
KVM8500/10	3	871	395	403	398	358,5	193	251,5	100x2	320	28	6	368	75	40
KVM9800/10	3	871	395	403	398	358,5	193	251,5	100x2	320	28	6	368	75	40
KVM10000/10	3	823	455	428	465	411	223	206,5	125x2	380	38	6	410	72	50
KVM12000/10	3	903	455	428	465	411	223	246,5	125x2	380	38	6	410	72	50
KVM13500/10	3	903	455	428	465	411	223	246,5	125x2	380	38	6	410	72	50
KVM14500/10	3	933	455	428	465	411	223	261,5	125x2	380	38	6	410	72	50
KVM15000/10	4	1041	574	538,5	541	486	268	244	140x3	480	45	8	556	115	50
KVM18500/10	4	1041	574	538,5	541	486	268	244	140x3	480	45	8	556	115	50
KVM20500/10	4	1041	574	538,5	541	486	268	244	140x3	480	45	8	556	115	50
KVM120/7.5	1	345	190	198	186	154	87,5	95	100-105	140-160	13,5	4	155	40	21,5
KVM160/7.5	1	345	190	198	186	154	87,5	95	100-105	140-160	13,5	4	155	40	21,5
KVM210/7.5	1	358	208	229	214	182	106	91	110-120	170	16	4	176	45	28
KVM330/7.5	1	399	208	229	214	182	106	111,5	110-120	170	16	4	176	45	28
KVM500/7.5	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM700/7.5	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM800/7.5	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM900/7.5	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140-150	190	18,5	4	222	44	30
KVM1200/7.5	2	662	282	275	282	242	131,5	183	155	225	22	4	277,5	60	30
KVM1500/7.5	2	662	282	275	282	242	131,5	183	155	225	22	4	277,5	60	30
KVM2000/7.5	2	648	327	318	327	284	160	177	155	255	22	4	294	66	35
KVM3200/7.5	2	748	334	338	354	307	170	206	180	280	25	4	336	63	35
KVM4800/7.5	3	871	395	403	398	358,5	193	251,5	100x2	320	28	6	368	75	40
KVM5800/7.5	3	871	395	403	398	358,5	193	251,5	100x2	320	28	6	368	75	40
KVM5900/7.5	3	823	455	428	465	411	223	206,5	125x2	380	38	6	410	72	50

Модель	Rif	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN	Отв.	P	R	S
KVM8300/7.5	3	903	455	428	465	411	223	246,5	125x2	380	38	6	410	72	50
KVM9300/7.5	3	903	455	428	465	411	223	246,5	125x2	380	38	6	410	72	50
KVM13500/7.5	4	1041	574	538,5	541	486	268	244	140x3	480	45	8	556	115	50
KVM17000/7.5	4	1041	574	538,5	541	486	268	244	140x3	480	45	8	556	115	50

Однофазні вібраційні двигуни для установок малої потужності та для мереж без трифазного живлення.



ГАБАРИТНІ КРЕСЛЕННЯ

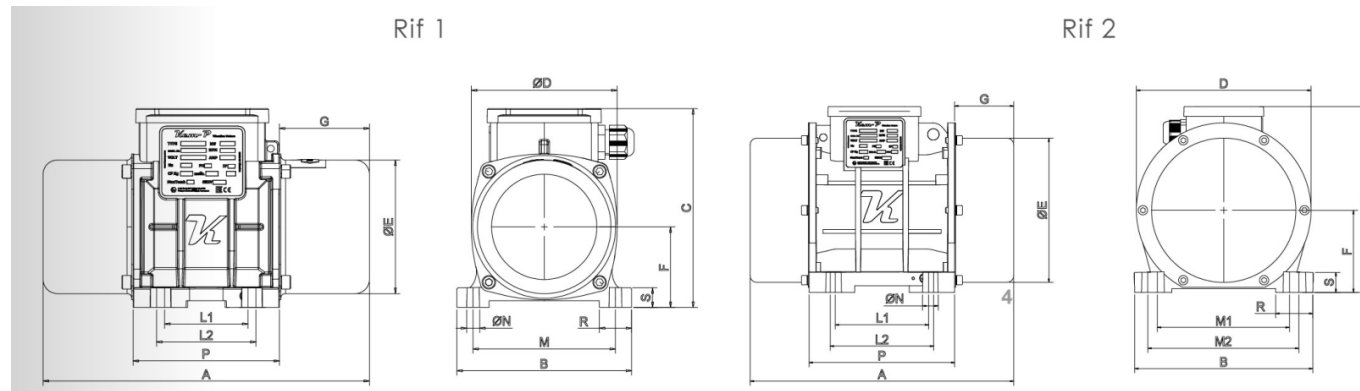

Креслення за каталогом виробника 2026

KVM-M — Технічні характеристики 2 полюси — 3000 об/хв (50 Гц) / 3600 об/хв (60 Гц)

Модель	Габарит	Клас Т	Статичний момент, кг·мм		Відцентрова сила, кгс		Сила, кН		Маса, кг		Потужність, Вт		Ном. струм, А		In / In	
			50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	400 В	460 В	50 Гц	60 Гц
KVM-M50/3	1	120°	5,17	3,66	52	53	0,51	0,52	3,7	3,5	150	160	0,92	0,92	2,3	2,3
KVM-M65/3	1	120°	7,76	4,9	78	71	0,765	0,69	4,5	4,4	150	160	0,92	0,92	2,3	2,3
KVM-M130/3	1	120°	16,41	9,12	165	132	1,618	1,295	4,7	4,5	180	200	1	1	3,3	3,3
KVM-M200/3	1	120°	22,68	15,2	228	220	2,236	2,158	5	4,7	180	200	1	1	3,3	3,3
KVM-M300/3	2	120°	32,33	20,03	325	290	3,188	2,845	8,5	8,1	380	420	2,5	2,3	3,5	3,6
KVM-M400/3	2	120°	45,76	29,988	460	434	4,512	4,258	9	8,6	380	420	2,5	2,3	3,5	3,5
KVM-M650/3	03-a	120°	67,65	46,91	680	679	6,67	6,661	15	12,2	510	560	4,1	4	4	4

Серія однофазна. Позначення колонок струму наведено за друкованим каталогом; фактичну напругу живлення підтверджуємо перед замовленням.

KVM-M — Технічні характеристики 4 полюси — 1500 об/хв (50 Гц) / 1800 об/хв (60 Гц)

Модель	Габарит	Клас Т	Статичний момент, кг·мм		Відцентрова сила, кгс		Сила, кН		Маса, кг		Потужність, Вт		Ном. струм, А		Іп / Ін	
			50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	400 В	460 В	50 Гц	60 Гц
KVM-M20/15	1	120°	9,15	6,08	23	22	0,226	0,216	4,5	4,3	150	180	0,91	0,9	2	2
KVM-M30/15	1	120°	13,92	9,12	35	33	0,343	0,324	4,7	4,5	190	230	1,2	1,2	2	2
KVM-M60/15	1	120°	22,68	15,2	57	55	0,559	0,539	5,1	4,8	200	240	1,35	1,3	2,1	2,5
KVM-M90/15	2	120°	33,43	24,32	84	88	0,824	0,863	9,5	9	250	280	1,55	1,5	3,3	3,7
KVM-M200/15	03-а	120°	87,95	55	221	199	2,168	1,952	15,6	14,6	350	380	2,17	2,15	2,2	2,5

Серія однофазна. Позначення колонок струму наведено за друкованим каталогом; фактичну напругу живлення підтверджуємо перед замовленням.




KVM-M — Габаритні розміри, мм

Модель	Rif	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN	Отв.	P	R	S
KVM-M50/3	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM-M65/3	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM-M130/3	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM-M200/3	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM-M300/3	1	291	154	180	135	123	73	74,5	90	125	13,5	4	142	36	18,5
KVM-M400/3	1	291	154	180	135	123	73	74,5	90	125	13,5	4	142	36	18,5
KVM-M650/3	2	281	190	198	186	154	87,5	63	100-105	140-160	13,5	4	155	40	21,5
KVM-M20/15	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM-M30/15	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM-M60/15	1	243	130	148	108,5	99,5	60	67	62-74	106	9	4	109	24	15
KVM-M90/15	1	291	154	180	135	123	73	74,5	90	125	13,5	4	142	36	18,5
KVM-M200/15	2	281	190	198	186	154	87,5	63	100-105	140-160	13,5	4	155	40	21,5

KVM-MV

Мікровібромотори в однофазному та трифазному виконанні, зокрема на 220 В. Застосовуються там, де критичні габарити.

ГАБАРИТНІ КРЕСЛЕННЯ

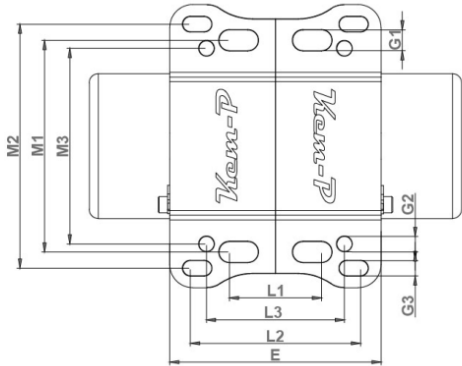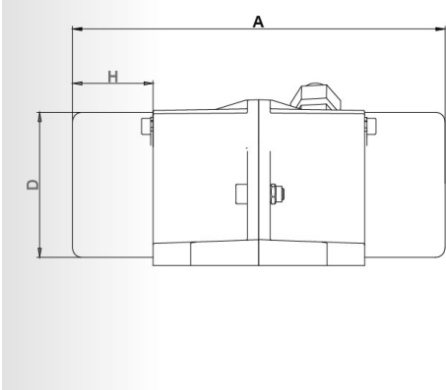

Креслення за каталогом виробника 2026

KVM-MV — Технічні характеристики

Модель	Габарит	Клас Т	Виконання	Статичний момент, кг·мм		Відцентрова сила, кгс		Сила, кН		Маса, кг		Потужність, Вт		Ном. струм, А		Іп / Ін	
				50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	400 В	460 В	50 Гц	60 Гц
KVM-MV-2M	00	120°	однофазне / 3-фазне 220 В	2,18	1,45	22	21	0,216	0,206	1,7	1,6	26	30	0,1	0,09	2	2
KVM-MV-4M	00	120°	однофазне / 3-фазне 220 В	4,37	3,31	44	48	0,431	0,47	2,2	2,1	40	50	0,18	0,17	2,3	2,3
KVM-MV-6M	00	120°	однофазне / 3-фазне 220 В	6,16	4,42	62	64	0,608	0,62	2,5	2,3	52	60	0,19	0,18	2,3	2,3
KVM-MV-2T	00	120°	трифазне	2,18	1,45	22	21	0,216	0,206	1,7	1,6	26	30	0,1	0,09	2	2
KVM-MV-4T	00	120°	трифазне	4,37	3,31	44	48	0,431	0,47	2,2	2,1	40	50	0,18	0,17	2,3	2,3
KVM-MV-6T	00	120°	трифазне	6,16	4,42	62	64	0,608	0,62	2,5	2,3	52	60	0,19	0,18	2,3	2,3

KVM-MV — Габаритні розміри, мм


Модель	A	B	C	D	E	F	G1	G2	G3	H	I	L1	L2	L3	M1	M2	M3	P
KVM-MV-2M	162	123	72	63	92	10	9	6,5	6,5	35	35	24-40	62-74	60	92	106	85	31,5
KVM-MV-4M	180	123	72	63	92	10	9	6,5	6,5	44	35	24-40	62-74	60	92	106	85	31,5
KVM-MV-6M	198	123	72	63	92	10	9	6,5	6,5	53	35	24-40	62-74	60	92	106	85	31,5
KVM-MV-2T	162	123	72	63	92	10	9	6,5	6,5	35	35	24-40	62-74	60	92	106	85	31,5
KVM-MV-4T	180	123	72	63	92	10	9	6,5	6,5	44	35	24-40	62-74	60	92	106	85	31,5
KVM-MV-6T	198	123	72	63	92	10	9	6,5	6,5	53	35	24-40	62-74	60	92	106	85	31,5

KVM-PV

Пневматичні вібратори. Робочий тиск 4–8 бар; частота і сила залежать від тиску в лінії. Застосовуються у вибухонебезпечних середовищах і там, де недоступне електроживлення.



ГАБАРИТНІ КРЕСЛЕННЯ

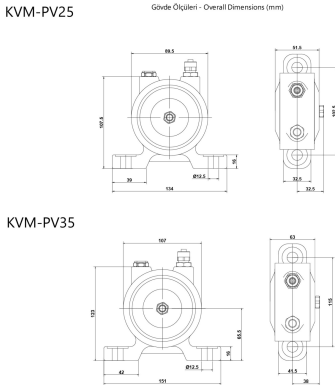

Креслення за каталогом виробника 2026

KVM-PV — Технічні характеристики

Модель	Маса, кг
KVM-PV25	1,9
KVM-PV35	3

Характеристики за тиском повітря

1 / 2

Модель	Тиск, бар	Оберти, об/хв	Сила, кгс	Витрата повітря, м³/хв
KVM-PV25	4	6 600	69	0,4
KVM-PV25	5	7 200	82	0,54
KVM-PV25	6	7 900	98	0,64
KVM-PV25	7	8 500	114	0,71
KVM-PV25	8	9 000	128	0,86
KVM-PV35	4	4 000	72	0,53
KVM-PV35	5	4 500	91	0,64
KVM-PV35	6	5 100	117	0,73

Характеристики за тиском повітря

2 / 2

Модель	Тиск, бар	Оберти, об/хв	Сила, кгс	Витрата повітря, м³/хв
KVM-PV35	7	5 600	141	0,86
KVM-PV35	8	6 000	161	1


KVM-PV — Габаритні розміри, мм

Модель	Довжина	Висота	Ширина
KVM-PV25	134	107,5	89,5
KVM-PV35	151	123	107

KVM-P

Вібродвигуни зі змінною частотою для опалубки збірного залізобетону та машин для виробництва бетонних блоків.
Працюють від перетворювача частоти.

ГАБАРИТНІ КРЕСЛЕННЯ

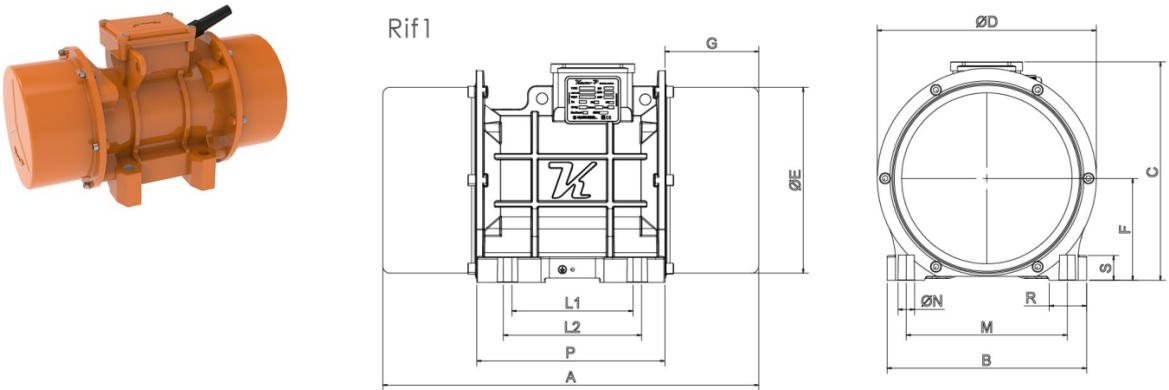

Креслення за каталогом виробника 2026

KVM-P — Технічні характеристики

Модель	Габарит	Клас Т	Оберти, об/хв	Частота, Гц	Сила, кгс	Сила, кН	Маса, кг	Потужність, Вт	Ном. струм, А	
									знач. 1	знач. 2
KVM-P2000	04-а	120°	0-6000	0-100	2 000	19,62	35	1 800	26,5	3,15
KVM-P2500	05-а	120°	0-6000	0-100	2 500	24,52	36	2 200	32	3,85

Каталог друкує два значення номінального струму без зазначення виконання за напругою. Відповідність виконанню підтверджуємо перед замовленням.


KVM-P — Габаритні розміри, мм

Модель	Rif	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN	Отв.	P	R	S
KVM-P2000	1	358	208	229	214	182	106	91	110-120	170	16	4	176	45	28
KVM-P2500	1	388	235,5	257	258,5	219	120	83	140-150	190	18,5	4	222	44	30

KVM-DC

Асинхронні вібротвори з живленням від бортової мережі 12 В або 24 В постійного струму через перетворювач DC-AC.
Для мобільної техніки та транспортних засобів.

ГАБАРИТНІ КРЕСЛЕННЯ

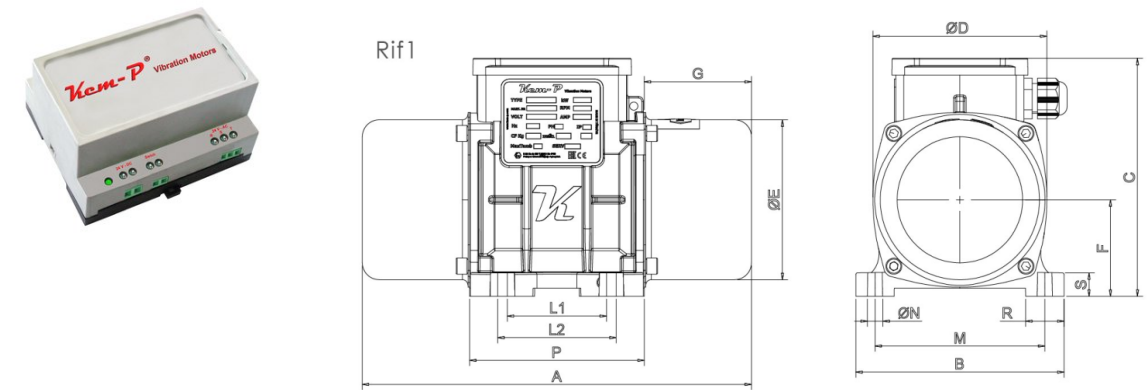

Креслення за каталогом виробника 2026

KVM-DC — Технічні характеристики

Модель	Колишнє позначення	Напруга, В DC	Габарит	Клас T	Оберти, об/хв	Мст, кг·мм	Сила, кгс	Сила, кН	Маса, кг	Потужність двигуна, Вт	Струм двигуна, А	Перетворювач	
												P, Вт	I, А
KVM-DC130/3-24	KVM-DC 130-24	24	01	120°	3 000	12,4	125	1,226	1,7	—	0,1	650	10
KVM-DC200/3-24	KVM-DC 200-24	24	01	120°	3 000	18,6	187	1,834	2,2	—	0,18	650	10
KVM-DC90/15-24	KVM-DC 90-24	24	01	120°	1 500	31	78	0,765	2,5	—	0,19	650	10
KVM-DC130/3-12	KVM-DC 130-12	12	01	120°	3 000	12,4	125	1,226	4,7	180	7,2	650	10
KVM-DC200/3-12	KVM-DC 200-12	12	01	120°	3 000	18,6	187	1,834	5	180	7,35	650	10
KVM-DC90/15-12	KVM-DC 90-12	12	01	120°	1 500	31	78	0,765	5,5	95	7,1	650	10

Потужність двигуна виконань 24 В у друкованому каталозі 2026 наведена в неоднозначних одиницях (0,026 під заголовком «W») і тому не публікується — надаємо за запитом після підтвердження виробником. Для виконань 12 В значення каталогу однозначне й наведене в таблиці.

KVM-DC — Габаритні розміри, мм

Модель	Rif	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN	P	Q	R	S
KVM-DC130/3-24	1	241	125	145	109	100	58	60,5	62-74	106	8,75	90	23	23	23

Габарити однакові для всіх типорозмірів серії.

KVM-FT

Промисловий фланцевий вібромотор для встановлення на стінку бункера або жолоба.



Креслення за каталогом виробника 2026

KVM-FT — Технічні характеристики

Модель	Габарит	Оберти, об/хв	Відцентрова сила, кгс		Сила, кН		Маса, кг		Потужність, Вт		Ном. струм, А		Ip / In	
			50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	400 В	460 В	50 Гц	60 Гц
KVM-FT500/3	1	3 000	534	560	5,239	5,493	28	26	550	560	1,66	1,62	3,8	3,8

Крім виконання на 400 В, каталог 2026 наводить виконання на 48 В: потужність 470 Вт, номінальний струм 8,1 А, 3000 об/хв, відцентрова сила 534 кгс, маса 28 кг.

KVM-FT — Габаритні розміри, мм

Модель	Ø фланця	Ø отворів	Ø внутр.	Довжина	Перед	Зад	Товщина фланця
KVM-FT500/3	233	205	165	281	87,5	82,5	13

KVM-FU

Фланцеві вібротвори для вертикального та колового монтажу, фланцеве виконання.



ГАБАРИТНІ КРЕСЛЕННЯ

Креслення за каталогом виробника 2026

KVM-FU — Технічні характеристики

Модель	Колишне позначення	Оберти, об/хв	Відцентрова сила, кгс		Сила, кН		Маса, кг		Потужність, Вт		Ном. струм, А		Іп / Ін	
			50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	400 В	460 В	50 Гц	60 Гц
KVM-FU1550/15	KVM-FU 1550/15	1 500	1 500	1 500	14,715	14,715	38	38	1 350	1 450	2,36	2,2	4,4	4,7
KVM-FU1100/3	KVM-FU 1100/3-EC	3 000	1 055	967	10,35	9,486	42	40	1 300	1 350	2,28	2,1	4,5	4,7
KVM-FU1600/3-EC	—	3 000	1 315	1 300	12,9	12,753	45	43	1 700	1 800	3,1	2,9	4,6	4,8
KVM-FU1100/15	KVM-FU 1100/15-EC	1 500	782	902	7,671	8,849	46	44	1 100	1 200	1,92	1,9	4,3	4,4
KVM-FU1550/15	KVM-FU 1550/15-EC	1 500	1 030	1 200	10,104	11,772	50	47	1 350	1 450	2,36	2,2	4,4	4,7
KVM-FU2000/15	—	1 500	1 770	2 117	18,042	20,76	50	43	1 100	1 220	2,12	2,1	4,3	4,4

Код KVM-FU1550/15 надрукований у каталозі 2026 двічі з різними характеристиками. Обидві позиції наведені; розрізнити їх слід за колишнім позначенням (з суфіксом -EC та без нього). Виконання підтверджуємо перед замовленням.


KVM-FU — Габаритні розміри, мм

Модель	A	B	C	D
KVM-FU1100/3	412	242	221	84
KVM-FU1600/3-EC	412	242	221	84
KVM-FU1100/15	412	242	221	84
KVM-FU1550/15	412	242	221	84
KVM-FU2000/15	412	242	221	110

KVM-FO

Фланцеві вібромотори для вертикального та колового монтажу, виконання з підсиленою опорою.

ГАБАРИТНІ КРЕСЛЕННЯ



Креслення за каталогом
виробника 2026

KVM-FO — Технічні характеристики

Модель	Колишнє позначення	Оберти, об/хв	Відцентрова сила, кгс		Сила, кН		Маса, кг		Потужність, Вт		Ном. струм, А		Iп / Ін	
			50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	400 В	460 В	50 Гц	60 Гц
KVM-FO9000/3-BS	KVM-FO 9000/3-G	3 000	10 013	10 013	98,22	98,22	200	200	9 500	11 400	16,5	14,85	8,5	8,5
KVM-FO7000/15-BS	KVM-FO 7000/15-G	1 500	7 000	7 000	68,67	68,67	198	198	6 000	6 600	10,6	10	6,7	6,5
FVM-FO2500/15-BS	—	1 500	2 376	2 376	23,3	23,3	70	70	2 200	2 300	3,7	3,5	4	4

KVM-FO — Габаритні розміри, мм

Габаритні розміри серії наведені безпосередньо на кресленнях вище: окремої таблиці виробник не друкує.


KVM-D

Десятиполюсні тихохідні вібротомори, 600 об/хв. Для установок із великою амплітудою та довгим робочим органом.



ГАБАРИТНІ КРЕСЛЕННЯ

Rif1

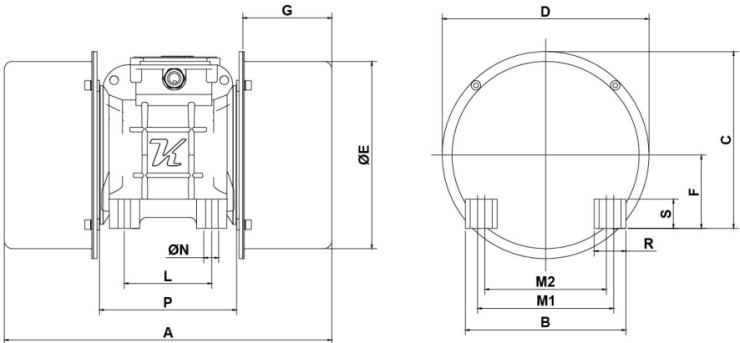

Креслення за каталогом виробника 2026

KVM-D — Технічні характеристики

Модель	Колишнє позначення	Габарит	Оберти, об/хв	Мст, кг·мм	Сила, кгс	Сила, кН	Маса, кг	Потужність, Вт	Ном. струм, А
KVM-D650/6	KVM-DS 650/6	4-d	600	1512,4	608	5,96	51	300	1,5
KVM-D800/6	KVM-DS 800/6, KVM-D 800/6	5-d	600	1815,9	730	7,16	65	400	1,6


KVM-D — Габаритні розміри, мм

Модель	Rif	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN	Отв.	P	R	S
KVM-D650/6	—	449	220	235	283,5	256,5	100,5	122	120	170-180	17	4	187	50	40
KVM-D800/6	—	532	235,5	257	293	264	117	143	140-150	190	18,5	4	226	51	56

KVM-PSV

Високочастотні зовнішні вібратори для опалубки. Живлення 42/48 В, частота до 200 Гц, оберти до 12 000 об/хв. Працюють через перетворювач частоти.

ГАБАРИТНІ КРЕСЛЕННЯ

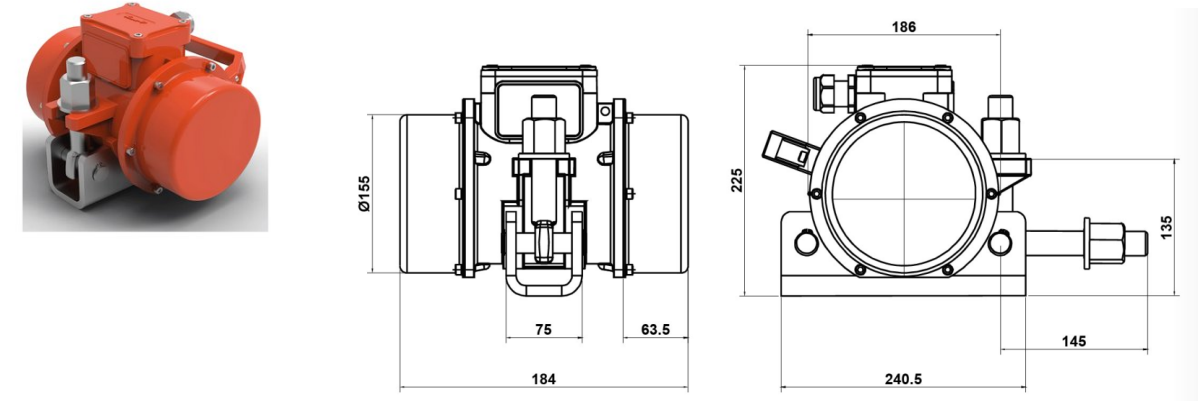

Креслення за каталогом виробника 2026

KVM-PSV — Технічні характеристики

Модель	Колишнє позначення	Габарит	Фази	Напруга, В	Частота, Гц	Струм, А	Потужність, кВт	Оберти, об/хв	Сила, кгс	Сила, кН	Маса, кг
PSV70/1	KVM/PSV 70/1	1	3	42/48	200	30	2	12 000	2 580	25,31	20,4
PSV70/2	KVM/PSV 70/2	1	3	42/48	150	26	1,5	9 000	1 815	17,805	20,4
PSV70/3	KVM/PSV 70/3	1	3	42/48	200	24	1,3	6 000	1 130	11,085	20,4
PSV80/2	KVM/PSV 80/2	1	3	42/48	150	26,5	1,8	9 000	2 165	21,23	20,6
PSV80/3	KVM/PSV 80/3	1	3	42/48	200	26	1,5	6 000	1 525	14,96	21

KVM-PSV — Габаритні розміри, мм

У друкованому каталозі 2026 таблиця габаритів серії залишена незаповненою — наведено лише креслення. Розміри надаємо за запитом.


KVM-PA

Вібратори опалубки зі змінною частотою. Виконання під різні напруги живлення; комплектуються перетворювачами частоти серії PSV-A.

4 типорозміри

II 2D Ext b IIIB T120°C Db – IP 66

ГАБАРИТНІ КРЕСЛЕННЯ

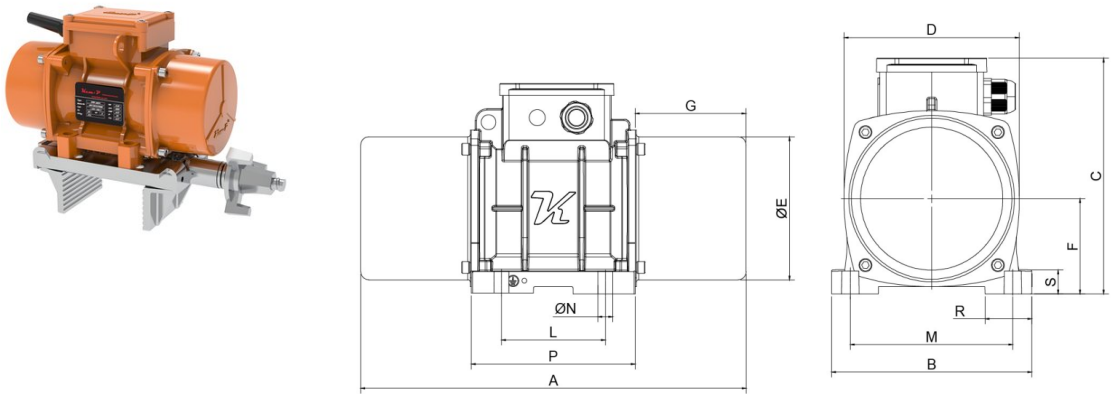

Креслення за каталогом виробника 2026

KVM-PA — Технічні характеристики

Модель	Колишнє позначення	Габарит	Клас Т	Напруга, В	Частота, Гц	Оберти, об/хв	Сила, кгс	Сила, кН	Маса, кг	Потужність, Вт	Ном. струм, А
KVM-PA/42	KVM-PA 400/42	2	120°	42	200	6 000	383	3,757	4,3	400	9
KVM-PA/230	KVM-PA 400/230	2	120°	230	50	3 000	293	2,874	4,5	400	—
KVM-PA/400	KVM-PA 400/400	2	120°	400	50	3 000	365	3,581	4,7	400	1,3
KVM-PA/115	KVM-PA 400/115	2	120°	115	200	6 000	350	3,434	5	400	3,7

Потужність, частоту та номінальний струм каталог 2026 не друкує — значення наведені за заводським листом серії з позначенням KVM-PA400. Маса й габарити — за каталогом 2026: видання 2026 переглянуло їх разом із перейменуванням моделей, і заводські листи цього перегляду ще не несуть. Виконання підтверджуємо письмово перед замовленням.

KVM-PA — Габаритні розміри, мм

Модель	Rif	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN	Отв.	P	R	S
KVM-PA/42	—	291	154	180	135	123	73	74,5	90	125	13,5	4	142	36	18,5


Габарити однакові для всіх типорозмірів серії.

Перетворювачі частоти PSV-A

Модель	Живлення	Вхідний струм, А	Вихідна напруга, В	Вихідний струм, А	Розеток
FK-A50/4	380 В / 50 Гц	6	42-55	50	4
FK-A76/6	380 В / 50 Гц	9	42-55	75	6
FK-A100/8	380 В / 50 Гц	15	42-55	100	8
FK-A125/10	380 В / 50 Гц	19	42-55	125	10

KVM-HV

Пневматичні зовнішні вібратори для опалубки, бункерів і конвеєрів. Не потребують електроживлення.

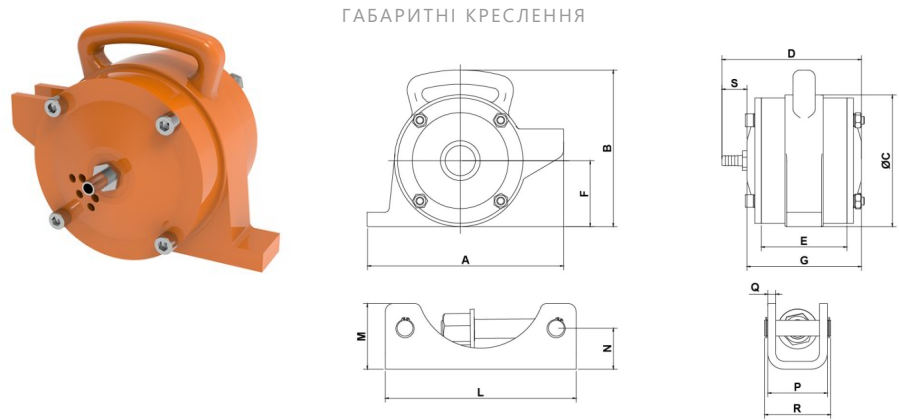

Креслення за каталогом виробника 2026

KVM-HV — Технічні характеристики

Модель	Ø зовн., дюйм	Ø зовн., мм	Маса, кг	Маса, фунт	Сила, кгс
KVM-HV6	4,65	118	6	13,2	917,7
KVM-HV8	5,82	148	8	17,6	1223,6
KVM-HV10	5,82	148	10	22	1529,5
KVM-HV14	6,3	160	14	30,8	2855,2
KVM-HV16	6,61	186	16	35,2	3263,1
KVM-HV20	6,61	186	20	44	4078,8
KVM-HV24	6,61	186	22	48,5	6346,7

Характеристики за тиском повітря

Модель	Тиск, бар	Тиск, psi	Оберти, об/хв	Частота, Гц	Витрата повітря, м³/хв	Витрата, cfm
KVM-HV6	4,9	71	9 000	150	1	35,31
KVM-HV6	6,9	100	10 800	180	1,15	40,61
KVM-HV8	4,9	71	9 000	150	1,15	40,61
KVM-HV8	6,9	100	10 800	180	1,3	45,9
KVM-HV10	4,9	71	9 000	150	1,3	45,9
KVM-HV10	6,9	100	10 800	180	1,45	51,2
KVM-HV14	4,9	71	9 000	150	1,45	51,2
KVM-HV14	6,9	100	10 800	180	1,65	58,27
KVM-HV16	4,9	71	9 000	150	1,6	56,5
KVM-HV16	6,9	100	10 800	180	1,8	63,56
KVM-HV20	4,9	71	9 000	150	1,7	60,03
KVM-HV20	6,9	100	10 800	180	1,9	67,09
KVM-HV24	4,9	71	9 000	150	1,7	63,93
KVM-HV24	6,9	100	10 800	180	1,9	71,45

KVM-HV — Габаритні розміри, мм

Модель	A	B	ØC	D	E	F	G	L	M	N	P	Q	R	S
KVM-HV6	247	197	166	175,5	108	83	144	240,5	83	51,5	75	10	83,5	31,5

Габарити однакові для всіх типорозмірів серії.

KCS-K (FK/M)

Електронні перетворювачі частоти для живлення високочастотних вібраторів. Діапазон 0–200 Гц, вихідна напруга 42–55 В, ступінь захисту IP 55.



ГАБАРИТНІ КРЕСЛЕННЯ
Габаритні креслення надаємо за запитом.

KCS-K (FK/M) — Технічні характеристики

Модель	Колишнє позначення	Живлення	Вхідний струм, А	Вихідна напруга, В	Вихідний струм, А	Розеток
KCS-K110/4	KCS-FK 110/4	380 В / 50 Гц	12,5	42-55	110	4
KCS-K160/6	KCS-FK 160/6	380 В / 50 Гц	17	42-55	160	6
KCS-K210/8	KCS-FK 210/8	380 В / 50 Гц	25	42-55	210	8
KCS-K240/10	KCS-FK 240/10	380 В / 50 Гц	32	42-55	240	10
KCS-K260/12	—	380 В / 50 Гц	40	42-55	280	12

Контакти

Надішліть параметри установки — підберемо типорозмір і підтвердимо характеристики письмово.

Постачальник	ТОВ «Промпривід»
Адреса	Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Спортивна, буд. 38, 51931
Телефон	+380 93 057 0674
Пошта	info@kem-p.com.ua
Сайт	kem-p.com.ua
Графік	Пн–Пт, 09:00–18:00

Ціни залежать від типорозміру, обсягу та строку постачання і надаються за запитом.

Що надіслати для підбору

- Тип установки (грохот, живильник, бункер, вібростіл, опалубка)
- Маса рухомої частини та бажана амплітуда або прискорення
- Наявний вібромотор — марка та типорозмір, якщо йдеться про заміну
- Напруга та частота мережі, вимоги до вибухозахисту

info@kem-p.com.ua
+380 93 057 0674