

KVM-D650/6

Серия KVM-D · Препреое обозначение: KVM-DS 650/6



Исполнение АTEX II 2D, температурный класс Т 120 °С, степень защиты IP 66.

Технические характеристики


Параметр	
Габарит	4-d
Обороты, об/мин	600
Мст, кг·мм	1512,4
Сила, кгс	608
Сила, кН	5,96
Масса, кг	51
Мощность, Вт	300
Ном. ток, А	1,5

Посадочные и габаритные размеры, мм

Посадочные размеры			
L		120	
M		170-180	
Ø отверстия (ØN)		17	
Отверстий		4	
Габариты			
A	449	F	100,5
B	220	G	122
C	235	P	187
D	283,5	R	50
ØE	256,5	S	40

Габаритный чертёж

Типоразмер: 4-d

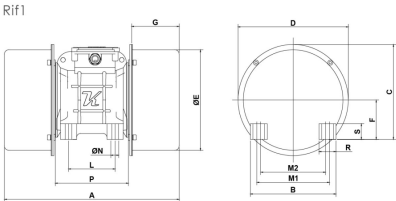

Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Позиция ожидает подтверждения производителя — характеристики уточняем перед отгрузкой.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.