

KVM-D800/6

Серия KVM-D · Прежнее обозначение: KVM-DS 800/6, KVM-D 800/6



Исполнение АTEX II 2D, температурный класс Т 120 °С, степень защиты IP 66.

Технические характеристики


Параметр	
Габарит	5-d
Обороты, об/мин	600
Мст, кг·мм	1815,9
Сила, кгс	730
Сила, кН	7,16
Масса, кг	65
Мощность, Вт	400
Ном. ток, А	1,6

Посадочные и габаритные размеры, мм

Посадочные размеры			
L		140-150	
M		190	
Ø отверстия (ØN)		18,5	
Отверстий		4	
Габариты			
A	532	F	117
B	235,5	G	143
C	257	P	226
D	293	R	51
ØE	264	S	56

Габаритный чертёж

Типоразмер: 5-d

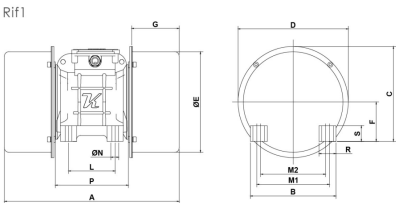

Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Позиция ожидает подтверждения производителя — характеристики уточняем перед отгрузкой.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.