

KVM-M200/15

Серия KVM-M



Исполнение АTEX II 2D, температурный класс Т 120 °С, степень защиты IP 66.

Технические характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Обороты, об/мин	1500	1800
Габарит		03-а
Статический момент, кг·мм	87,95	55
Центробежная сила, кгс	221	199
Сила, кН	2,168	1,952
Масса, кг	15,6	14,6
Мощность, Вт	350	380
Ном. ток, А	2,17	2,15
Iп / Iн	2,2	2,5


Серия однофазная. Обозначения колонок тока приведены по печатному каталогу; фактическое напряжение питания подтверждаем перед заказом.

Посадочные и габаритные размеры, мм

Посадочные размеры			
L		100-105	
M		140-160	
Ø отверстия (ØN)		13,5	
Отверстий		4	
Габариты			
A	281	F	87,5
B	190	G	63
C	198	P	155
D	186	R	40
ØE	154	S	21,5

Габаритный чертёж

Типоразмер: 03-а · rif 2

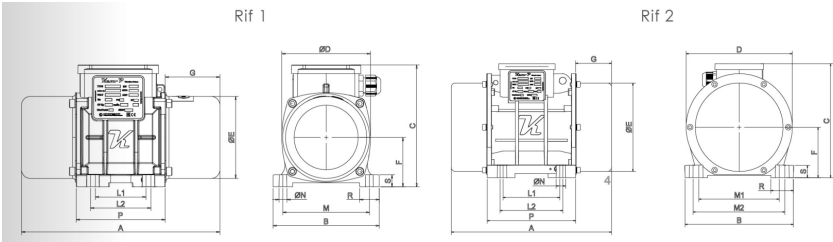

Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.