

KVM-M400/3

Серия KVM-M



Исполнение АTEX II 2D, температурный класс Т 120 °С, степень защиты IP 66.

Технические характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Обороты, об/мин	3 000	3 600
Габарит	2	
Статический момент, кг·мм	45,76	29,988
Центробежная сила, кгс	460	434
Сила, кН	4,512	4,258
Масса, кг	9	8,6
Мощность, Вт	380	420
Ном. ток, А	2,5	2,3
I _n / I _n	3,5	3,5


Серия однофазная. Обозначения колонок тока приведены по печатному каталогу; фактическое напряжение питания подтверждаем перед заказом.

Посадочные и габаритные размеры, мм

Посадочные размеры			
L		90	
M		125	
Ø отверстия (ØN)		13,5	
Отверстий		4	
Габариты			
A	291	F	73
B	154	G	74,5
C	180	P	142
D	135	R	36
ØE	123	S	18,5

Габаритный чертёж

Типоразмер: 2 · rif 1

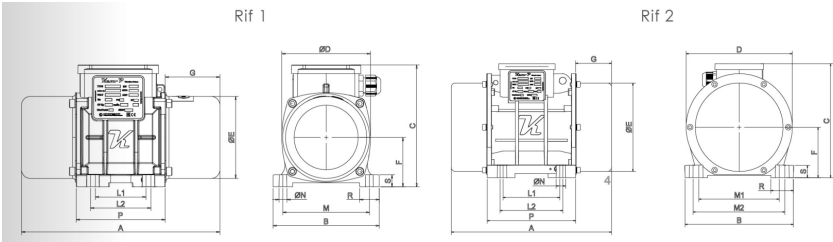

Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.