

KVM-M65/3

Серия KVM-M



Исполнение АTEX II 2D, температурный класс Т 120 °С, степень защиты IP 66.

Технические характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Обороты, об/мин	3 000	3 600
Габарит	1	
Статический момент, кг·мм	7,76	4,9
Центробежная сила, кгс	78	71
Сила, кН	0,765	0,69
Масса, кг	4,5	4,4
Мощность, Вт	150	160
Ном. ток, А	0,92	0,92
Iп / Iн	2,3	2,3


Серия однофазная. Обозначения колонок тока приведены по печатному каталогу; фактическое напряжение питания подтверждаем перед заказом.

Посадочные и габаритные размеры, мм

Посадочные размеры			
L			62-74
M			106
Ø отверстия (ØN)			9
Отверстий			4
Габариты			
A	243	F	60
B	130	G	67
C	148	P	109
D	108,5	R	24
ØE	99,5	S	15

Габаритный чертёж

Типоразмер: 1 · rif 1

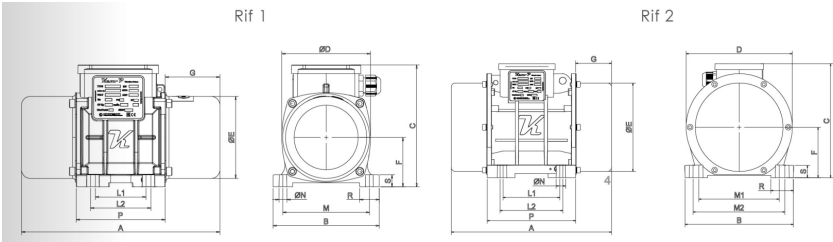

Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.