

# KVM-MV-4T

Серия KVM-MV



Исполнение АTEX II 2D, температурный класс T 120 °C, степень защиты IP 66.

## Технические характеристики


| Параметр                  | 50 Гц      | 60 Гц |
|---------------------------|------------|-------|
| Обороты, об/мин           | 3 000      | 3 600 |
| Габарит                   | 00         |       |
| Исполнение                | трёхфазное |       |
| Статический момент, кг·мм | 4,37       | 3,31  |
| Центробежная сила, кгс    | 44         | 48    |
| Сила, кН                  | 0,431      | 0,47  |
| Масса, кг                 | 2,2        | 2,1   |
| Мощность, Вт              | 40         | 50    |
| Ном. ток, А               | 0,18       | 0,17  |
| Iп / Iн                   | 2,3        | 2,3   |

## Посадочные и габаритные размеры, мм

| Габариты |     |    |       |
|----------|-----|----|-------|
| A        | 180 | H  | 44    |
| B        | 123 | I  | 35    |
| C        | 72  | L1 | 24-40 |
| D        | 63  | L2 | 62-74 |
| E        | 92  | L3 | 60    |
| F        | 10  | M1 | 92    |
| G1       | 9   | M2 | 106   |
| G2       | 6,5 | M3 | 85    |
| G3       | 6,5 | P  | 31,5  |

## Габаритный чертёж

Типоразмер: 00

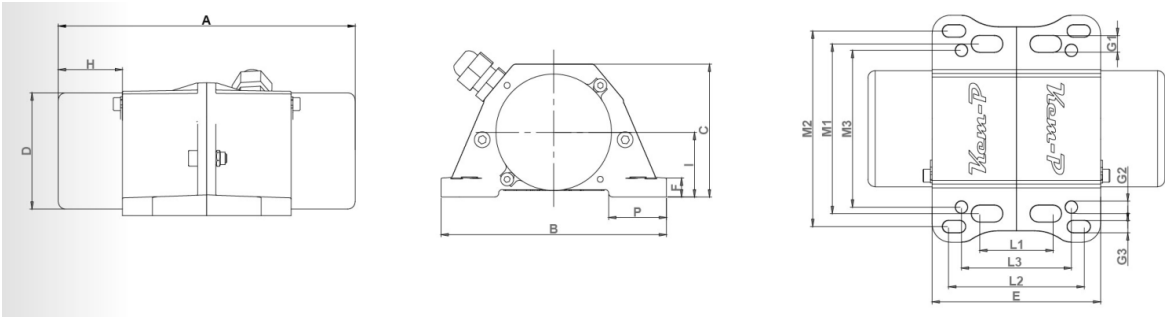

Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.