

KVM-MV-6M

Серия KVM-MV



Исполнение ATEX II 2D, температурный класс T 120 °C, степень защиты IP 66.

Технические характеристики


Параметр	50 Гц	60 Гц
Обороты, об/мин	3 000	3 600
Габарит	00	
Исполнение	однофазное / 3-фазное 220 В	
Статический момент, кг·мм	6,16	4,42
Центробежная сила, кгс	62	64
Сила, кН	0,608	0,62
Масса, кг	2,5	2,3
Мощность, Вт	52	60
Ном. ток, А	0,19	0,18
I _n / I _n	2,3	2,3

Посадочные и габаритные размеры, мм

Габариты			
A	198	H	53
B	123	I	35
C	72	L1	24-40
D	63	L2	62-74
E	92	L3	60
F	10	M1	92
G1	9	M2	106
G2	6,5	M3	85
G3	6,5	P	31,5

Габаритный чертёж

Типоразмер: 00

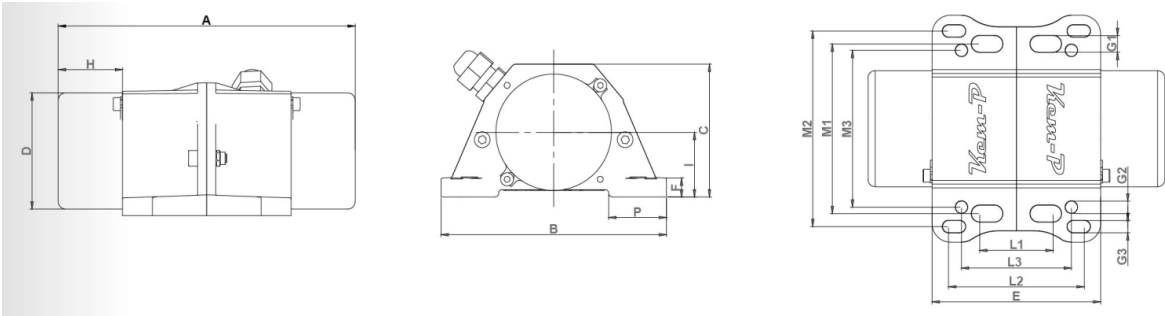

Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.