

KVM-P2000

Серия KVM-P



Исполнение АTEX II 2D, температурный класс Т 120 °С, степень защиты IP 66.

Технические характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Габарит		04-а
Обороты, об/мин		0-6000
Частота, Гц		0-100
Сила, кгс		2 000
Сила, кН		19,62
Масса, кг		35
Мощность, Вт		1800
Ном. ток, А	26,5	3,15


Каталог печатает два значения номинального тока без указания исполнения по напряжению. Соответствие исполнению подтверждаем перед заказом.

Посадочные и габаритные размеры, мм

Посадочные размеры			
L		110-120	
M		170	
Ø отверстия (ØN)		16	
Отверстий		4	
Габариты			
A	358	F	106
B	208	G	91
C	229	P	176
D	214	R	45
ØE	182	S	28

Габаритный чертёж

Типоразмер: 04-а · rif 1

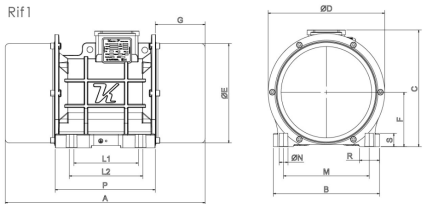

Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Позиция ожидает подтверждения производителя — характеристики уточняем перед отгрузкой.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.