

KVM-P2500

Серия KVM-P



Исполнение АTEX II 2D, температурный класс Т 120 °С, степень защиты IP 66.

Технические характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Габарит		05-а
Обороты, об/мин		0-6000
Частота, Гц		0-100
Сила, кгс		2 500
Сила, кН		24,52
Масса, кг		36
Мощность, Вт		2 200
Ном. ток, А	32	3,85


Каталог печатает два значения номинального тока без указания исполнения по напряжению. Соответствие исполнению подтверждаем перед заказом.

Посадочные и габаритные размеры, мм

Посадочные размеры			
L			140-150
M			190
Ø отверстия (ØN)			18,5
Отверстий			4
Габариты			
A	388	F	120
B	235,5	G	83
C	257	P	222
D	258,5	R	44
ØE	219	S	30

Габаритный чертёж

Типоразмер: 05-а · rif 1

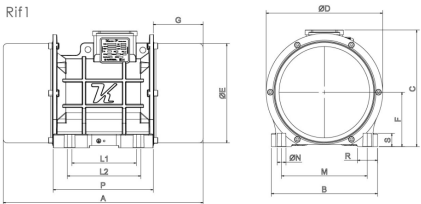

Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Позиция ожидает подтверждения производителя — характеристики уточняем перед отгрузкой.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.