


KVM1300/15

Серия KVM

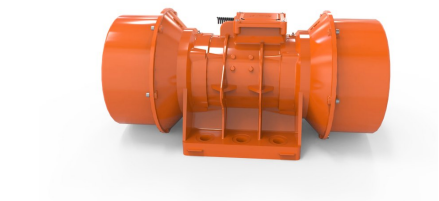

Исполнение АTEX II 2D, температурный класс Т 120 °С, степень защиты IP 66.

Технические характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Обороты, об/мин	1500	1800
Габарит		04-b
Статический момент, кг·мм	519,7	340,7
Центробежная сила, кгс	1306	1233
Сила, кН	12,81	12,09
Масса, кг	35	29
Мощность, Вт	660	720
Ном. ток, А	1,33	1,3
In / In	3,6	3,6

Посадочные и габаритные размеры, мм

Посадочные размеры			
L		110-120	
M		170	
Ø отверстия (ØN)		16	
Отверстий		4	
Габариты			
A	399	F	106
B	208	G	111,5
C	229	P	176
D	214	R	45
ØE	182	S	28

Габаритный чертёж

Типоразмер: 04-b · rif 1



Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.