

KVM2000/15

Серия KVM



Исполнение АTEX II 2D, температурный класс T 120 °C, степень защиты IP 66.

Технические характеристики


Параметр	50 Гц	60 Гц
Обороты, об/мин	1500	1800
Габарит	05-с	
Статический момент, кг·мм	952,4	494,7
Центробежная сила, кгс	2 393	2 117
Сила, кН	23,47	20,76
Масса, кг	51,5	43
Мощность, Вт	1500	1650
Ном. ток, А	2,9	2,8
In / In	4,9	5

Посадочные и габаритные размеры, мм

Посадочные размеры			
L		140-150	
M		190	
Ø отверстия (ØN)		18,5	
Отверстий		4	
Габариты			
A	528	F	120
B	235,5	G	153
C	257	P	222
D	258,5	R	44
ØE	219	S	30

Габаритный чертёж

Типоразмер: 05-с · rif 1

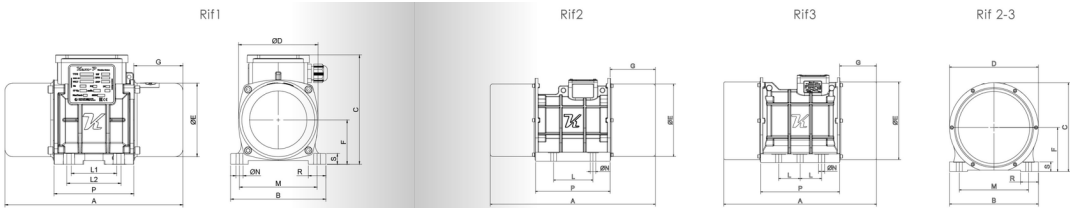

Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Позиция ожидает подтверждения производителя — характеристики уточняем перед отгрузкой.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.