

KVM300/15

Серия KVM



Исполнение АTEX II 2D, температурный класс Т 120 °С, степень защиты IP 66.

Технические характеристики


Параметр	50 Гц	60 Гц
Обороты, об/мин	1500	1800
Габарит		03-b
Статический момент, кг·мм	126,96	92,3
Центробежная сила, кгс	319	334
Сила, кН	3,12	3,27
Масса, кг	17,5	16,2
Мощность, Вт	350	380
Ном. ток, А	0,96	1
In / In	2,7	2,8

Посадочные и габаритные размеры, мм

Посадочные размеры			
L		100-105	
M		140-160	
Ø отверстия (ØN)		13,5	
Отверстий		4	
Габариты			
A	345	F	87,5
B	190	G	95
C	198	P	155
D	186	R	40
ØE	154	S	21,5

Габаритный чертёж

Типоразмер: 03-b · rif 1

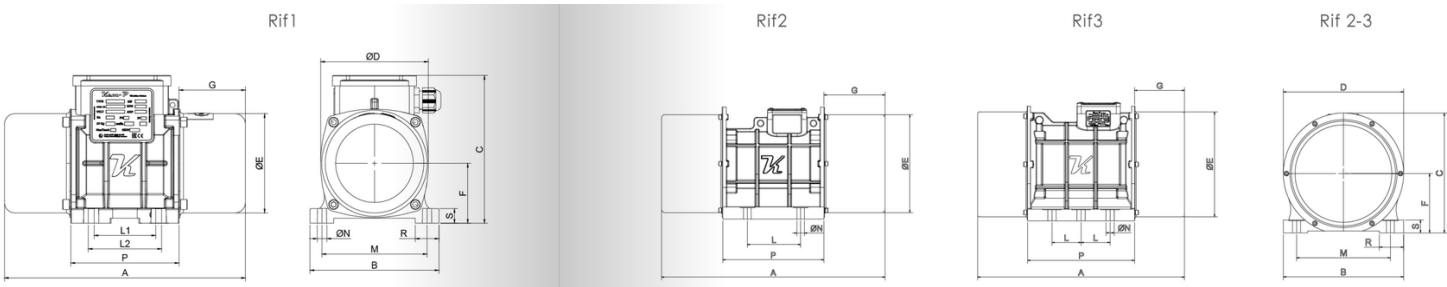

Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.