


KVM3000/10

Серия KVM

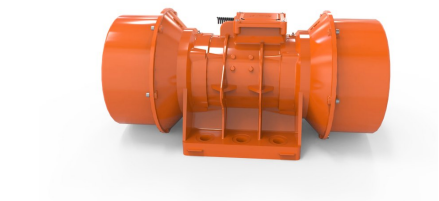

Исполнение АTEX II 2D, температурный класс Т 120 °С, степень защиты IP 66.

Технические характеристики


Параметр	50 Гц	60 Гц
Обороты, об/мин	1000	1200
Габарит	07-с	
Статический момент, кг·мм	3 047,1	1 835,8
Центробежная сила, кгс	3 402	2 952
Сила, кН	33,73	28,95
Масса, кг	168	168
Мощность, Вт	2 200	2 500
Ном. ток, А	4,5	4,2
In / Iн	4,6	4,6

Посадочные и габаритные размеры, мм

Посадочные размеры			
L		155	
M		255	
Ø отверстия (ØN)		22	
Отверстий		4	
Габариты			
A	648	F	160
B	327	G	177
C	318	P	294
D	327	R	66
ØE	284	S	35

Габаритный чертёж

Типоразмер: 07-с · rif 2

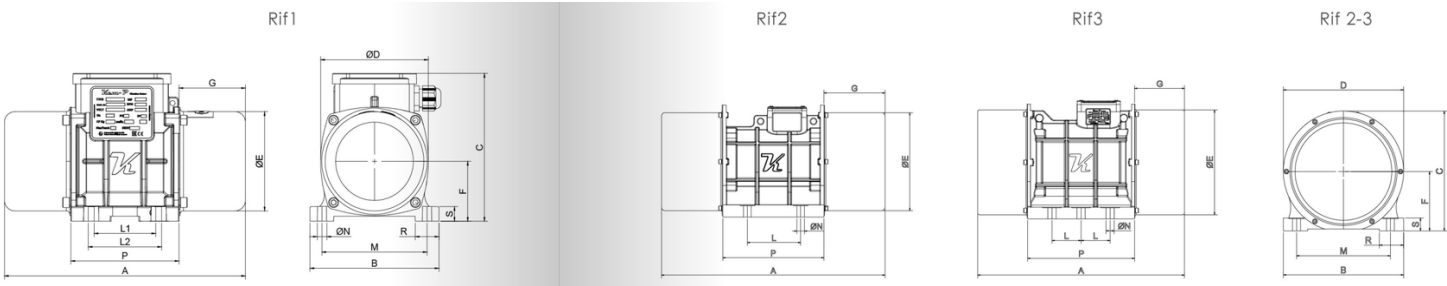

Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.