

KVM400/3

Серия KVM



Исполнение АTEX II 2D, температурный класс Т 120 °С, степень защиты IP 66.

Технические характеристики


Параметр	50 Гц	60 Гц
Обороты, об/мин	3 000	3 600
Габарит	2	
Статический момент, кг·мм	41,88	30,26
Центробежная сила, кгс	421	438
Сила, кН	4,13	4,29
Масса, кг	9,5	8,9
Мощность, Вт	300	350
Ном. ток, А	0,6	0,5
In / In	3,6	3,4

Посадочные и габаритные размеры, мм

Посадочные размеры			
L		90	
M		125	
Ø отверстия (ØN)		13,5	
Отверстий		4	
Габариты			
A	291	F	73
B	154	G	74,5
C	180	P	142
D	135	R	36
ØE	123	S	18,5

Габаритный чертёж

Типоразмер: 2 · rif 1

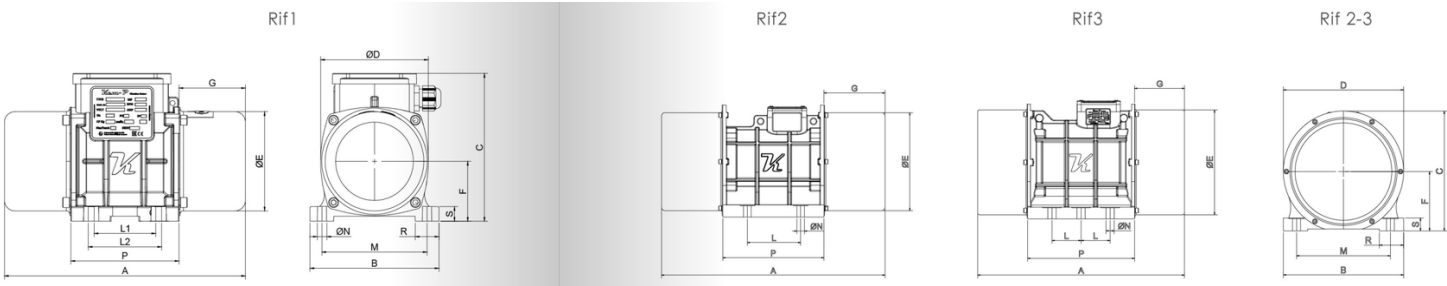

Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.