


KVM4500/10

Серия KVM

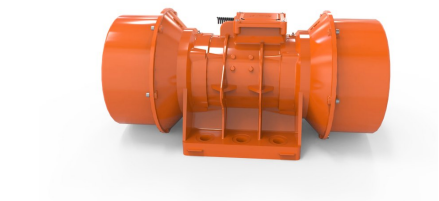

Исполнение АTEX II 2D, температурный класс Т 120 °С, степень защиты IP 66.

Технические характеристики


Параметр	50 Гц	60 Гц
Обороты, об/мин	1000	1200
Габарит		08-b1
Статический момент, кг·мм	4182,7	2777,9
Центробежная сила, кгс	4670	4467
Сила, кН	45,81	43,82
Масса, кг	210	210
Мощность, Вт	3900	4300
Ном. ток, А	7,2	7,1
In / In	5,7	5,5

Посадочные и габаритные размеры, мм

Посадочные размеры			
L			180
M			280
Ø отверстия (ØN)			25
Отверстий			4
Габариты			
A	748	F	170
B	334	G	206
C	338	P	336
D	354	R	63
ØE	307	S	35

Габаритный чертёж

Типоразмер: 08-b1 · rif 2

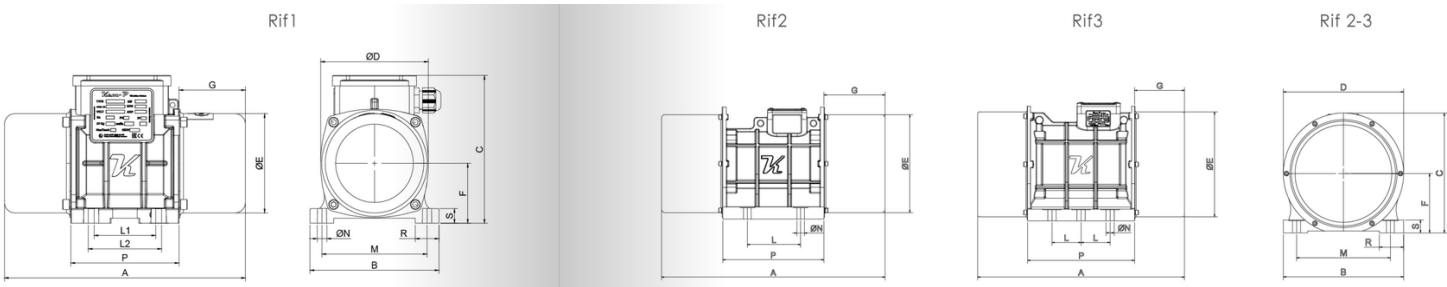

Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.