

KVM6500/10

Серия KVM



Исполнение АTEX II 2D, температурный класс Т 120 °С, степень защиты IP 66.

Технические характеристики


Параметр	50 Гц	60 Гц
Обороты, об/мин	1000	1200
Габарит		09-b1
Статический момент, кг·мм	6 018,8	4 041,5
Центробежная сила, кгс	6 720	6 498
Сила, кН	65,92	63,74
Масса, кг	330	330
Мощность, Вт	4 250	4 600
Ном. ток, А	7,6	7,4
In / In	6,2	6,2

Посадочные и габаритные размеры, мм

Посадочные размеры			
L		100x2	
M		320	
Ø отверстия (ØN)		28	
Отверстий		6	
Габариты			
A	795	F	193
B	395	G	213,5
C	403	P	368
D	398	R	75
ØE	358,5	S	40

Габаритный чертёж

Типоразмер: 09-b1 · rif 3

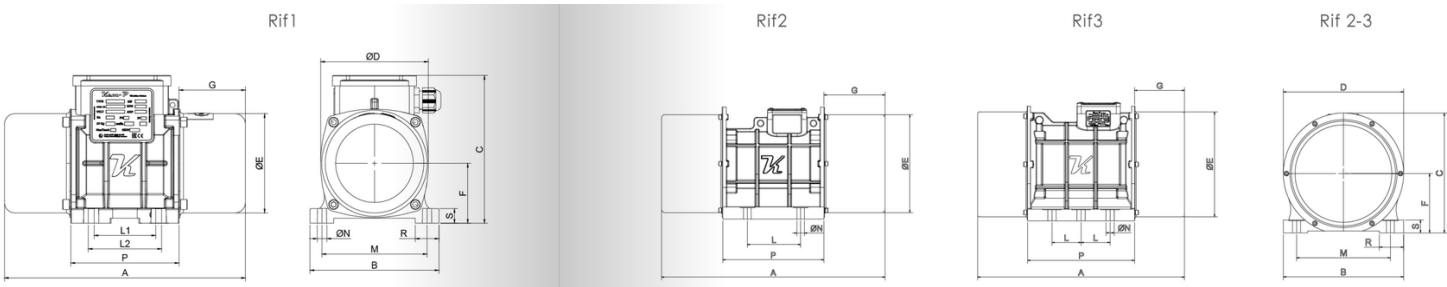

Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.