

KVM850/3

Серия KVM



Исполнение АTEX II 2D, температурный класс Т 120 °С, степень защиты IP 66.

Технические характеристики


Параметр	50 Гц	60 Гц
Обороты, об/мин	3 000	3 600
Габарит	04-а	
Статический момент, кг·мм	89,2	57,62
Центробежная сила, кгс	898	834
Сила, кН	8,8	8,18
Масса, кг	21,5	20,8
Мощность, Вт	1100	1300
Ном. ток, А	2,4	2,1
I _n / I _n	4,5	4,2

Посадочные и габаритные размеры, мм

Посадочные размеры			
L		110-120	
M		170	
Ø отверстия (ØN)		16	
Отверстий		4	
Габариты			
A	358	F	106
B	208	G	91
C	229	P	176
D	214	R	45
ØE	182	S	28

Габаритный чертёж

Типоразмер: 04-а · rif 1

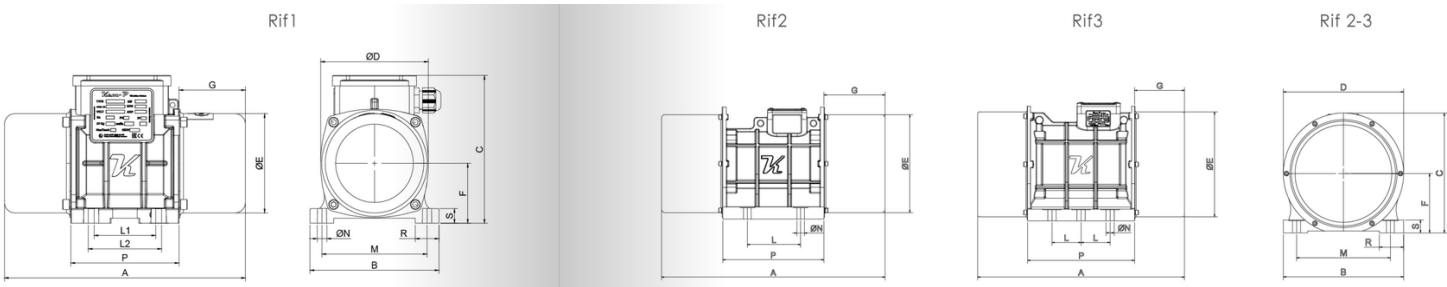

Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.