

# KVM900/15

Серия KVM



Исполнение АTEX II 2D, температурный класс Т 120 °С, степень защиты IP 66.

Технические характеристики


| Параметр                  | 50 Гц | 60 Гц |
|---------------------------|-------|-------|
| Обороты, об/мин           | 1500  | 1800  |
| Габарит                   |       | 04-а  |
| Статический момент, кг·мм | 344,2 | 237,9 |
| Центробежная сила, кгс    | 865   | 861   |
| Сила, кН                  | 8,48  | 8,48  |
| Масса, кг                 | 29    | 29    |
| Мощность, Вт              | 550   | 600   |
| Ном. ток, А               | 1     | 1     |
| In / In                   | 3     | 3,2   |

Посадочные и габаритные размеры, мм

| Посадочные размеры |     |         |     |
|--------------------|-----|---------|-----|
| L                  |     | 110-120 |     |
| M                  |     | 170     |     |
| Ø отверстия (ØN)   |     | 16      |     |
| Отверстий          |     | 4       |     |
|                    |     |         |     |
| Габариты           |     |         |     |
| A                  | 358 | F       | 106 |
| B                  | 208 | G       | 91  |
| C                  | 229 | P       | 176 |
| D                  | 214 | R       | 45  |
| ØE                 | 182 | S       | 28  |

Габаритный чертёж

Типоразмер: 04-а · rif 1

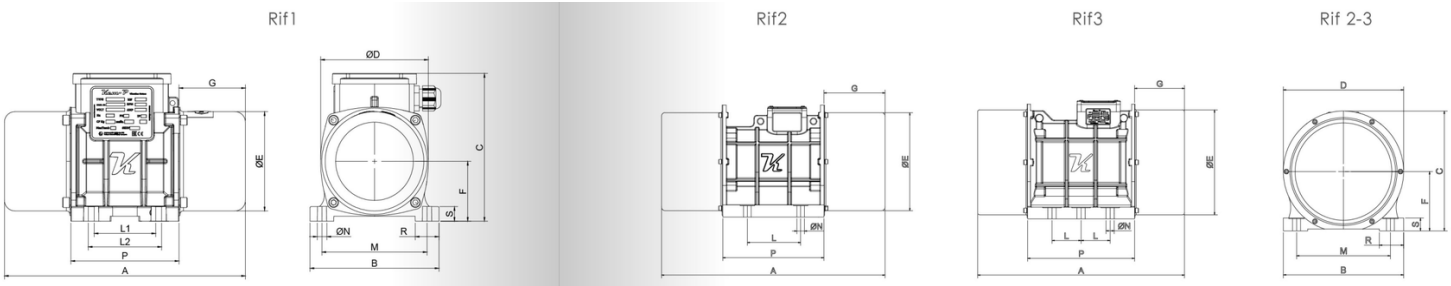

Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.