

KVM-D650/6

Серія KVM-D · Колишне позначення: KVM-DS 650/6



Виконання АТЕХ II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту ІР 66.

Технічні характеристики


Параметр	
Габарит	4-d
Оберти, об/хв	600
Мст, кг·мм	1512,4
Сила, кгс	608
Сила, кН	5,96
Маса, кг	51
Потужність, Вт	300
Ном. струм, А	1,5

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L		120	
M		170-180	
Ø отвору (ØN)		17	
Отворів		4	
Габарити			
A	449	F	100,5
B	220	G	122
C	235	P	187
D	283,5	R	50
ØE	256,5	S	40

Габаритне креслення

Типорозмір: 4-d

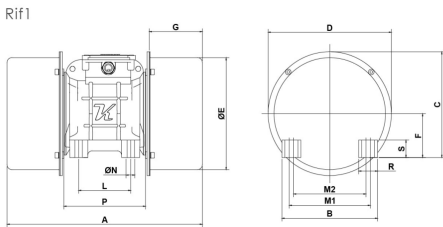

Кресленки серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Позиція очікує підтвердження виробника — характеристики уточнюємо перед відвантаженням.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.