

KVM-D800/6

Серія KVM-D · Колишнє позначення: KVM-DS 800/6, KVM-D 800/6



Виконання АТЕХ II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту ІР 66.

Технічні характеристики


Параметр	
Габарит	5-d
Оберти, об/хв	600
Мст, кг·мм	1815,9
Сила, кгс	730
Сила, кН	7,16
Маса, кг	65
Потужність, Вт	400
Ном. струм, А	1,6

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L			140-150
M			190
Ø отвору (ØN)			18,5
Отворів			4
Габарити			
A	532	F	117
B	235,5	G	143
C	257	P	226
D	293	R	51
ØE	264	S	56

Габаритне креслення

Типорозмір: 5-d

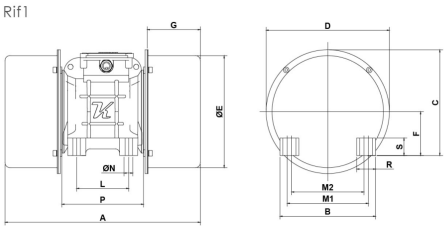

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Позиція очікує підтвердження виробника — характеристики уточнюємо перед відвантаженням.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.