

KVM-FT500/3

Серія KVM-FT



Технічні характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Габарит		1
Оберти, об/хв		3 000
Відцентрова сила, кгс	534	560
Сила, кН	5,239	5,493
Маса, кг	28	26
Потужність, Вт	550	560
Ном. струм, А	1,66	1,62
I _n / I _n	3,8	3,8


Крім виконання на 400 В, каталог 2026 наводить виконання на 48 В: потужність 470 Вт, номінальний струм 8,1 А, 3000 об/хв, відцентрова сила 534 кгс, маса 28 кг.

Посадочні та габаритні розміри, мм

Габарити			
Ø фланця	233	Перед	87,5
Ø отворів	205	Зад	82,5
Ø внутр.	165	Товщина фланця	13
Довжина	281		

Габаритне креслення

Типорозмір: 1

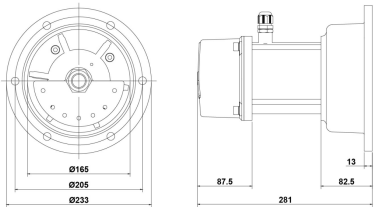

Кресленки серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Позиція очікує підтвердження виробника — характеристики уточнюємо перед відвантаженням.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.