

KVM-FU1600/3-EC

Серія KVM-FU



Технічні характеристики


Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв		3 000
Відцентрова сила, кгс	1 315	1 300
Сила, кН	12,9	12,753
Маса, кг	45	43
Потужність, Вт	1 700	1 800
Ном. струм, А	3,1	2,9
I _p / I _n	4,6	4,8

Код KVM-FU1550/15 надрукований у каталозі 2026 двічі з різними характеристиками. Обидві позиції наведені; розрізняти їх слід за колишнім позначенням (з суфіксом -EC та без нього). Виконання підтверджуємо перед замовленням.

Посадочні та габаритні розміри, мм

Габарити			
A	412	C	221
B	242	D	84

Габаритне креслення

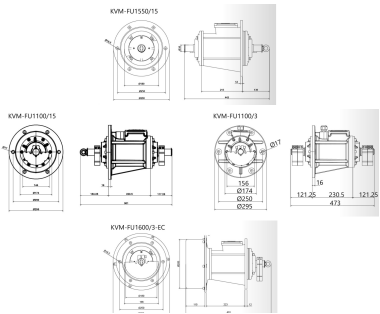

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленика на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.