

# KVM-M130/3

Серія KVM-M



Виконання АТЕХ II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту ІР 66.

### Технічні характеристики

| Параметр                        | 50 Гц | 60 Гц |
|---------------------------------|-------|-------|
| Оберти, об/хв                   | 3 000 | 3 600 |
| Габарит                         | 1     |       |
| Статичний момент, кг·мм         | 16,41 | 9,12  |
| Відцентрова сила, кгс           | 165   | 132   |
| Сила, кН                        | 1,618 | 1,295 |
| Маса, кг                        | 4,7   | 4,5   |
| Потужність, Вт                  | 180   | 200   |
| Ном. струм, А                   | 1     | 1     |
| I <sub>n</sub> / I <sub>n</sub> | 3,3   | 3,3   |


Серія однофазна. Позначення колонок струму наведено за друкованим каталогом; фактичну напругу живлення підтверджуємо перед замовленням.

### Посадочні та габаритні розміри, мм

| Посадочні розміри |       |       |     |
|-------------------|-------|-------|-----|
| L                 |       | 62-74 |     |
| M                 |       | 106   |     |
| Ø отвору (ØN)     |       | 9     |     |
| Отворів           |       | 4     |     |
|                   |       |       |     |
| Габарити          |       |       |     |
| A                 | 243   | F     | 60  |
| B                 | 130   | G     | 67  |
| C                 | 148   | P     | 109 |
| D                 | 108,5 | R     | 24  |
| ØE                | 99,5  | S     | 15  |

### Габаритне креслення

Типорозмір: 1 · rif 1

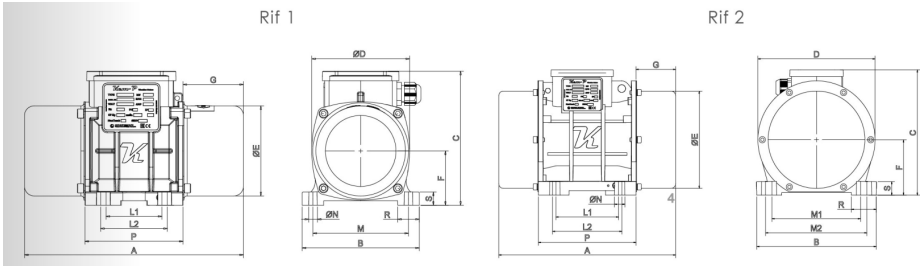

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленика на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.