

KVM-M200/15

Серія KVM-M



Виконання АTEX II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту IP 66.

Технічні характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	1500	1800
Габарит		03-а
Статичний момент, кг·мм	87,95	55
Відцентрова сила, кгс	221	199
Сила, кН	2,168	1,952
Маса, кг	15,6	14,6
Потужність, Вт	350	380
Ном. струм, А	2,17	2,15
In / Iн	2,2	2,5


Серія однофазна. Позначення колонок струму наведено за друкованим каталогом; фактичну напругу живлення підтверджуємо перед замовленням.

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L			100-105
M			140-160
Ø отвору (ØN)			13,5
Отворів			4
Габарити			
A	281	F	87,5
B	190	G	63
C	198	P	155
D	186	R	40
ØE	154	S	21,5

Габаритне креслення

Типорозмір: 03-а · rif 2

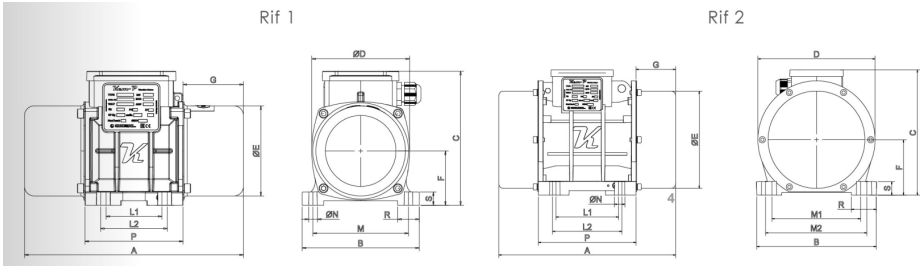

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленика на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.