

KVM-M300/3

Серія KVM-M



Виконання АTEX II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту IP 66.

Технічні характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	3 000	3 600
Габарит	2	
Статичний момент, кг·мм	32,33	20,03
Відцентрова сила, кгс	325	290
Сила, кН	3,188	2,845
Маса, кг	8,5	8,1
Потужність, Вт	380	420
Ном. струм, А	2,5	2,3
I _n / I _n	3,5	3,6


Серія однофазна. Позначення колонок струму наведено за друкованим каталогом; фактичну напругу живлення підтверджуємо перед замовленням.

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L		90	
M		125	
Ø отвору (ØN)		13,5	
Отворів		4	
Габарити			
A	291	F	73
B	154	G	74,5
C	180	P	142
D	135	R	36
ØE	123	S	18,5

Габаритне креслення

Типорозмір: 2 · rif 1

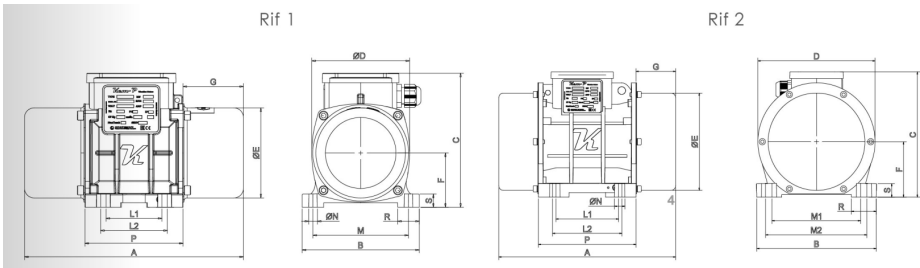

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленика на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.