

KVM-M650/3

Серія KVM-M



Виконання АTEX II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту IP 66.

Технічні характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	3 000	3 600
Габарит		03-а
Статичний момент, кг·мм	67,65	46,91
Відцентрова сила, кгс	680	679
Сила, кН	6,67	6,661
Маса, кг	15	12,2
Потужність, Вт	510	560
Ном. струм, А	4,1	4
I _n / I _n	4	4


Серія однофазна. Позначення колонок струму наведено за друкованим каталогом; фактичну напругу живлення підтверджуємо перед замовленням.

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L		100-105	
M		140-160	
Ø отвору (ØN)		13,5	
Отворів		4	
Габарити			
A	281	F	87,5
B	190	G	63
C	198	P	155
D	186	R	40
ØE	154	S	21,5

Габаритне креслення

Типорозмір: 03-а · rif 2

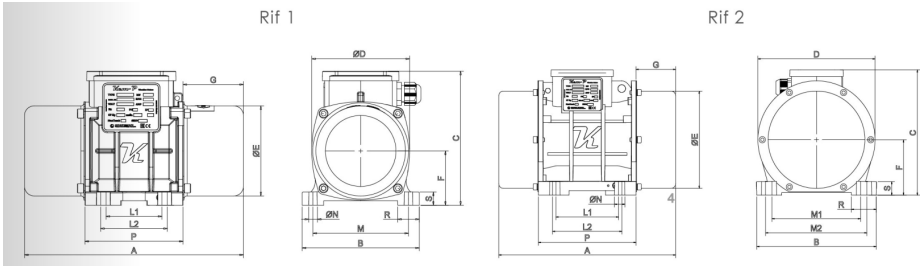

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленика на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.