

KVM-MV-4M

Серія KVM-MV



Виконання АTEX II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту ІР 66.

Технічні характеристики


Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	3 000	3 600
Габарит	00	
Виконання	однофазне / 3-фазне 220 В	
Статичний момент, кг·мм	4,37	3,31
Відцентрова сила, кгс	44	48
Сила, кН	0,431	0,47
Маса, кг	2,2	2,1
Потужність, Вт	40	50
Ном. струм, А	0,18	0,17
I _n / I _n	2,3	2,3

Посадочні та габаритні розміри, мм

Габарити			
A	180	H	44
B	123	I	35
C	72	L1	24-40
D	63	L2	62-74
E	92	L3	60
F	10	M1	92
G1	9	M2	106
G2	6,5	M3	85
G3	6,5	P	31,5

Габаритне креслення

Типорозмір: 00

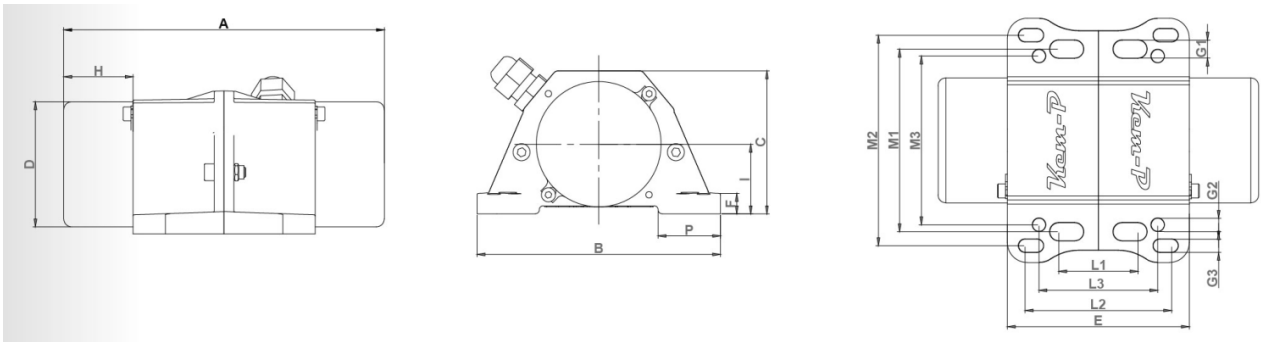

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленика на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.