

# KVM-MV-6M

Серія KVM-MV



Виконання АTEX II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту ІР 66.

## Технічні характеристики


| Параметр                        | 50 Гц                     | 60 Гц |
|---------------------------------|---------------------------|-------|
| Оберти, об/хв                   | 3 000                     | 3 600 |
| Габарит                         | 00                        |       |
| Виконання                       | однофазне / 3-фазне 220 В |       |
| Статичний момент, кг·мм         | 6,16                      | 4,42  |
| Відцентрова сила, кгс           | 62                        | 64    |
| Сила, кН                        | 0,608                     | 0,62  |
| Маса, кг                        | 2,5                       | 2,3   |
| Потужність, Вт                  | 52                        | 60    |
| Ном. струм, А                   | 0,19                      | 0,18  |
| I <sub>n</sub> / I <sub>n</sub> | 2,3                       | 2,3   |

## Посадочні та габаритні розміри, мм

| Габарити |     |    |       |
|----------|-----|----|-------|
| A        | 198 | H  | 53    |
| B        | 123 | I  | 35    |
| C        | 72  | L1 | 24-40 |
| D        | 63  | L2 | 62-74 |
| E        | 92  | L3 | 60    |
| F        | 10  | M1 | 92    |
| G1       | 9   | M2 | 106   |
| G2       | 6,5 | M3 | 85    |
| G3       | 6,5 | P  | 31,5  |

## Габаритне креслення

Типорозмір: 00

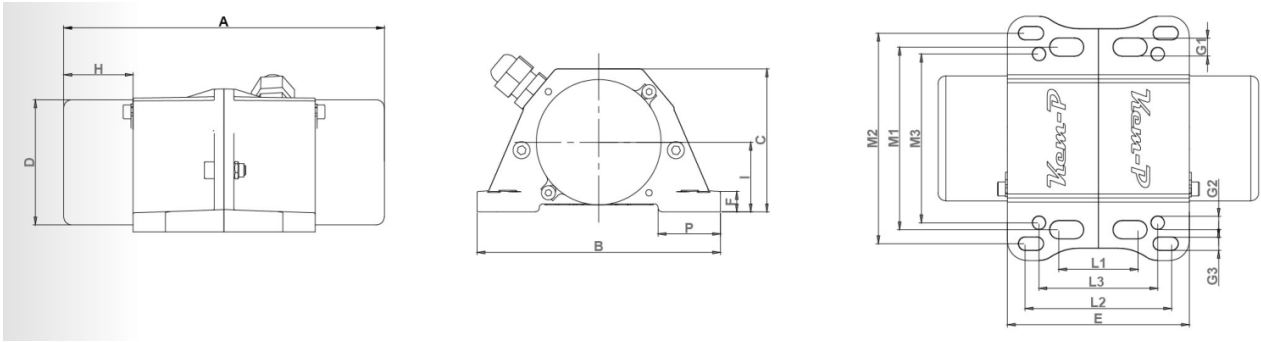

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленика на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.