

KVM-P2000

Серія KVM-P



Виконання АТЕХ II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту ІР 66.

Технічні характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Габарит		04-а
Оберти, об/хв		0-6000
Частота, Гц		0-100
Сила, кгс		2 000
Сила, кН		19,62
Маса, кг		35
Потужність, Вт		1800
Ном. струм, А	26,5	3,15


Каталог друкує два значення номінального струму без зазначення виконання за напругою. Відповідність виконанню підтверджуємо перед замовленням.

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L		110-120	
M		170	
Ø отвору (ØN)		16	
Отворів		4	
Габарити			
A	358	F	106
B	208	G	91
C	229	P	176
D	214	R	45
ØE	182	S	28

Габаритне креслення

Типорозмір: 04-а · rif 1

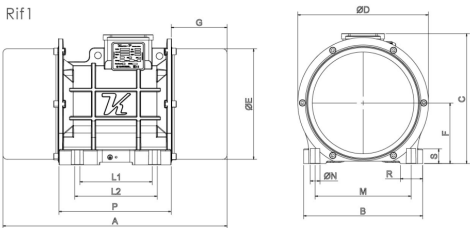

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Позиція очікує підтвердження виробника — характеристики уточнюємо перед відвантаженням.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.