

KVM-P2500

Серія KVM-P



Виконання АТЕХ II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту ІР 66.

Технічні характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Габарит		05-а
Оберти, об/хв		0-6000
Частота, Гц		0-100
Сила, кгс		2 500
Сила, кН		24,52
Маса, кг		36
Потужність, Вт		2 200
Ном. струм, А	32	3,85


Каталог друкує два значення номінального струму без зазначення виконання за напругою. Відповідність виконанню підтверджуємо перед замовленням.

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L			140-150
M			190
Ø отвору (ØN)			18,5
Отворів			4
Габарити			
A	388	F	120
B	235,5	G	83
C	257	P	222
D	258,5	R	44
ØE	219	S	30

Габаритне креслення

Типорозмір: 05-а · rif 1

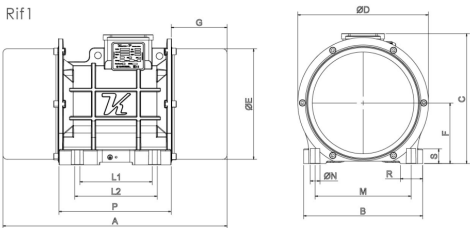

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Позиція очікує підтвердження виробника — характеристики уточнюємо перед відвантаженням.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.