

# KVM1000/10

Серія KVM



Виконання АTEX II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту ІР 66.

Технічні характеристики


| Параметр                | 50 Гц | 60 Гц |
|-------------------------|-------|-------|
| Оберти, об/хв           | 1000  | 1200  |
| Габарит                 |       | 05-с  |
| Статичний момент, кг·мм | 904,6 | 587,6 |
| Відцентрова сила, кгс   | 1010  | 945   |
| Сила, кН                | 9,9   | 9,27  |
| Маса, кг                | 50    | 48    |
| Потужність, Вт          | 950   | 1050  |
| Ном. струм, А           | 1,7   | 1,4   |
| Iп / Іп                 | 3,2   | 3,1   |

Посадочні та габаритні розміри, мм

| Посадочні розміри |         |   |     |
|-------------------|---------|---|-----|
| L                 | 140-150 |   |     |
| M                 | 190     |   |     |
| Ø отвору (ØN)     | 18,5    |   |     |
| Отворів           | 4       |   |     |
|                   |         |   |     |
| Габарити          |         |   |     |
| A                 | 528     | F | 120 |
| B                 | 235,5   | G | 153 |
| C                 | 257     | P | 222 |
| D                 | 258,5   | R | 44  |
| ØE                | 219     | S | 30  |

Габаритне креслення

Типорозмір: 05-с · rif 1

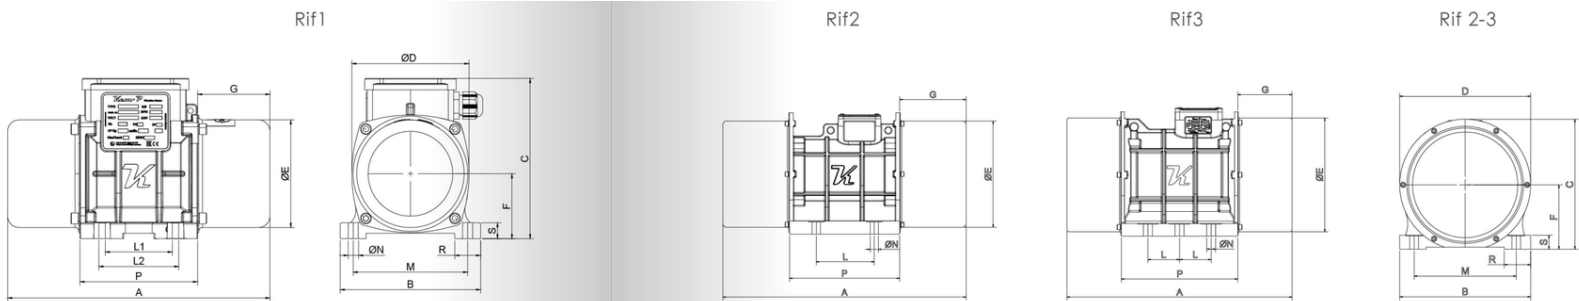

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.