

# KVM11500/15

Серія KVM



Технічні характеристики


| Параметр                | 50 Гц   | 60 Гц   |
|-------------------------|---------|---------|
| Оберти, об/хв           | 1500    | 1800    |
| Габарит                 |         | 10-b    |
| Статичний момент, кг·мм | 4 554,6 | 3 182,7 |
| Відцентрова сила, кгс   | 11 444  | 11 516  |
| Сила, кН                | 112,2   | 112,9   |
| Маса, кг                | 330     | 330     |
| Потужність, Вт          | 8 000   | 8 800   |
| Ном. струм, А           | 14      | 13,2    |
| Iп / Ін                 | 7       | 6,8     |

Посадочні та габаритні розміри, мм

| Посадочні розміри |     |   |       |
|-------------------|-----|---|-------|
| L                 |     |   | 125x2 |
| M                 |     |   | 380   |
| Ø отвору (ØN)     |     |   | 38    |
| Отворів           |     |   | 6     |
| Габарити          |     |   |       |
| A                 | 751 | F | 223   |
| B                 | 455 | G | 170,5 |
| C                 | 428 | P | 410   |
| D                 | 465 | R | 72    |
| ØE                | 411 | S | 50    |

Габаритне креслення

Типорозмір: 10-b · rif 3

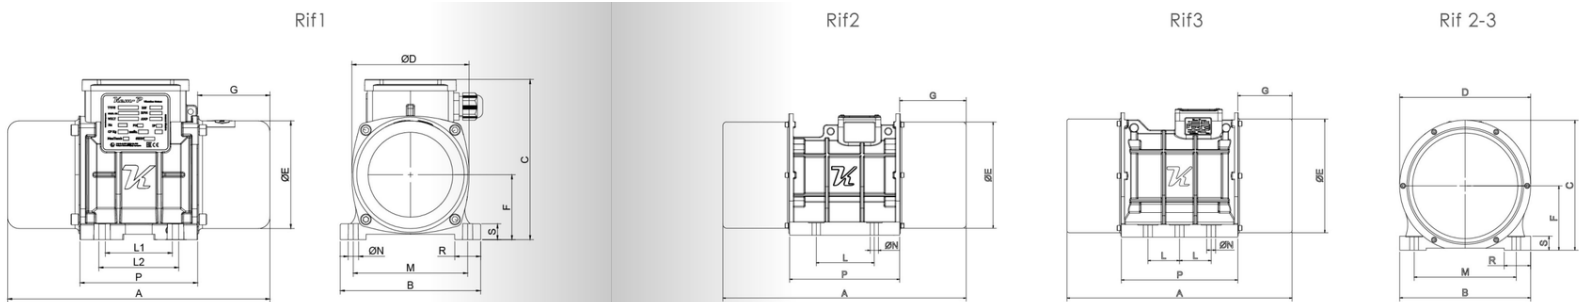

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленика на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.