

# KVM12000/10

Серія KVM



Технічні характеристики


| Параметр                | 50 Гц    | 60 Гц   |
|-------------------------|----------|---------|
| Оберти, об/хв           | 1000     | 1200    |
| Габарит                 | 10-с1    |         |
| Статичний момент, кг·мм | 11 568,3 | 8 081,4 |
| Відцентрова сила, кгс   | 12 916   | 12 995  |
| Сила, кН                | 126,7    | 127,48  |
| Маса, кг                | 470      | 440     |
| Потужність, Вт          | 10 000   | 11 000  |
| Ном. струм, А           | 18,7     | 18,5    |
| Iп / Ін                 | 8,2      | 8,2     |

Посадочні та габаритні розміри, мм

| Посадочні розміри |     |       |       |
|-------------------|-----|-------|-------|
| L                 |     | 125x2 |       |
| M                 |     | 380   |       |
| Ø отвору (ØN)     |     | 38    |       |
| Отворів           |     | 6     |       |
|                   |     |       |       |
| Габарити          |     |       |       |
| A                 | 903 | F     | 223   |
| B                 | 455 | G     | 246,5 |
| C                 | 428 | P     | 410   |
| D                 | 465 | R     | 72    |
| ØE                | 411 | S     | 50    |

Габаритне креслення

Типорозмір: 10-с1 · rif 3

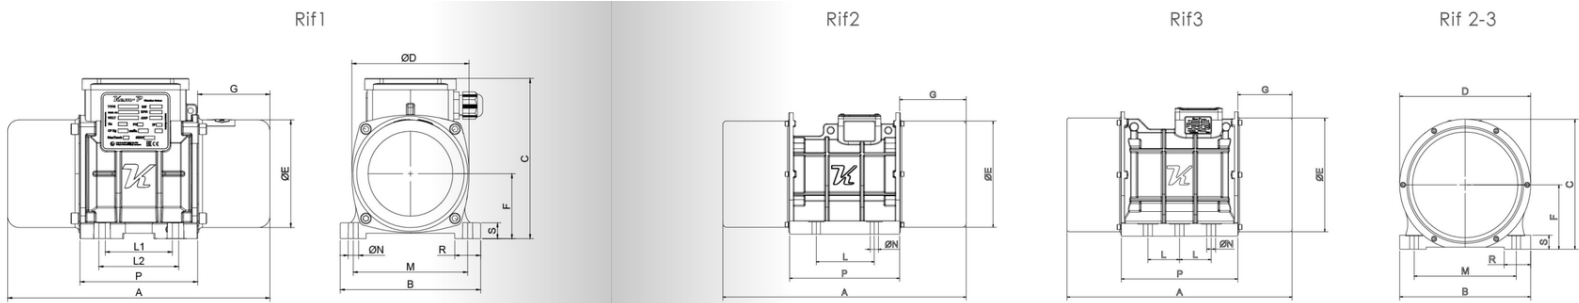

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленика на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.