

KVM130/3

Серія KVM



Виконання АTEX II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту IP 66.

Технічні характеристики


Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	3 000	3 600
Габарит	1	
Статичний момент, кг·мм	15,72	9,12
Відцентрова сила, кгс	158	132
Сила, кН	1,55	1,29
Маса, кг	4,7	4,3
Потужність, Вт	180	200
Ном. струм, А	0,4	0,35
Iп / Iн	3,5	3,3

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L		62-74	
M		106	
Ø отвору (ØN)		9	
Отворів		4	
Габарити			
A	243	F	60
B	130	G	67
C	148	P	109
D	108,5	R	24
ØE	99,5	S	15

Габаритне креслення

Типорозмір: 1 · rif 1

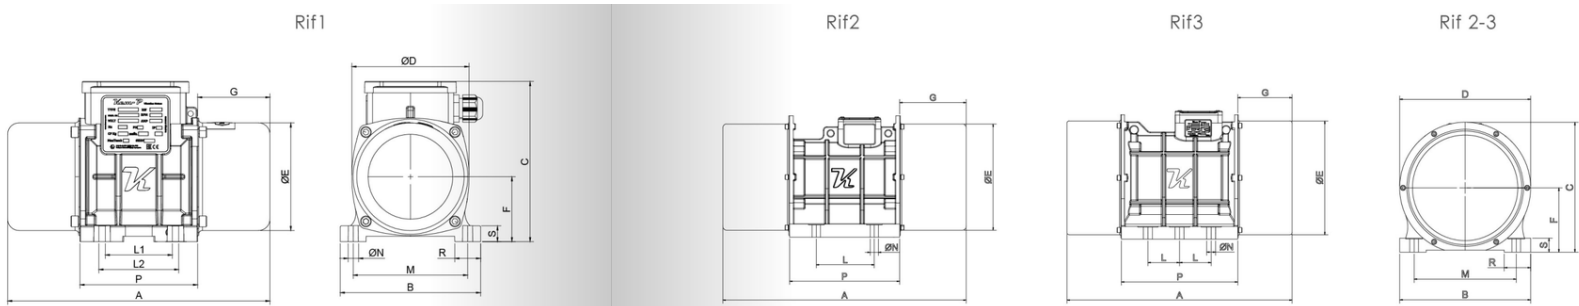

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.