

KVM1300/3

Серія KVM



Виконання АTEX II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту IP 66.

Технічні характеристики


Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	3 000	3 600
Габарит		04-а
Статичний момент, кг·мм	134,5	92,24
Відцентрова сила, кгс	1352	1335
Сила, кН	13,25	13,09
Маса, кг	24,5	23,8
Потужність, Вт	1200	1350
Ном. струм, А	2,5	2,2
Iп / Iн	4,6	4,5

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L		110-120	
M		170	
Ø отвору (ØN)		16	
Отворів		4	
Габарити			
A	358	F	106
B	208	G	91
C	229	P	176
D	214	R	45
ØE	182	S	28

Габаритне креслення

Типорозмір: 04-а · rif 1

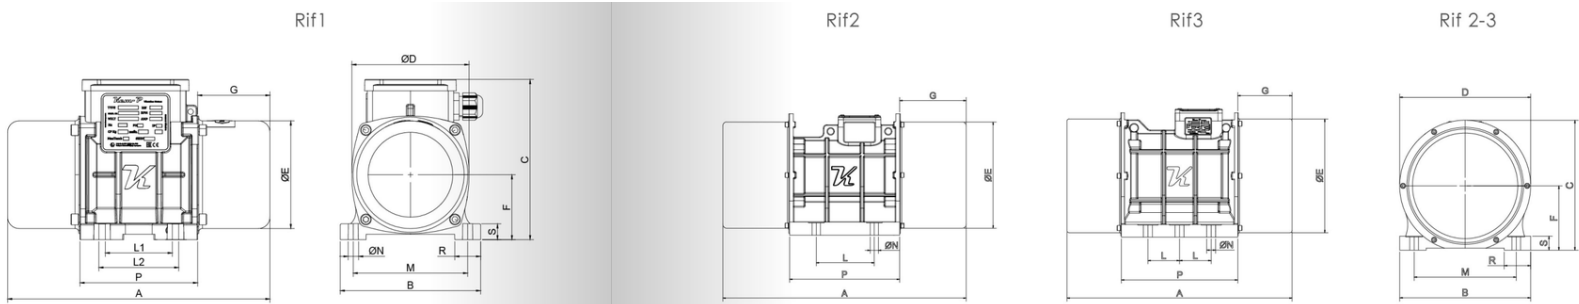

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.