

KVM1550/10

Серія KVM



Виконання АTEX II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту IP 66.

Технічні характеристики


Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	1000	1200
Габарит		05-с1
Статичний момент, кг·мм	1468,8	942,2
Відцентрова сила, кгс	1640	1515
Сила, кН	16,08	14,86
Маса, кг	66	52
Потужність, Вт	1100	1320
Ном. струм, А	1,9	1,6
Iп / Іп	3,5	3,5

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L		140-150	
M		190	
Ø отвору (ØN)		18,5	
Отворів		4	
Габарити			
A	564	F	120
B	235,5	G	171
C	257	P	222
D	258,5	R	44
ØE	219	S	30

Габаритне креслення

Типорозмір: 05-с1 · rif 1

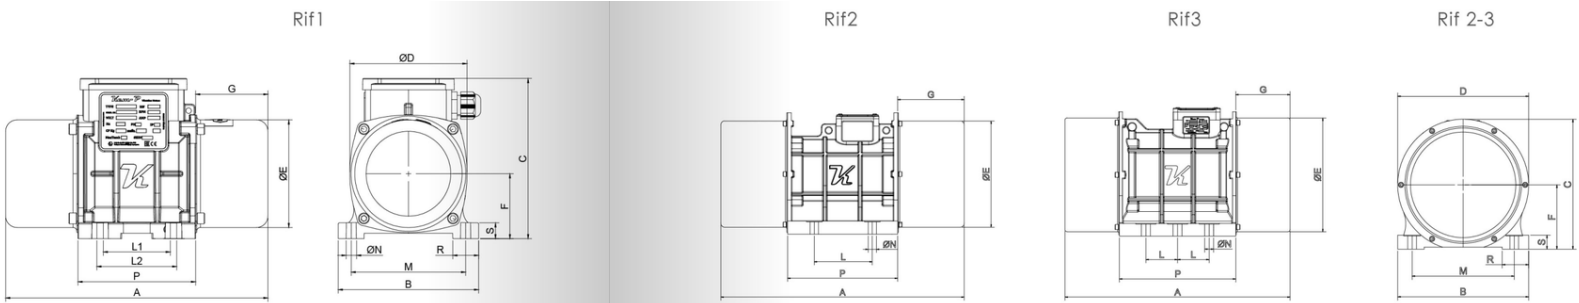

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.