

KVM1700/10

Серія KVM



Виконання АTEX II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту IP 66.

Технічні характеристики


Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	1000	1200
Габарит		06-с
Статичний момент, кг·мм	1644,4	1029,2
Відцентрова сила, кгс	1836	1655
Сила, кН	18,01	16,23
Маса, кг	99	99
Потужність, Вт	1350	1500
Ном. струм, А	2,5	2,1
Iп / Іп	3,7	3,6

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L		155	
M		225	
Ø отвору (ØN)		22	
Отворів		4	
Габарити			
A	662	F	134
B	280	G	183
C	284	P	296
D	282	R	77
ØE	242	S	30

Габаритне креслення

Типорозмір: 06-с · rif 2

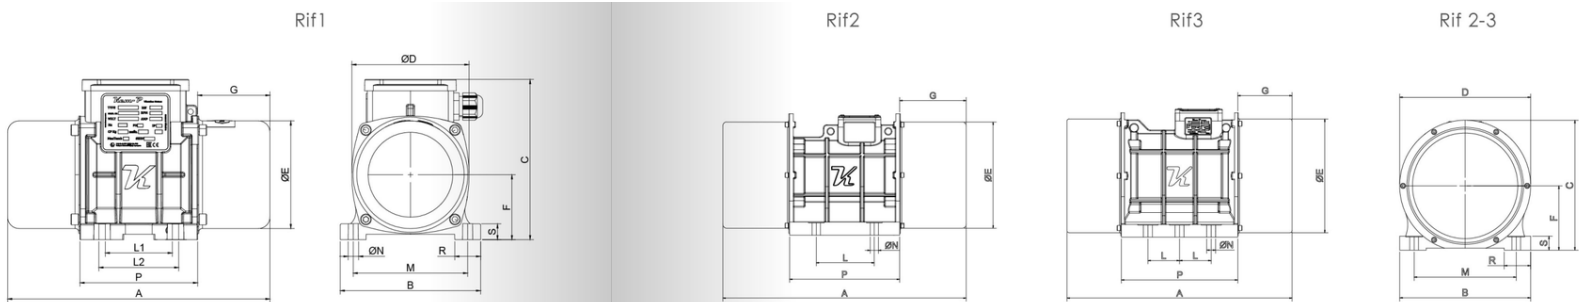

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.