

KVM200/15

Серія KVM



Виконання АTEX II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту ІР 66.

Технічні характеристики


Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	1500	1800
Габарит	2	
Статичний момент, кг·мм	85,17	59,14
Відцентрова сила, кгс	214	214
Сила, кН	2,09	2,09
Маса, кг	11,5	11,5
Потужність, Вт	180	190
Ном. струм, А	0,45	0,4
Iп / Іп	2,4	2,4

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L			90
M			125
Ø отвору (ØN)			13,5
Отворів			4
Габарити			
A	291	F	73
B	154	G	74,5
C	180	P	142
D	135	R	36
ØE	123	S	18,5

Габаритне креслення

Типорозмір: 2 · rif 1

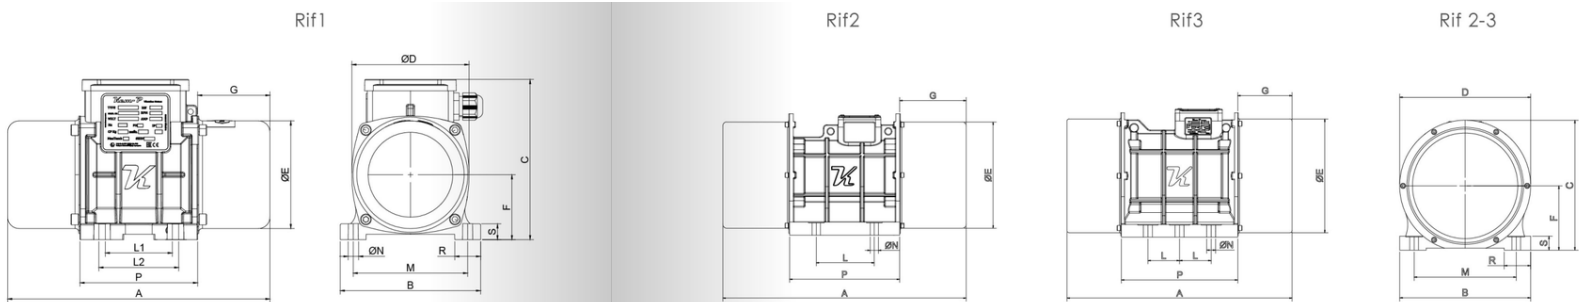

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.