

KVM2450/15

Серія KVM



Виконання АTEX II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту IP 66.

Технічні характеристики


Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	1500	1800
Габарит		06-b
Статичний момент, кг·мм	1190	711,9
Відцентрова сила, кгс	2 990	2 576
Сила, кН	29,33	25,27
Маса, кг	90	90
Потужність, Вт	2 100	2 300
Ном. струм, А	3,8	3,7
Iп / Іп	5,8	5,8

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L			155
M			225
Ø отвору (ØN)			22
Отворів			4
Габарити			
A	594	F	134
B	280	G	149
C	284	P	296
D	282	R	77
ØE	242	S	30

Габаритне креслення

Типорозмір: 06-b · rif 2

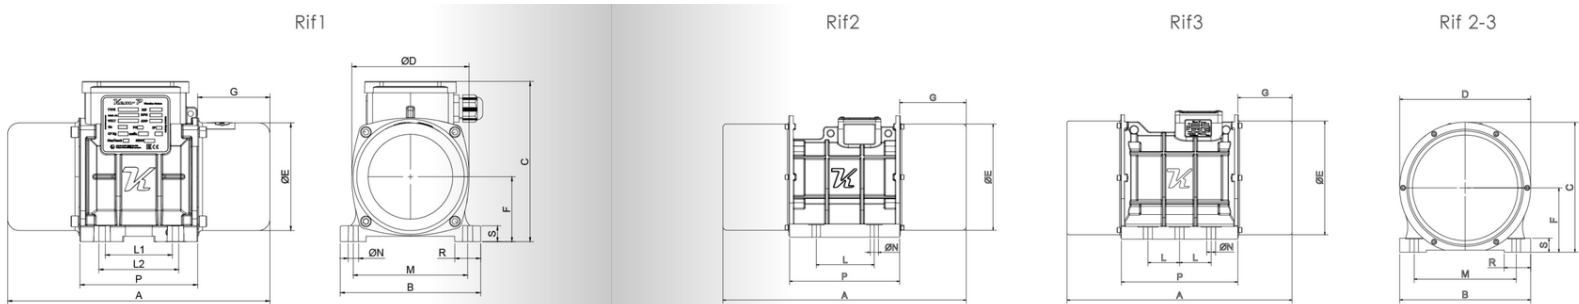

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.