

KVM3000/10

Серія KVM



Виконання АTEX II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту ІР 66.

Технічні характеристики


Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	1000	1200
Габарит		07-с
Статичний момент, кг·мм	3 047,1	1835,8
Відцентрова сила, кгс	3 402	2 952
Сила, кН	33,73	28,95
Маса, кг	168	168
Потужність, Вт	2 200	2 500
Ном. струм, А	4,5	4,2
Iп / Іп	4,6	4,6

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L			155
M			255
Ø отвору (ØN)			22
Отворів			4
Габарити			
A	648	F	160
B	327	G	177
C	318	P	294
D	327	R	66
ØE	284	S	35

Габаритне креслення

Типорозмір: 07-с · rif 2

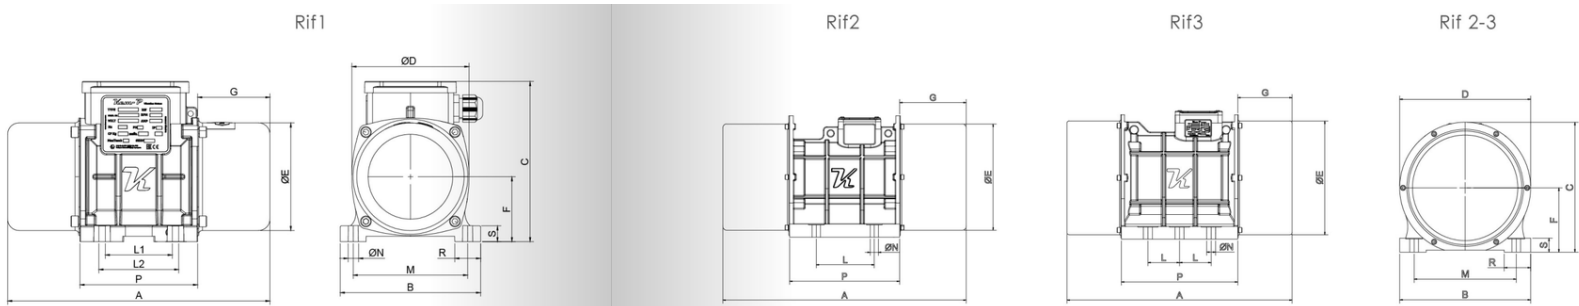

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.