

# KVM3100/15

Серія KVM



## Технічні характеристики


| Параметр                        | 50 Гц  | 60 Гц |
|---------------------------------|--------|-------|
| Оберти, об/хв                   | 1500   | 1800  |
| Габарит                         |        | 06-b  |
| Статичний момент, кг·мм         | 1277,5 | 869,2 |
| Відцентрова сила, кгс           | 3 210  | 3 145 |
| Сила, кН                        | 31,49  | 30,85 |
| Маса, кг                        | 93     | 93    |
| Потужність, Вт                  | 2 200  | 2 400 |
| Ном. струм, А                   | 3,9    | 3,8   |
| I <sub>n</sub> / I <sub>n</sub> | 6      | 6     |

## Посадочні та габаритні розміри, мм

| Посадочні розміри |     |   |     |
|-------------------|-----|---|-----|
| L                 |     |   | 155 |
| M                 |     |   | 225 |
| Ø отвору (ØN)     |     |   | 22  |
| Отворів           |     |   | 4   |
| Габарити          |     |   |     |
| A                 | 594 | F | 134 |
| B                 | 280 | G | 149 |
| C                 | 284 | P | 296 |
| D                 | 282 | R | 77  |
| ØE                | 242 | S | 30  |

## Габаритне креслення

Типорозмір: 06-b · rif 2

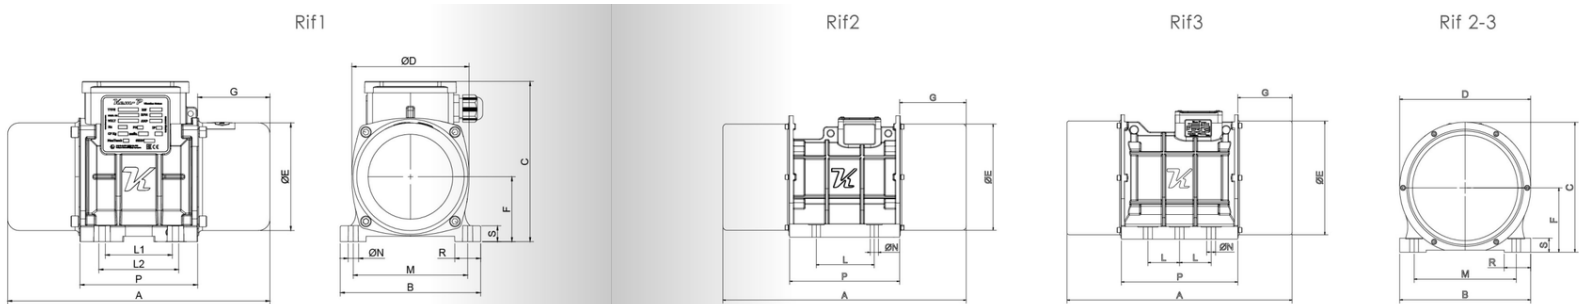

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.