

KVM4000/3

Серія KVM



Технічні характеристики


Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	3 000	3 600
Габарит		06-b
Статичний момент, кг·мм	403,36	282,3
Відцентрова сила, кгс	4 054	4 086
Сила, кН	39,76	40,08
Маса, кг	96	96
Потужність, Вт	3 600	4 200
Ном. струм, А	6,2	6
I _n / I _н	7	7

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L			155
M			225
Ø отвору (ØN)			22
Отворів			4
Габарити			
A	594	F	134
B	280	G	149
C	284	P	296
D	282	R	77
ØE	242	S	30

Габаритне креслення

Типорозмір: 06-b · rif 2

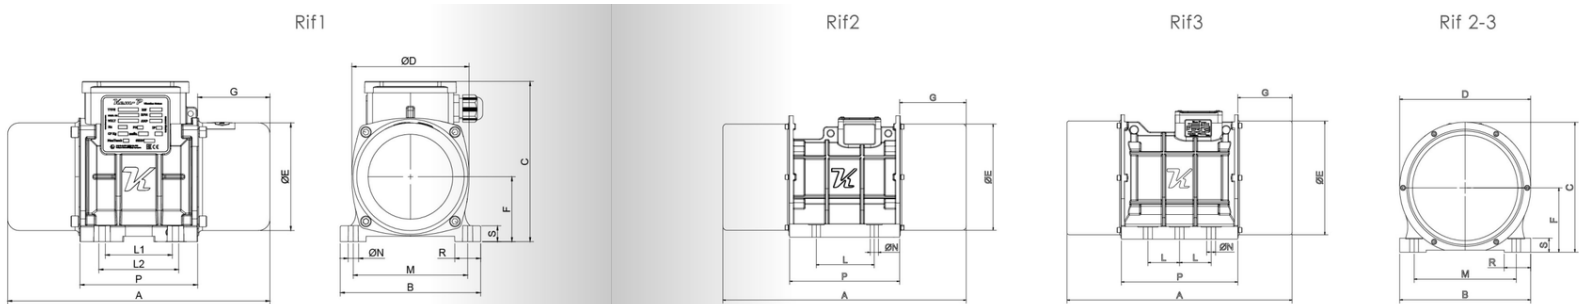

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.