

# KVM5000/3

Серія KVM



Технічні характеристики


| Параметр                | 50 Гц  | 60 Гц |
|-------------------------|--------|-------|
| Оберти, об/хв           | 3 000  | 3 600 |
| Габарит                 |        | 06-b  |
| Статичний момент, кг·мм | 522,16 | 349,3 |
| Відцентрова сила, кгс   | 5 248  | 5 056 |
| Сила, кН                | 51,48  | 49,59 |
| Маса, кг                | 99     | 99    |
| Потужність, Вт          | 4 000  | 4 800 |
| Ном. струм, А           | 6,9    | 6,5   |
| Iп / Ін                 | 7,5    | 7,5   |

Посадочні та габаритні розміри, мм

| Посадочні розміри |     |   |     |
|-------------------|-----|---|-----|
| L                 |     |   | 155 |
| M                 |     |   | 225 |
| Ø отвору (ØN)     |     |   | 22  |
| Отворів           |     |   | 4   |
| Габарити          |     |   |     |
| A                 | 594 | F | 134 |
| B                 | 280 | G | 149 |
| C                 | 284 | P | 296 |
| D                 | 282 | R | 77  |
| ØE                | 242 | S | 30  |

Габаритне креслення

Типорозмір: 06-b · rif 2

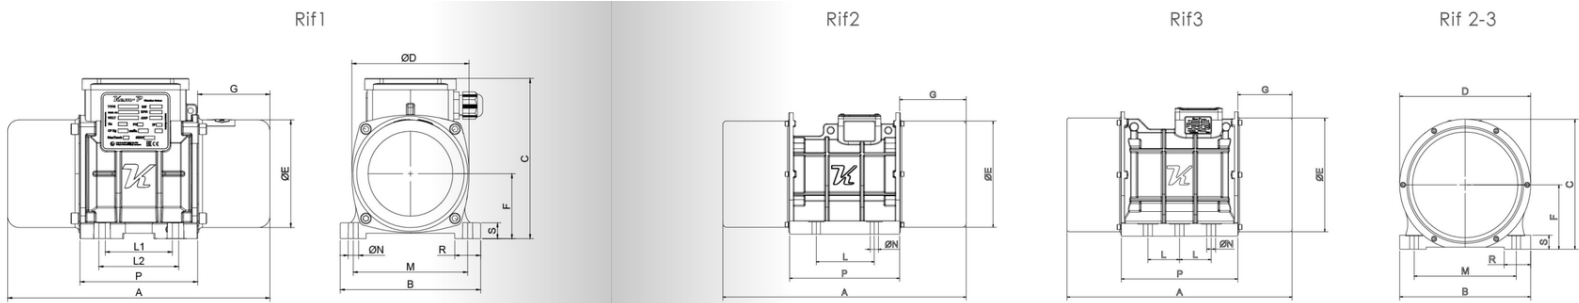

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.