

# KVM6000/10

Серія KVM



Виконання АTEX II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту IP 66.

Технічні характеристики


| Параметр                | 50 Гц   | 60 Гц   |
|-------------------------|---------|---------|
| Оберти, об/хв           | 1000    | 1200    |
| Габарит                 |         | 08-b1   |
| Статичний момент, кг·мм | 5 382,9 | 3 829,6 |
| Відцентрова сила, кгс   | 6 010   | 6 158   |
| Сила, кН                | 58,95   | 60,4    |
| Маса, кг                | 226     | 226     |
| Потужність, Вт          | 4 000   | 4 400   |
| Ном. струм, А           | 7,3     | 7,2     |
| Iп / Iн                 | 5,8     | 5,6     |

Посадочні та габаритні розміри, мм

| Посадочні розміри |     |   |     |
|-------------------|-----|---|-----|
| L                 |     |   | 180 |
| M                 |     |   | 280 |
| Ø отвору (ØN)     |     |   | 25  |
| Отворів           |     |   | 4   |
| Габарити          |     |   |     |
| A                 | 748 | F | 170 |
| B                 | 334 | G | 206 |
| C                 | 338 | P | 336 |
| D                 | 354 | R | 63  |
| ØE                | 307 | S | 35  |

Габаритне креслення

Типорозмір: 08-b1 · rif 2

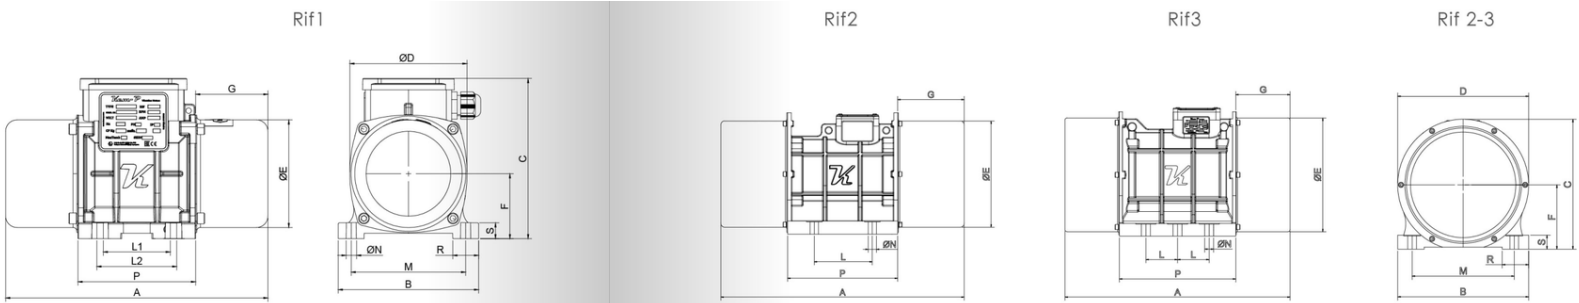

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.