

KVM6000/15

Серія KVM



Технічні характеристики


Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	1500	1800
Габарит		08-b
Статичний момент, кг·мм	2 567,1	1728,7
Відцентрова сила, кгс	6 450	6 255
Сила, кН	63,27	61,36
Маса, кг	165	165
Потужність, Вт	3 650	4 000
Ном. струм, А	6,8	6,5
I _n / I _n	7,2	7

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L			180
M			280
Ø отвору (ØN)			25
Отворів			4
Габарити			
A	678	F	170
B	334	G	171
C	338	P	336
D	354	R	63
ØE	307	S	35

Габаритне креслення

Типорозмір: 08-b · rif 2

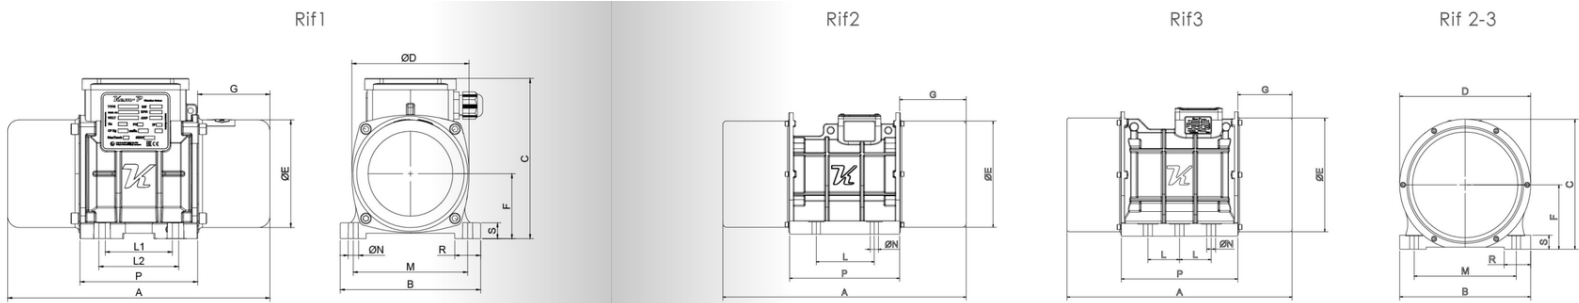

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.