

# KVM7000/10

Серія KVM



## Технічні характеристики


| Параметр                        | 50 Гц  | 60 Гц   |
|---------------------------------|--------|---------|
| Оберти, об/хв                   | 1000   | 1200    |
| Габарит                         |        | 09-b1   |
| Статичний момент, кг·мм         | 7836,9 | 4 340,7 |
| Відцентрова сила, кгс           | 8750   | 6980    |
| Сила, кН                        | 85,83  | 68,47   |
| Маса, кг                        | 340    | 340     |
| Потужність, Вт                  | 7500   | 8200    |
| Ном. струм, А                   | 14     | 13,8    |
| I <sub>n</sub> / I <sub>н</sub> | 6,3    | 6,3     |

## Посадочні та габаритні розміри, мм

| Посадочні розміри |       |   |       |
|-------------------|-------|---|-------|
| L                 |       |   | 100x2 |
| M                 |       |   | 320   |
| Ø отвору (ØN)     |       |   | 28    |
| Отворів           |       |   | 6     |
| Габарити          |       |   |       |
| A                 | 795   | F | 193   |
| B                 | 395   | G | 213,5 |
| C                 | 403   | P | 368   |
| D                 | 398   | R | 75    |
| ØE                | 358,5 | S | 40    |

## Габаритне креслення

Типорозмір: 09-b1 · rif 3

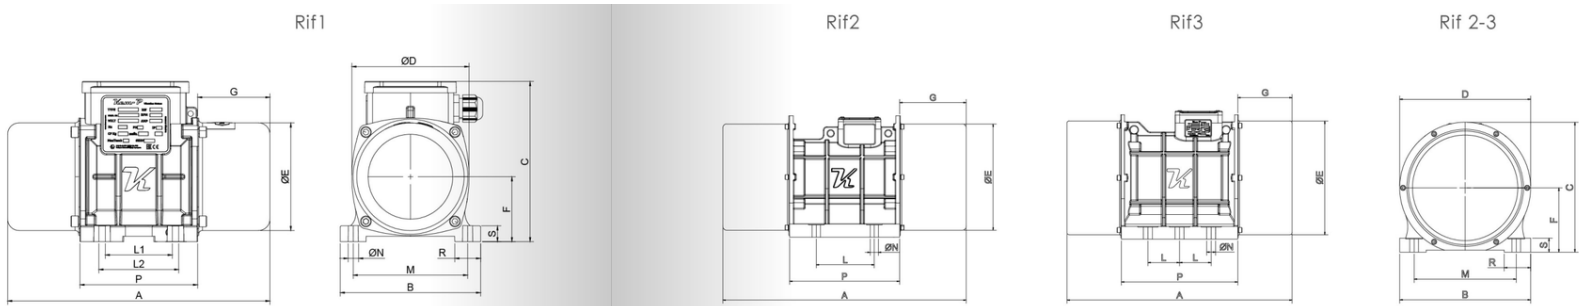

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленика на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.