

KVM750/10

Серія KVM



Виконання АTEX II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту IP 66.

Технічні характеристики


Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	1000	1200
Габарит		05-с
Статичний момент, кг·мм	710,2	494,4
Відцентрова сила, кгс	793	795
Сила, кН	7,77	7,79
Маса, кг	48	48
Потужність, Вт	950	1050
Ном. струм, А	1,7	1,4
Iп / Іп	3,2	3,1

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L			140-150
M			190
Ø отвору (ØN)			18,5
Отворів			4
Габарити			
A	528	F	120
B	235,5	G	153
C	257	P	222
D	258,5	R	44
ØE	219	S	30

Габаритне креслення

Типорозмір: 05-с · rif 1

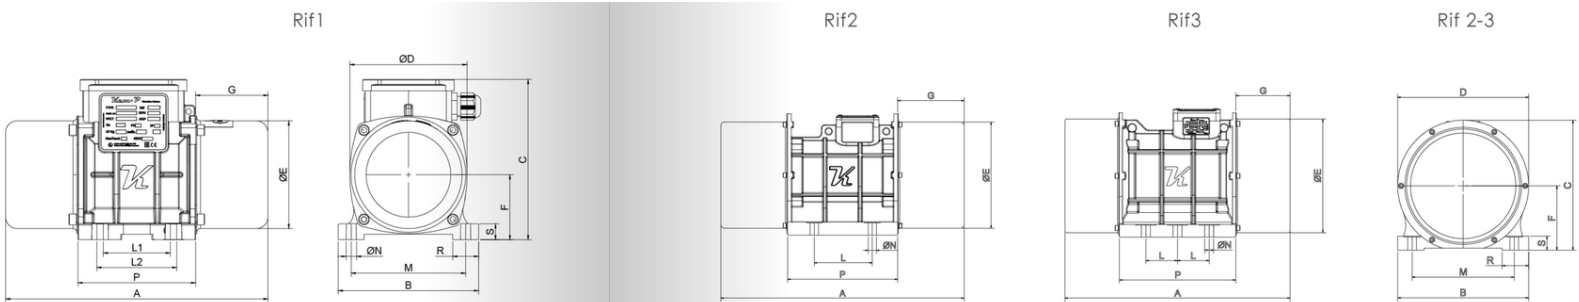

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.